


A-A

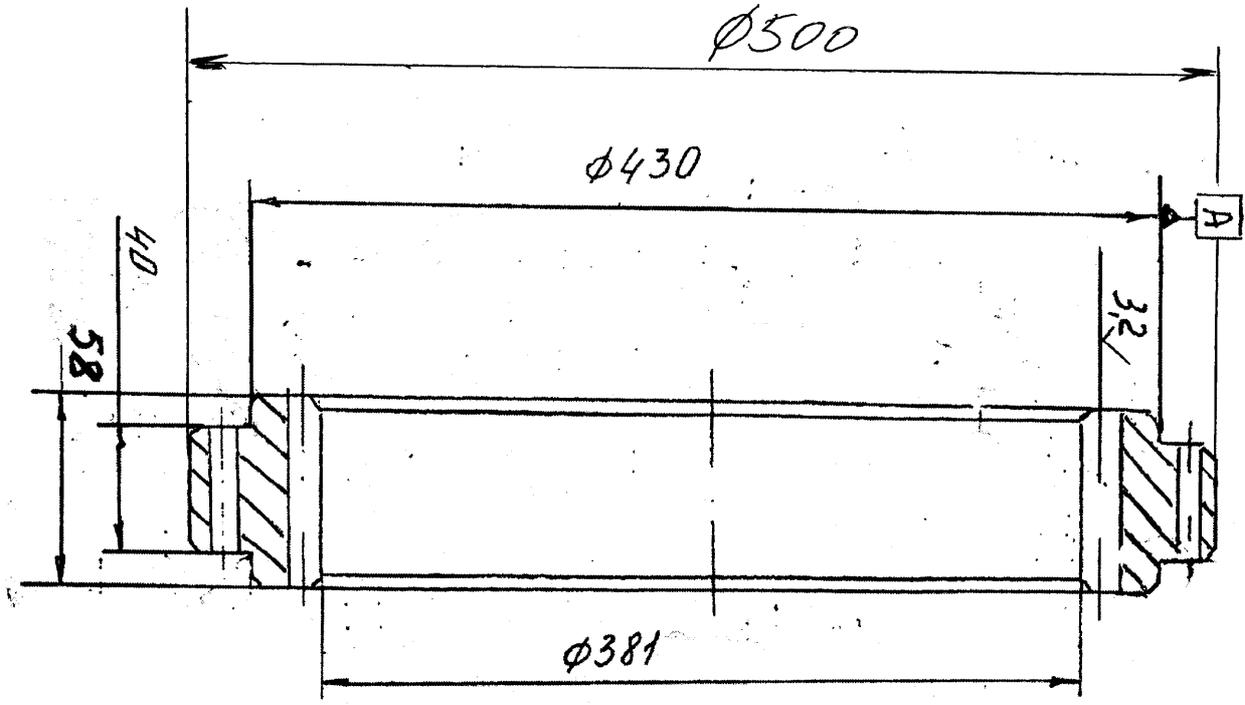

+

12,5 / (V)

Модуль	т	6
Число звеньев	2	64
Нормальный иск. контроль	-	ГОСТ 13755-81
Код ф. смешения	X	0,76
Степень подвижности по ГОСТ 1643-81	-	11-11-10БС
Торцовый размер по роликам	M	378,2 +1,55 +0,73
Диаметр ролика	D	10,353
Делительный диаметр	d	384

1. Сталь 45Х ГОСТ 4543-71
2. Поковка зр. II - НВ 249. 293 ГОСТ 8479-70
3. Допускается внести контроль по роликам контроль по длине
нормалы $W = 141,34 + 0,250$
 $+ 0,530$
4. * Обеспеч. интструм.

Ф - 002

Шелтерня

m=30,5