7434 11.007

Ra 6,3 (√)

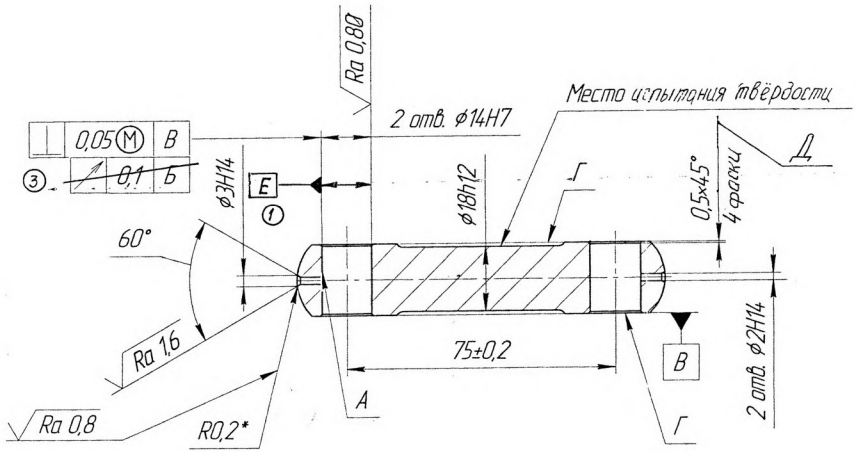

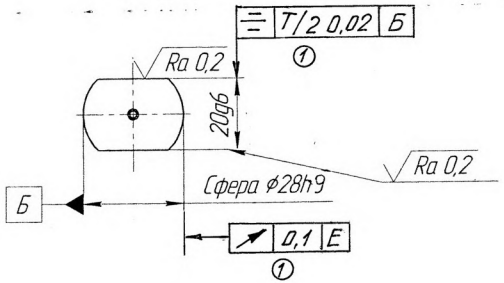

1 Цементировать h 0,5 ... 1 мм; 56 ... 63 HRC. Обработать холодом. Отверстия А не цементировать.
2 После шлифовки произвести старение и проверку на отсутствие трещин.
3 Допускаются фаски Д без термообработки.
4 * Обеспеч. инстр.
5 Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-mK.
6 Клеймить электрографом.
7 Покрытие Хим. Окс. прм. Поверхности Б и Г без покрытия.
8 Маркировать Ч на бирке.
9 Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.014.

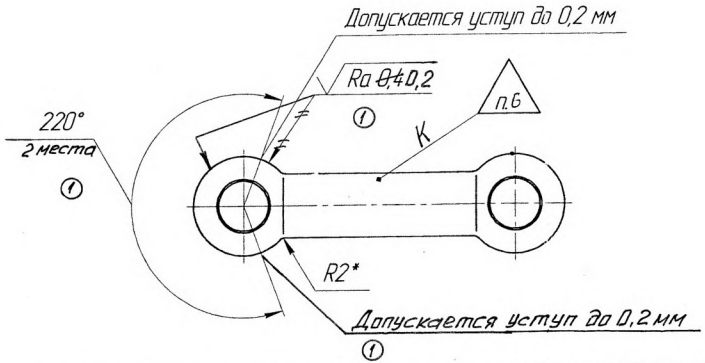

7434 11.007			
Валик	Лит. Д1	Масса 0,15	Масштаб 1:1
	Лист	Листов 1	
Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71			

Копировал Формат А4×3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата