7.142.200

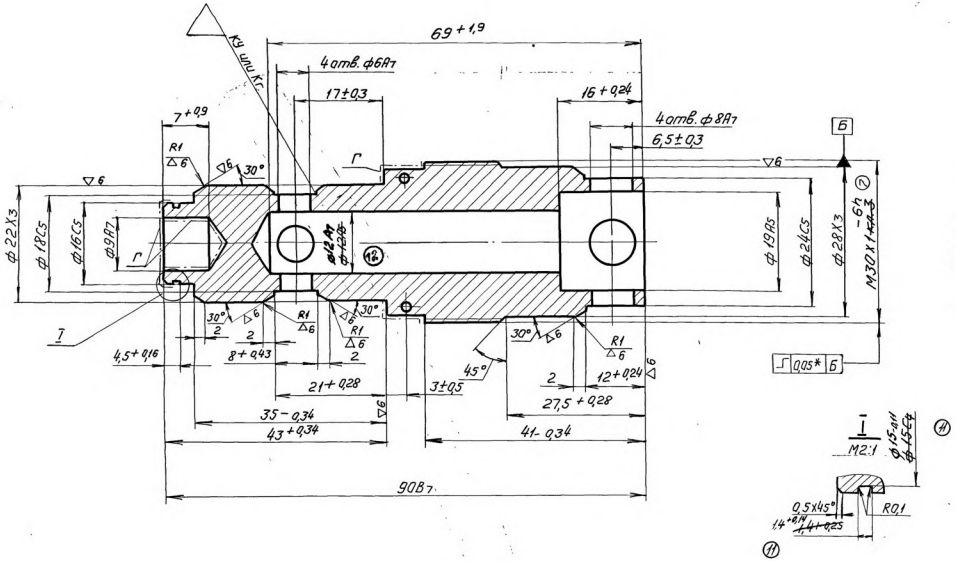



▽4 (▽)

1. HRC 33...40.
2. Окалину удалить.
3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
   Поверхности Г покрыть Гр. АК-070 желтый (1)
   Эм. ЭП-525 темно-зелёный (2), Эм. ЭП-525 темно-серый (2) ~~Ш-А~~ ~~Ш-Ж~~ ~~Ш-А~~ ⑩
4. ⑦ ~~Технические требования, правила приемки и методы контроля покрытий по НО.4635-67 и НО.3675-68~~
5. * Допускается обеспечить технологией.
6. Неуказанные предельные отклонения размеров, фасок и радиусов ±1мм ±30% от номинала, более 1 мм. ±½ допуска 9 класса.
7. Неуказанные предельные отклонения углов по ГОСТ 8908-58, 10 степень точности.
8. Неуказанные радиусы внутренних углов 0,3 мм.
9. Острые кромки притупить до 0,3 мм.
10. Острые кромки притупить до 0,3 мм.

7.142.200				
Седло	Литер	Масса	Масшт.	
	А	0,28	2:1	
	Лист	Листов 1		
Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	⑨			

Формат 14

Перв. прим.
Справ. №
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.
Подпись и дата