Документация АО «УТЗ», СТ-268714-1 0.5; Расп.: Сулейманов Данил Рафкатович, 15.10.2026; Выпущено; Дата изм.13.03.2020 14:31:13

СТ-268714-1

Ra 6,3 (√)

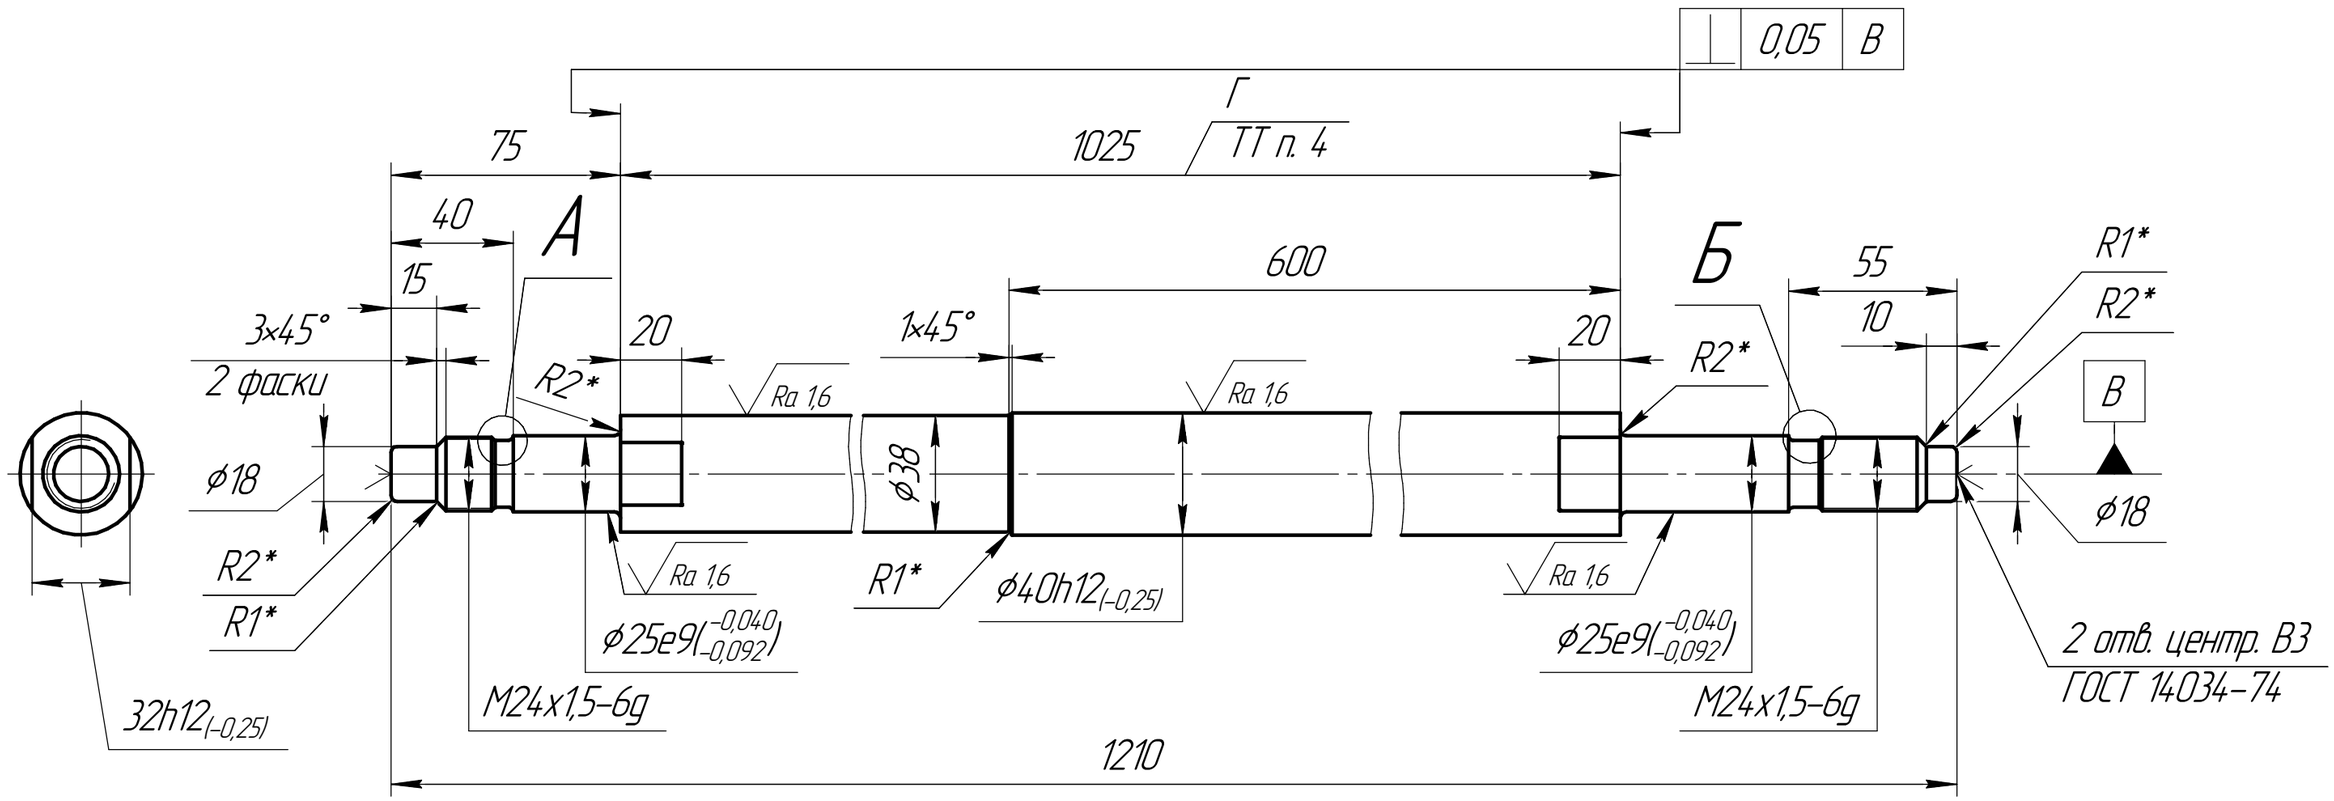

А (1:1)

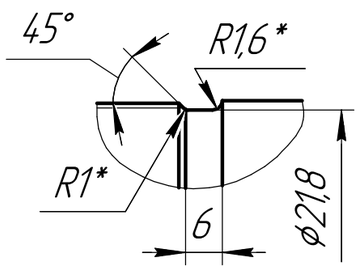

Б (1:1)

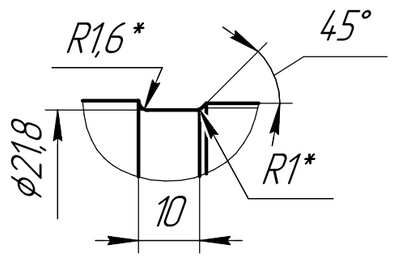

1. * Размеры обеспеч. инстр.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, $\pm\frac{t_2}{2}$.
3. Шероховатость фасок √Ra 12,5.
4. Покрытие поверхностей на длине Г: Хмол12.Х6.тв, остальные поверхности предохранить.
5. Маркировать обозначение изделия и марку материала на бирке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ретивых		
Пров.		Арменков		
Т.контр.		Петров		
Нач.отд.		Саков		
Н.контр.		Владыкина		
Утв.		Шибаев		

СТ-268714-1

Тяга

Лит.	Масса	Масштаб
	10,3	1:2

Лист | Листов 1

40Х ГОСТ 4543-2016
III НВ235-277 ТУ 24-22-073-2004

АО УТЗ

Копировал | Формат А3

Перв. примен. БТ-268480-1
Справ. № ОГМет ОГТ
Согласовано Т-60/66--10,2
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.