


✓ Ra 12,5(✓)

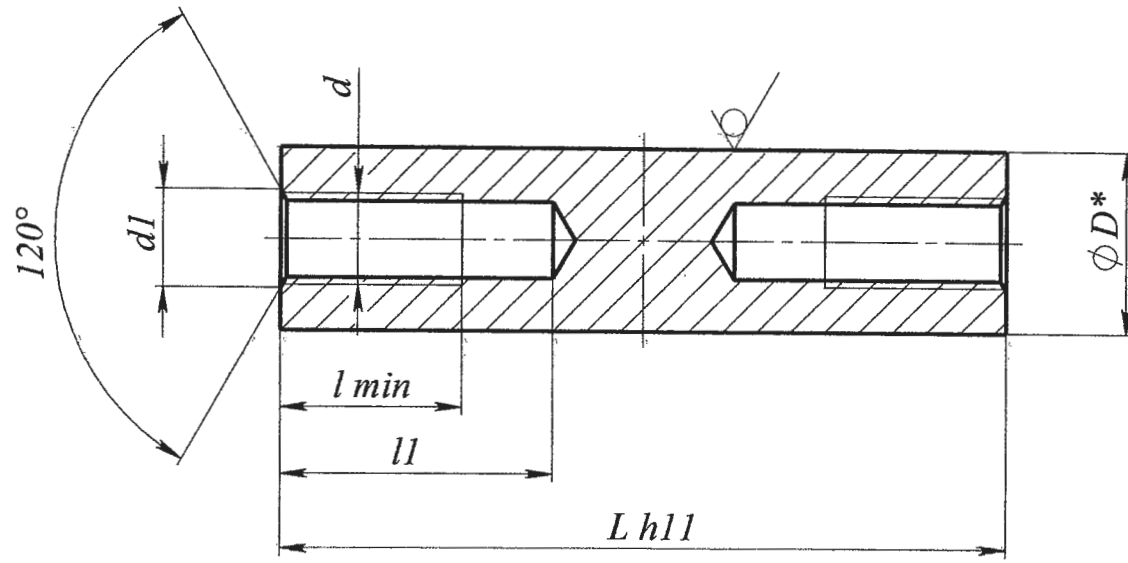

ЕИУС.716231.001

Обозначение	Ном. диаметр резьбы d, мм	d1, мм	D, мм	l, мм	lh1, мм	L, мм	Материал	Материал-заменитель	Масса, г
ЕИУС.716231.001	M3-7H	3,2	6	7,8	7,8	7,8	Круг 6,0-h11 ГОСТ7417 20-Б-Н ГОСТ1051	Шестигранник 5,5-h11 ГОСТ8560 20-Б-Н ГОСТ1051	1,5
-01	M3-7H	3,2	6	15	15	15	-/-	-/-	2,8
-02	M3-7H	3,2	6	17	17	17	-/-	-/-	3,1
-03	M3-7H	3,2	6	20	20	20	-/-	-/-	3,6
-04	M3-7H	3,2	6	6	9	24	-/-	-/-	4,7
-05	M3-7H	3,2	6	6	9	26	-/-	-/-	5,1
-06	M3-7H	3,2	6	6	9	30	-/-	-/-	6,0
-07	M2-7H	2,2	4	8	8	8	Круг 4,0-h11 ГОСТ7417 20-Б-Н ГОСТ1051	Шестигранник 4,0-h11 ГОСТ8560 20-Б-Н ГОСТ1051	0,8
-08	M3-7H	3,2	6	6	9	36	Круг 6,0-h11 ГОСТ7417 20-Б-Н ГОСТ1051	Шестигранник 5,5-h11 ГОСТ8560 20-Б-Н ГОСТ1051	7,3
-09	M3-7H	3,2	6	6	9	42	-/-	-/-	8,6
-10	M3-7H	3,2	6	13	13	13	-/-	-/-	2,2
-11	M3-7H	3,2	6	6	9	53,9	-/-	-/-	11
-12	M6-7H	6,4	11	9	13	36	Круг 11-h11 ГОСТ7417 20-Б-Н ГОСТ1051	Шестигранник 12-h11 ГОСТ8560 20-Б-Н ГОСТ1051	20
-13	M2,5-7H	2,7	6	11	11	11	Круг 6,0-h11 ГОСТ7417 20-Б-Н ГОСТ1051	Шестигранник 5,5-h11 ГОСТ8560 20-Б-Н ГОСТ1051	2,2

Перв. применение

Справочный N

Подпись и дата

Изм. N дубл.

Взамен. изм. N

Подпись и дата

Изм. N докум.

- *Размеры для справок.
- Покрытие - Ц9хр. Допускается замена на покрытие TD СТАКОКОР.Ц10 по СТО 02494680-0034-2004.
- Допускается использовать прокат из стали А12-Н ГОСТ 1414.
- Допускается выполнение сквозного отверстия (l1=L).
- Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.070.014.

9	Зам	КО.020-20	<i>АВ</i>	20.03.20
Изм	Лист	N документа	Подпись	Дата
Разраб		Сердюк	<i>АВ</i>	20.03.20
Пров		Сикаленко	<i>Сикаленко</i>	23.03.20
Т.контр		Филимонов	<i>Филимонов</i>	20.04.2020
Н.контр		Мудрая	<i>Мудрая</i>	9.04.20
Утв		Федоркин	<i>Федоркин</i>	20.04.2020

ЕИУС.716231.001

Стойка

см. табл

Лит	Масса	Масштаб
О1	см. табл.	4:1
Лист	Листов 1	