


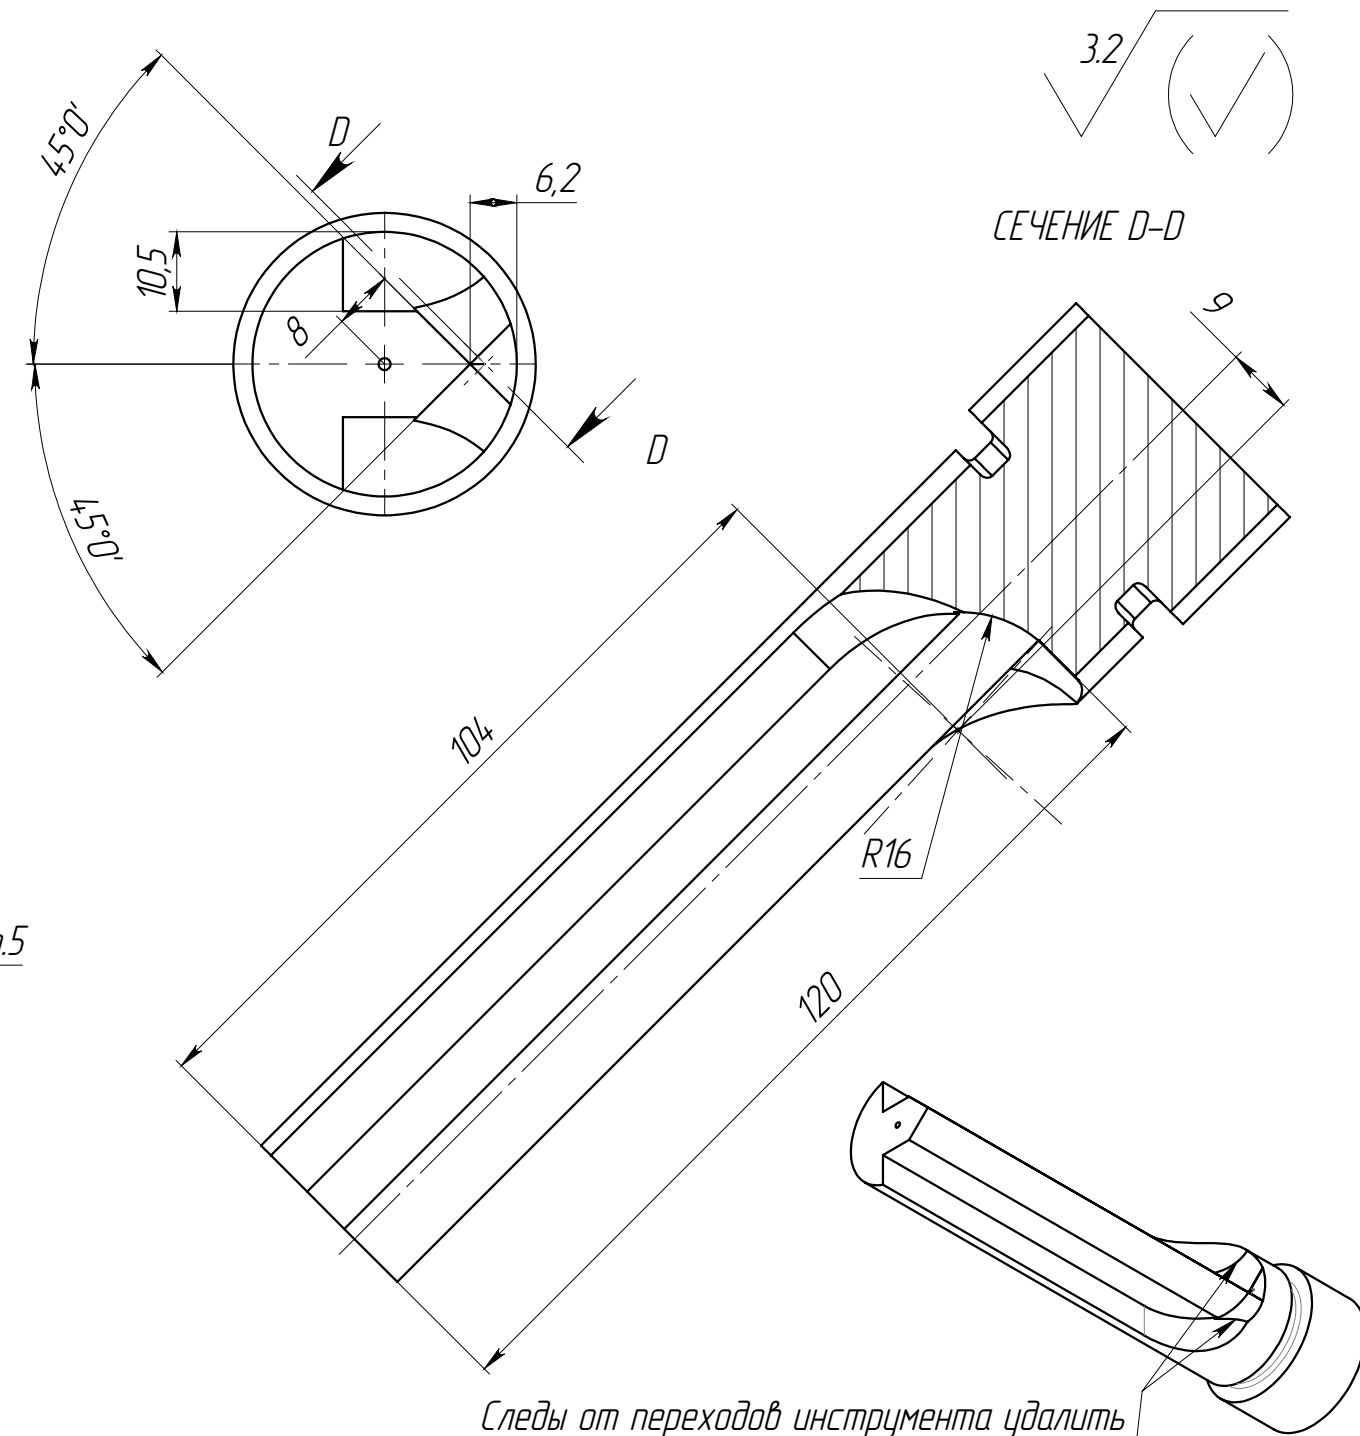

1. * – Размеры для справок.
2. НРСз 58...62
3. Неуказанные предельные отклонения размеров H_{12} , h_{12} , $\pm IT_{12}/2$.
4. Материал-заменитель Сталь 9ХС, Х12М, Х12МФ, Х12Ф1, ХВГ.
5. Маркировать согласно таблице. Допускается маркировка как ударным способом так и электрохимическим, требованию к шрифту маркировки не регламентируются

<i>D проволоки п.5</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Размер d</i>
1,6	ЭГ002.03.000-16-01-16	1,6 ^{+0.12} / _{+0.06}
2,0	ЭГ002.03.000-16-01-20	2,0 ^{+0.12} / _{+0.06}
2,5	ЭГ002.03.000-16-01-25	2,5 ^{+0.12} / _{+0.06}
3,0	ЭГ002.03.000-16-01-30	3,0 ^{+0.12} / _{+0.06}
3,25	ЭГ002.03.000-16-01-16-325	3,25 ^{+0.15} / _{+0.07}
4,0	ЭГ002.03.000-16-01-40	4,0 ^{+0.15} / _{+0.07}
5,0	ЭГ002.03.000-16-01-50	5,0 ^{+0.15} / _{+0.07}
6,0	ЭГ002.03.000-16-01-60	6,0 ^{+0.15} / _{+0.07}

					ЭГ002.03.00-16-01-16						
					Свеча М1	Лит.		Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Разраб.									0.759		1:1
Пров.											
Т.контр.						Лист 1		Листов 1			
					ШХ15 ГОСТ 801-78						
Н.контр.											
Чтл											