
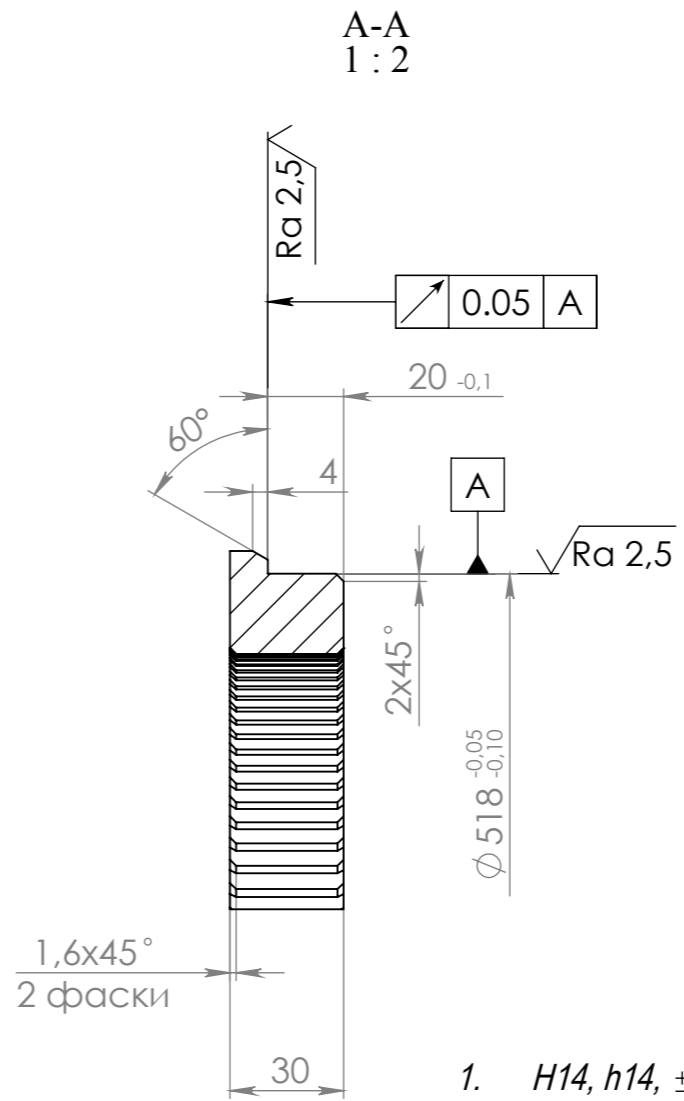


Перв. примен.  
Страв. №  
Подп. и дата  
Изм. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Изм. № подл.

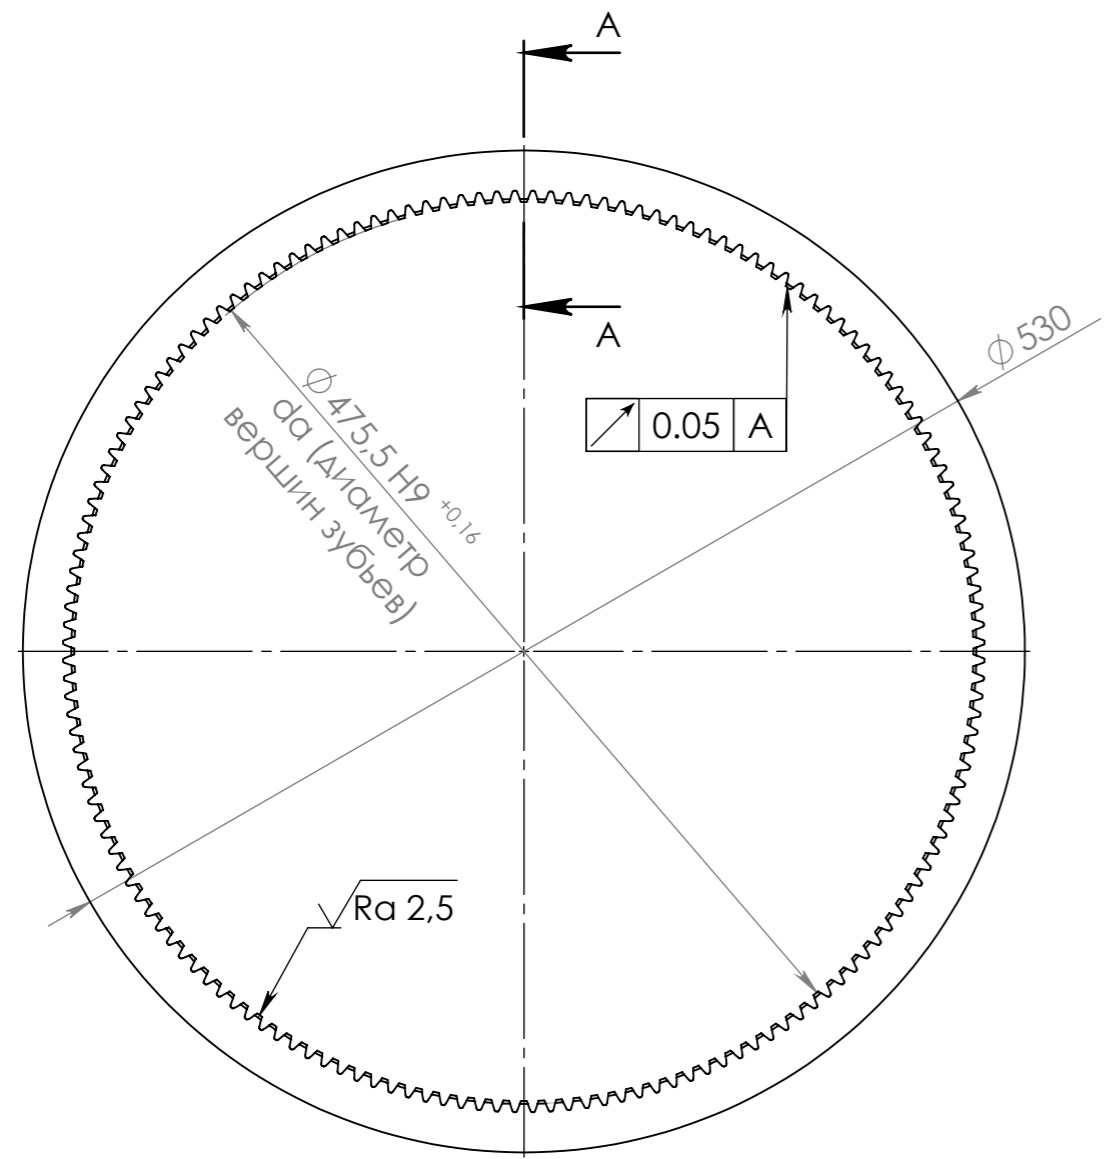

1. H14, h14, ±t14/2.

Модуль	m	3
Число зубьев	z	160
Коэффициент смещения	x	0
Делительный диаметр	d	480
Диаметр впадин зубьев	df	487.492
Степень точности		7-C
Диаметр измерительного ролика, мм	D	5.176
Диаметр окружности проходящей через центр измерительного ролика, мм	dD	477.774
Обозначение чертежа сопрягаемого зубчатого колеса		ABONO-TRL3505.07.001 Шестерня привода Z=20; M=3
Передаточное отношение в зацеплении		8.00
Межосевое расстояние в зацеплении, мм		210

<b>ABONO-TRL3505.07.101</b>						
Изм. Лист Разраб. Пров. Т. контр.	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Венец Z=160; M=3</b>		
				Лит.	Масса	Масштаб
					7,56	1:4
				Лист	Листов 1	
Н. контр. Утв.				Сталь 20 ГОСТ 1050-2013	ООО "ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ"	
Шифр:				Копировал	Формат А3	

Файл: ABONO-TRL3505.07.101 Венец Z=160; M=3