
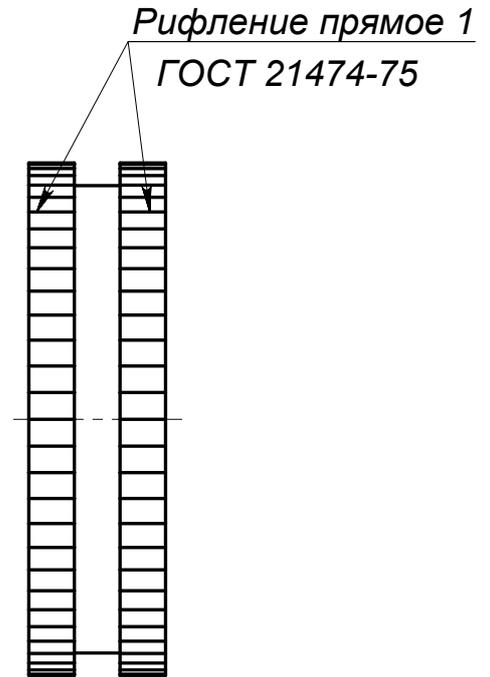


КСДШ.711151.005С2 (КЗБ,АЗ)

✓ Ra12,5

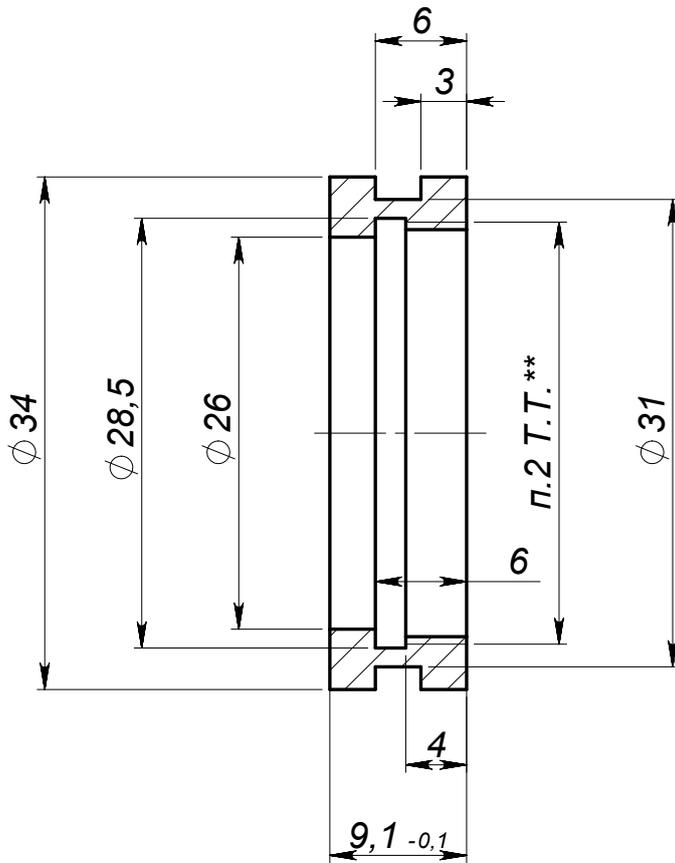

1. \* - Размер для справок.
2. \*\* Резьбу уточнить по окуляру DIPOLO.
3. Острые кромки притупить.
4. Покрытие Ан.Окс.Ч.
5. Неуказанные предельные отклонения: отверстий - H14; валов - h14; остальных  $\pm IT14/2$ .
6. Общие ТТ ОСТ 4ГО.070.014.

Количество на комплект 2 шт.

КСДШ.711151.005С2 (КЗБ,АЗ)

**Фланец окуляра**

Пруток Д16.Т.КР 35хНД  
ГОСТ 21488-76

Лит.	Масса	Масштаб
------	-------	---------

2:1

Лист	Листов 1
------	----------

НПЦ "Спектр-АТ"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Воробьев		
Пров.		Пономарев		
Т.контр.				
Н.контр.				
Уте.				