



KILO-75M 03.00.011-02

5

$\sqrt{Ra} 12,5 (\vee \vee)$

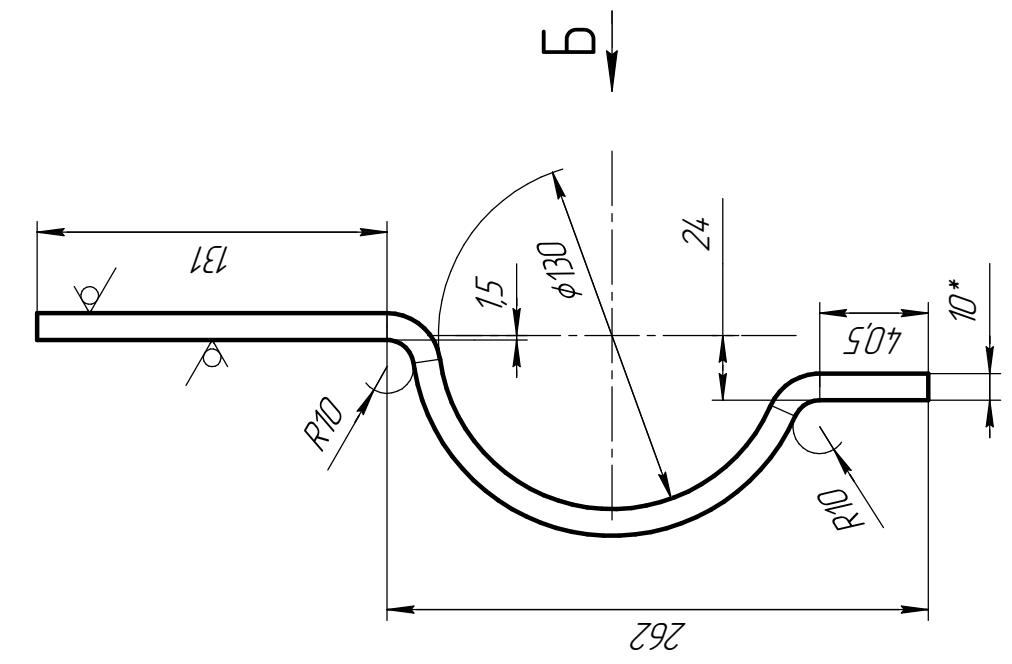

1 * - размер для сплавок
2 $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.

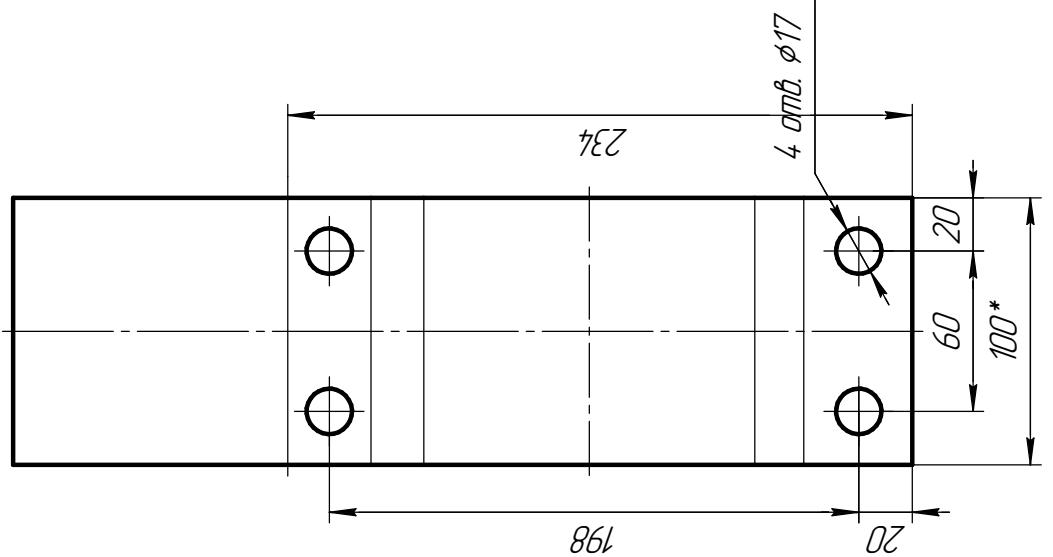

Kon-ko: 32 sm.

KДФ-75М 03.00.011-02

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|
| <i>КДФ-75М 03.00.011-02</i> | | <i>Лопасть.</i> | <i>Лист</i> | <i>Масса</i> | <i>Марштадт</i> |
| <i>Н/зм</i> | <i>Лист</i> | <i>№ докум</i> | <i>Лист</i> | <i>Лист</i> | <i>Лист</i> |
| <i>Разраб</i> | <i>Савенка Е.С.</i> | | | <i>3,02</i> | <i>1:2</i> |
| <i>Проф</i> | | | | | |
| <i>Технр</i> | | | | | |
| <i>Изменил</i> | | | | | |
| <i>Учред</i> | | | | | |
| <i>Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72</i> | | <i>000 "АСИНТЕК"</i> | | | |

Конурбация Формат А3