


NJ-688720

$\sqrt{Ra\ 3,2}$

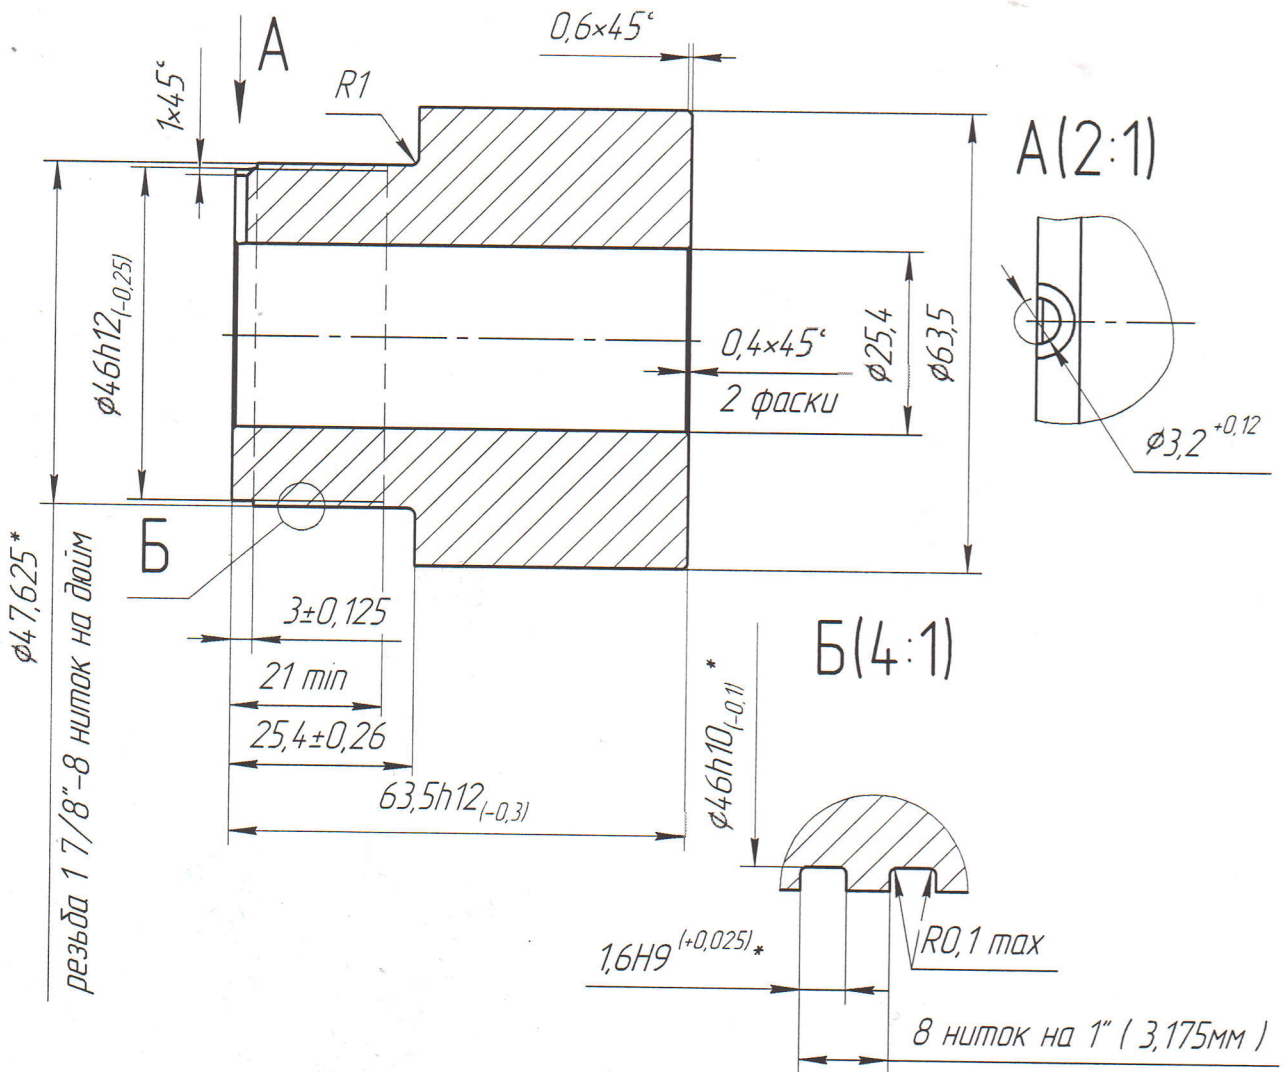

- *Размеры для справок.
- $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$.
- Резьба должна свинчиваться с дет.40677 без заеданий и сильных люфтов.

024889-СН

Втулка

Сталь 10 ГОСТ 1050-88

Лит. Масса Масштаб

1,04 1:1

Лист Листов 1

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				