



2 отв. D4.5
 Зенковать под винт с потайной головкой D8мм

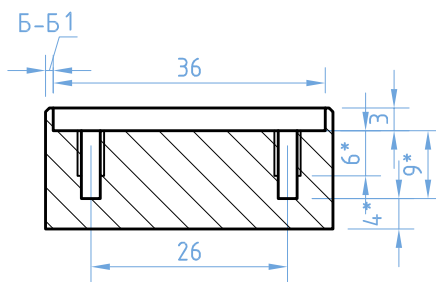

Материал D16

- * Ориентировочные размеры, допуски +-1
- ** Не указанные явно допуски +-0.1
- *** Определяется инструментом, радиус проточки под уплотнитель равен радиусу инструмента +1мм

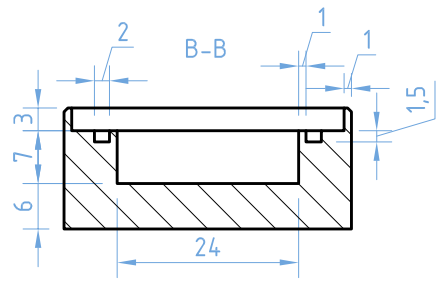

Ходовой огонь кормовой

Кол-во 2 шт.

Стадия Лист Листов

Масштаб 1:1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата