

2

1


ЮЛСК.715700.001

6,3/√(✓)

Перв. примен.  
ЮЛСК.303359.009

Справ. ?

Инв. ? подл. Погр. и дата  
Взам. инв. ? Инв. ? дубл. Погр. и дата

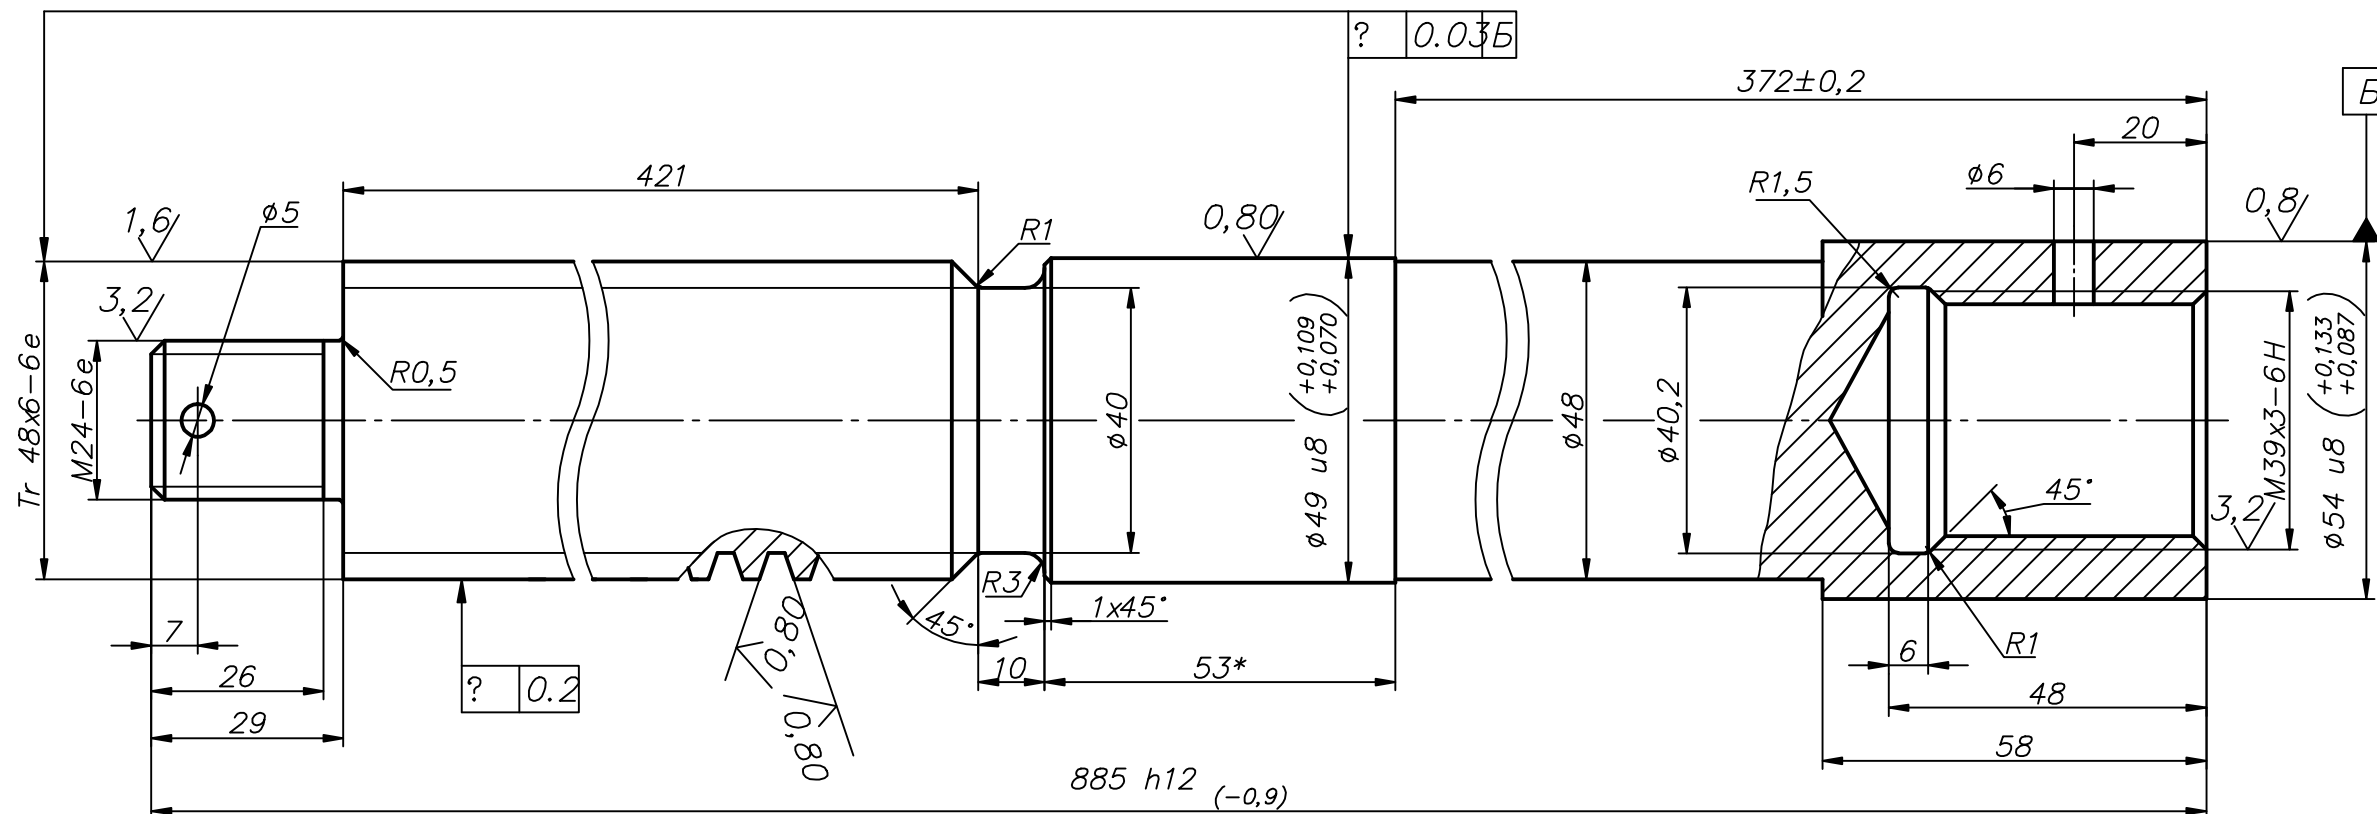

- 1 \*Размер для справок
- 2 37...43 HRCэ.
- 3 Погрешность одного шага не более 0,015мм.
- 4 Наибольшая накопленная ошибка шага на длине до 300 мм не более 0,05 мм.
- 5 Покрытие Хим. Окс. прм.
- 6 Остальные ТТ по ОСТ4ГО.070.014.

ЮЛСК.715700.001

Винт ходовой

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист		Листов 1

Изм.	Лист	? докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Праслов			
Пров.	Рябой			
Т.контр.	Деменин			
Н.контр.				
Утв.	Пяйт			

60-В ГОСТ 2590-88  
Круг 40ХН-Б-Т ГОСТ 4543-71

2