

ВП15.10.01.003

$\sqrt{Ra\ 6,3}$  (✓)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

A-A

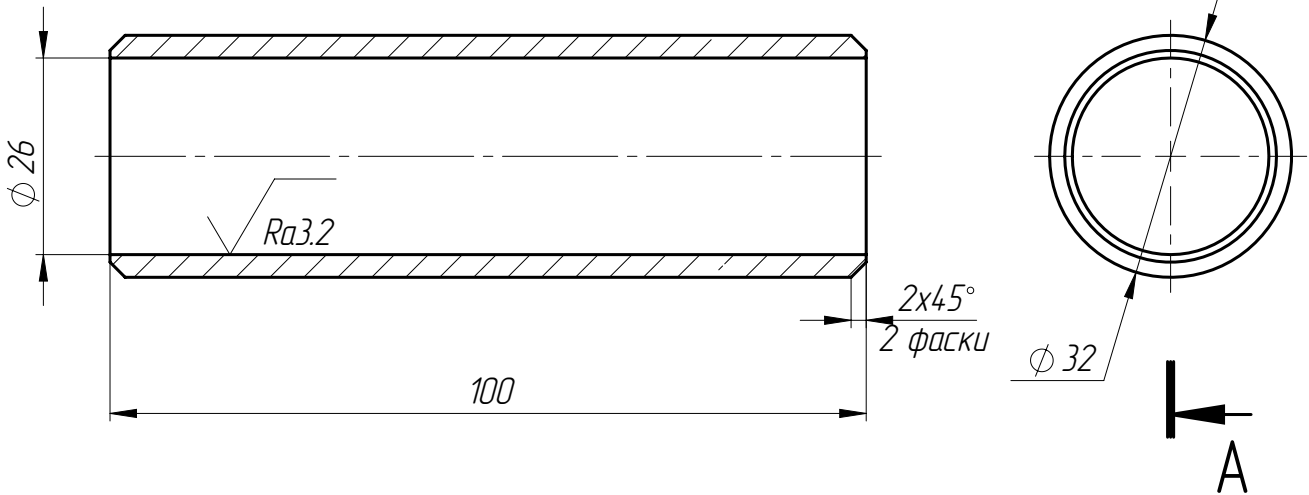

- \* Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm IT14/2, H14, h14$ .
- Острые кромки притупить фасками  $1 \times 45$ .
- Допускается замена материала на Труба  $33,5 \times 3,2$  (Ду25) ГОСТ 3262-75 с последующей обработкой.

Ст3сп ГОСТ 535-2005

ВП15.10.01.003

Втулка

Лит. Масса Масштаб

0.21 1:1

Лист 1 Листов 1

20 ГОСТ 1050-88

Тигруп