


Перв. поимен.

Лист №

7101078

$$\checkmark \quad 6,31(\checkmark)$$

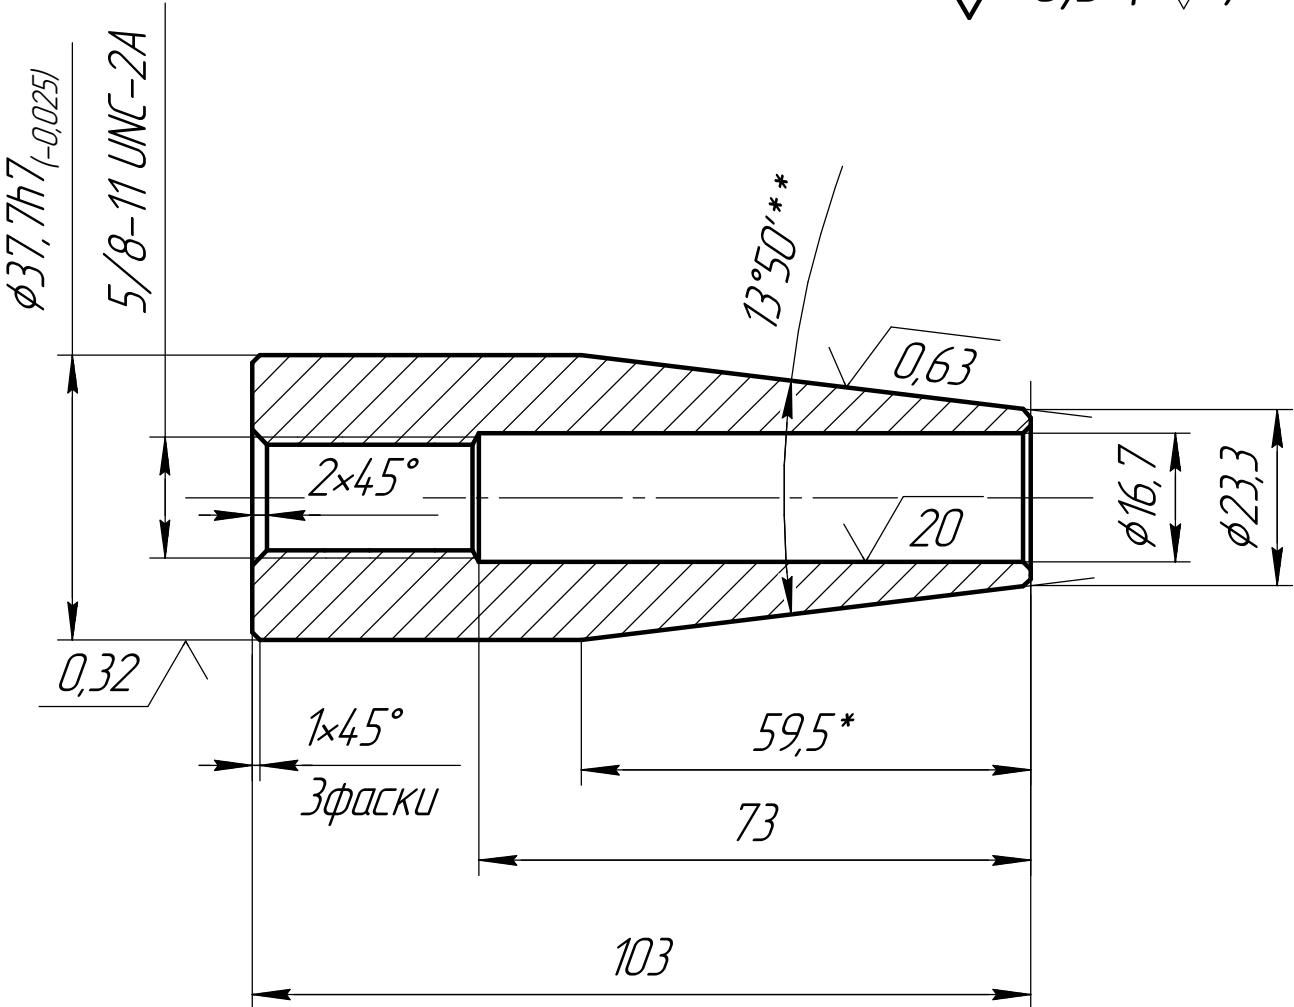

1. \*Размер для справок.
  2. H14, h14, D14/2.
  3. \*\*Настройку на размер выполнить с использованием сопрягаемой детали в качестве калибра (плотная посадка).
  4. Цементировать на глубину 1,3...1,5мм.
  5. Твердость наружной поверхности после термообработки - HRC 56...62.
  6. Покрытие: Ц.15 хр.