


АЦСД.714541.001

$\sqrt{Ra\ 3,2}$

Перв. примен.

Справ. №

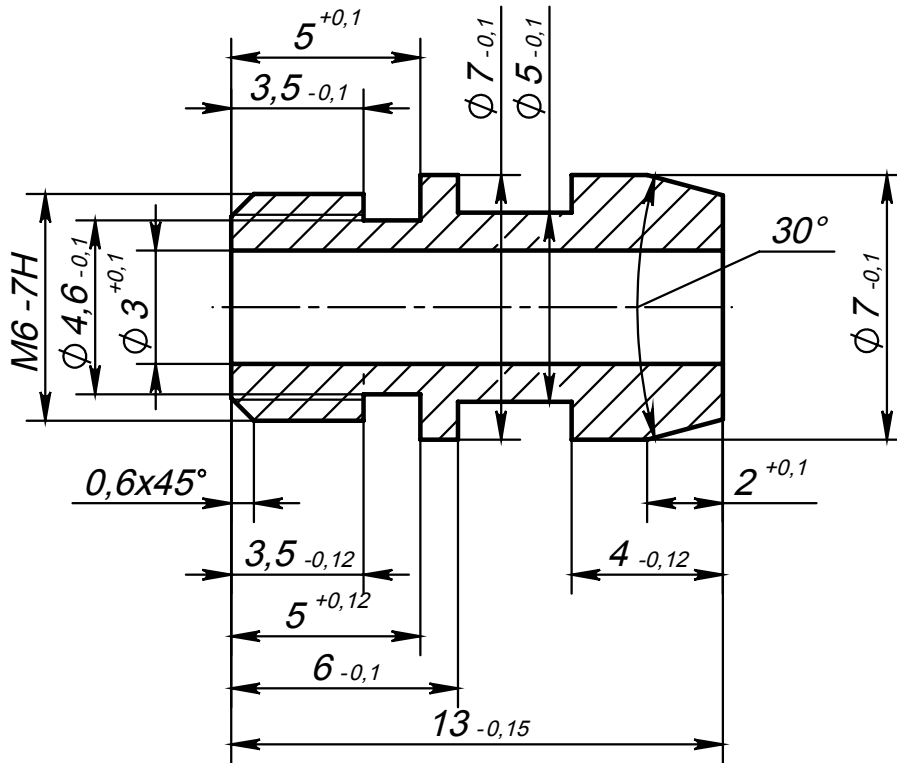

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Неуказанные предельные отклонения H12, h12, ± IT12/2.
2. Шероховатость резьб Ra2,5.
3. Пескоструить.
4. Покрытие: Ан.Окс.черн.тв., 25...40мкм.

АЦСД.714541.001

Втулка

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Куликов		
Пров.		Мяконький		
Т. контр.		Белов		
Н. контр.		Огальцов		
Утв.		Софин		

Лит.	Масса	Масштаб
О	0.0007	5:1
Лист		Листов 1

Д16Т ГОСТ 4784-97