


2017-020.01.002

$\sqrt{Ra\ 6,3}$

Перв. прорисов  
Справ. №

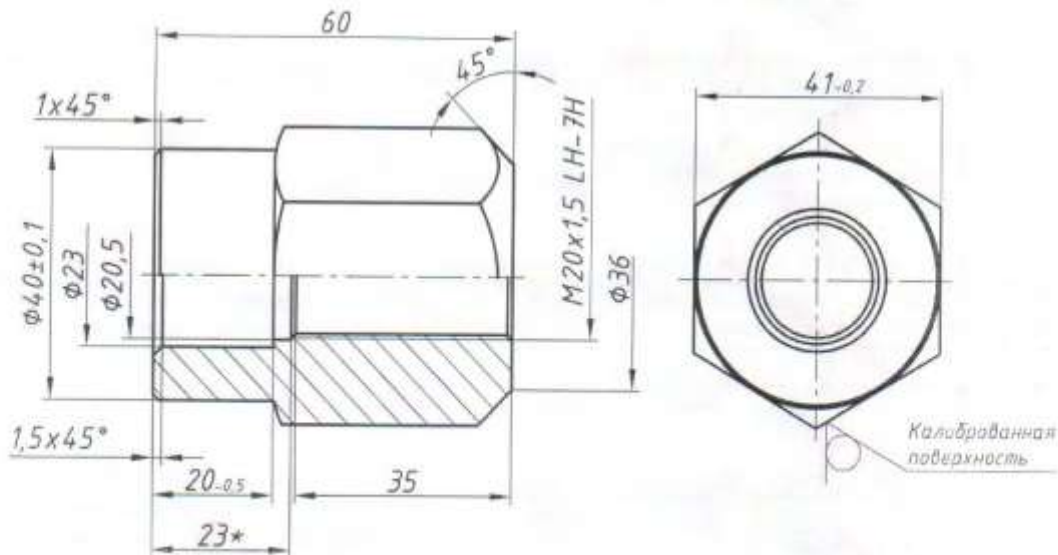

Подп. дата  
Инд. № дубл.  
Взам. инв. №

1. 38...42 HRC.
2. Отсрые кромки притупить фаской 0,5x45°.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 - тК.
4. Допускается материал: Шестигранник 41 Сталь 40X по ГОСТ 8560-67.
5. Покрытие - Хим. окс. прм.
6. \* Размер для справок.

Подпись и дата  
Инд. № подл.

09.2017									
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Изм.	Гайка	Лит.	Масса, кг	Масштаб	
Разраб.			09.17	01		0,495	1:1		
Проб.			09.17						
Т.контр.			09.17			Лист	Листов 1		
И.контр.			09.17						
Утв.			09.17		Шестигранник 41 Сталь 45 ГОСТ 1051-73		"		