

A

100 ± 0,2

≡ 0,08 B

855 ± 0,027

4 ± 0,03 x 45° ± 1°
4 φ 0,004

130 ± 0,2

≡ 0,1 A


236 ± 0,46

304 ± 0,35

20 ± 0,2

20 ± 0,2

B

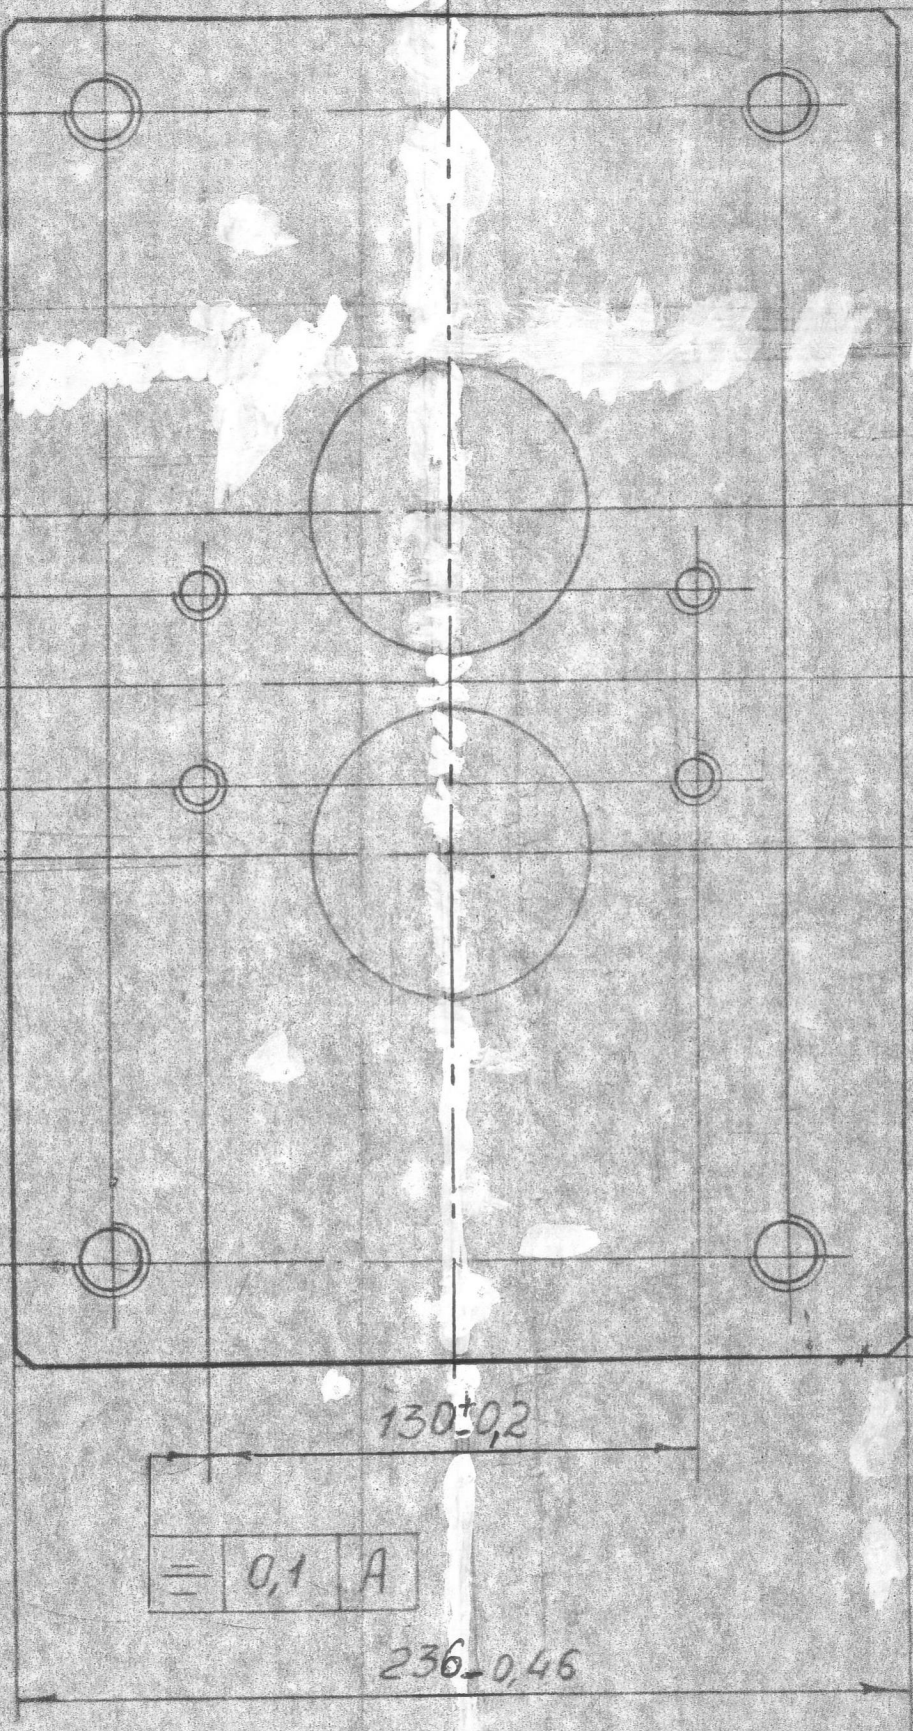

□ 0,016

25-0,021

В

0,031

1,25

Г

1,6 ± 0,2 x 45° ± 1°

Rz20

350-0,057

φ71 ± 0,3

20 ± 0,8

M10-7H

40 ± 0,8

≡ 0,08 A

Rz20

M20-7H

40 ± 0,8

2,5 ± 0,2 x 45° ± 1°

Покрывтие: Эмаль ГФ-820, серебристая ТУ6-10-982-70, кроме поверхн. В, Г, отверстий и резьбы.

				ФЭ.41.051.03.03		
				Литера		
				Масса		
				Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плита (секция загрузочная) Сталь 45 ГОСТ 1050-74	0,1 14,35 1:2
Разраб.		Фролова	Бур	3.4.83		
Проб.		Белогуров	Ван	4.4.83		
Т. контр.		Лавренов	Сур	8.9.83		
Нач. лаб.		Зубнов	Сур	25.4.83		
Н. контр.		Сидранская	Сур	1.09.83		
Утв.					Листов 1	