


A.000.01.001

Перв. примен.

A.000.01.000

Справ. №

F1=10 ± 1Н

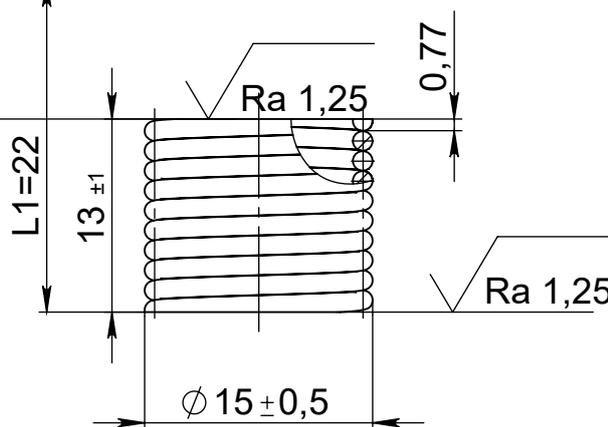

1. Неуказанные предельные отклонения по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$.
2. Направление навивки любое.
3. Число рабочих витков $n=9$.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A.000.01.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Пружина

Проволока Б-1-1,3
ГОСТ 9389-75

Лит.

Масса

Масштаб

2:1

Лист 1

Листов 1