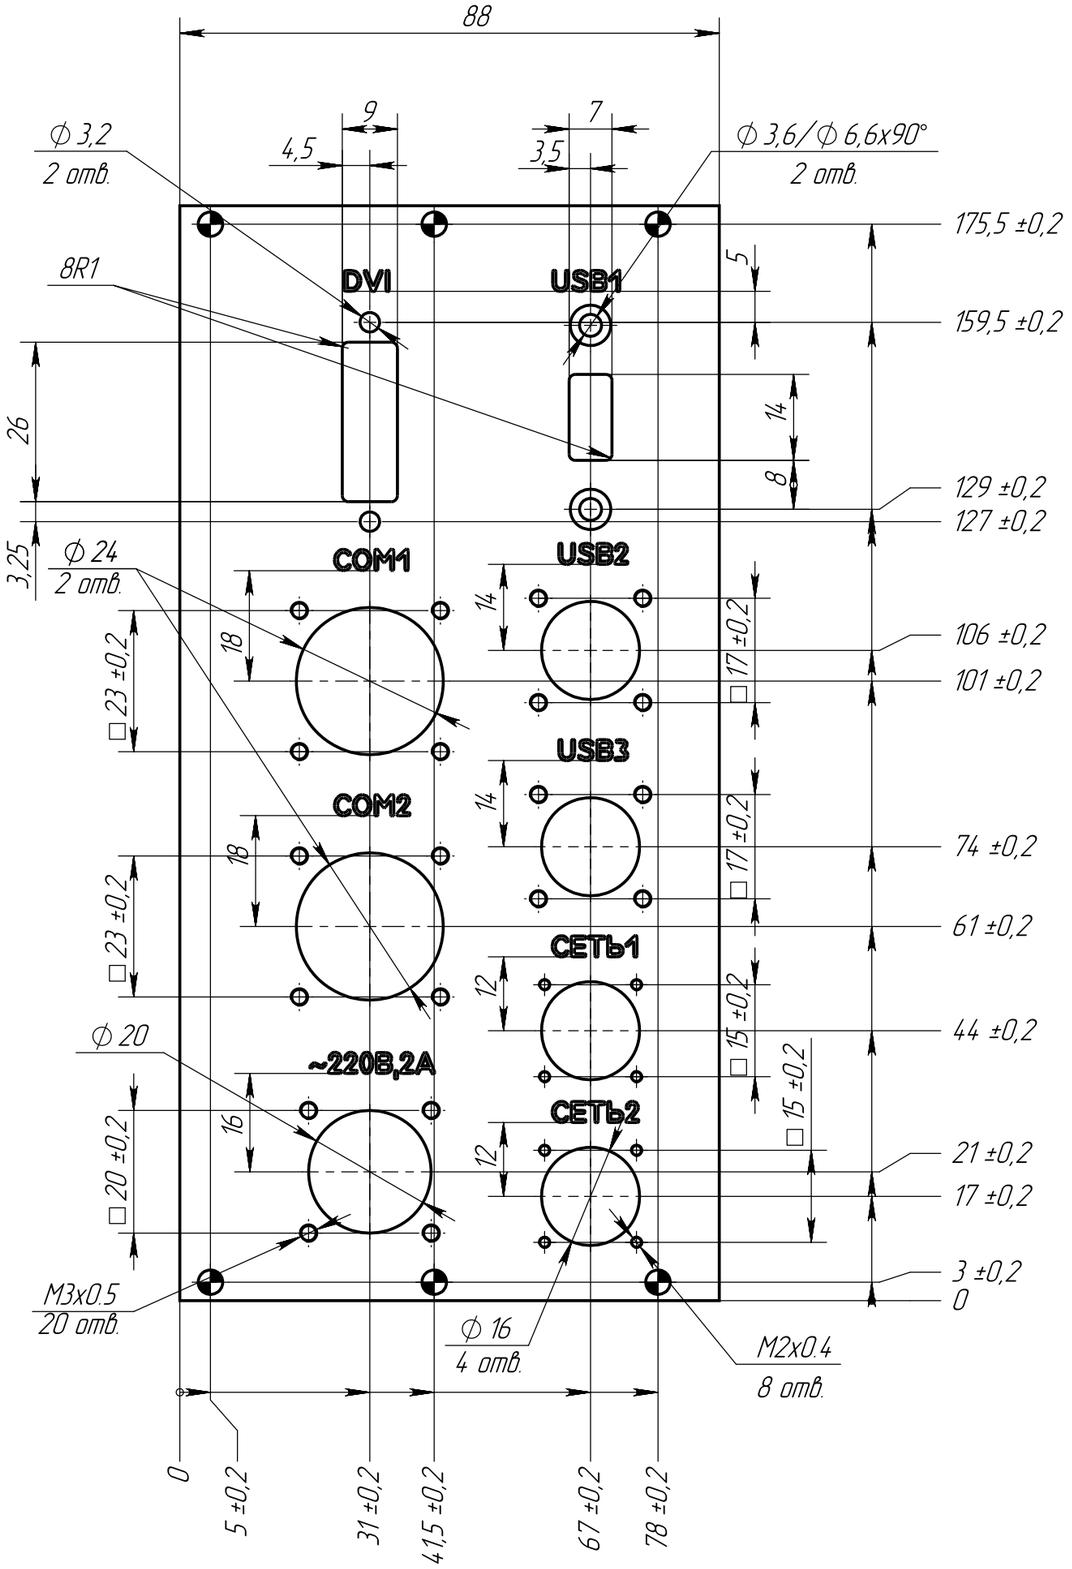

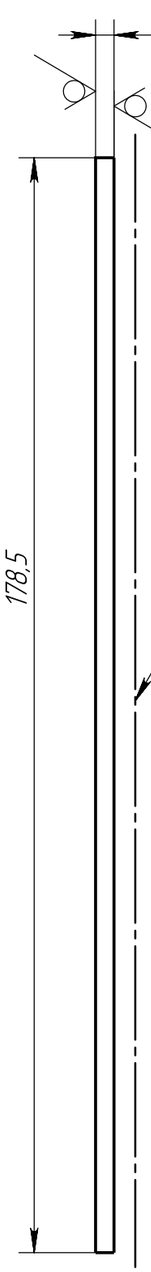

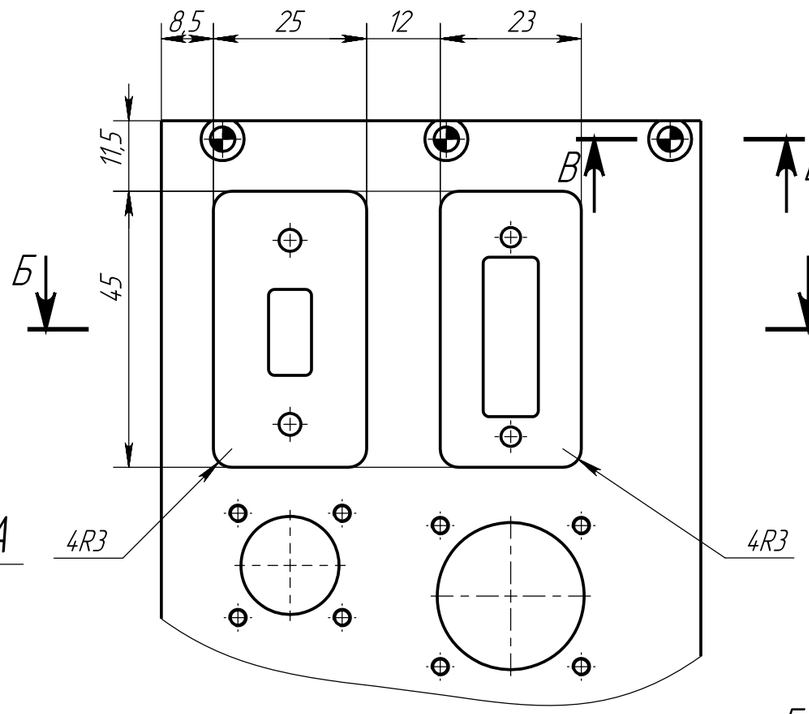



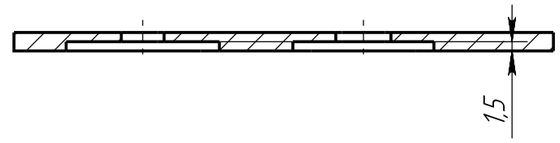

1. * Размер для справок.
2. Покрытие : Хим.окс.э/ поверхность А краска порошковая матовая RAL 6007.
   Предохранить от покрытия крепежные отверстия.
3. Надписи гравировать симметрично относительно осям отверстий шрифтом 3,5–ПРЗ ГОСТ 26.008–85;
   Покрытие гравировки – эмаль ЭП–140 черная.
4. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

74 1138.003

Пластина

Лист Д16 3,0 ГОСТ 21631–76