


Г-Г (2:1)

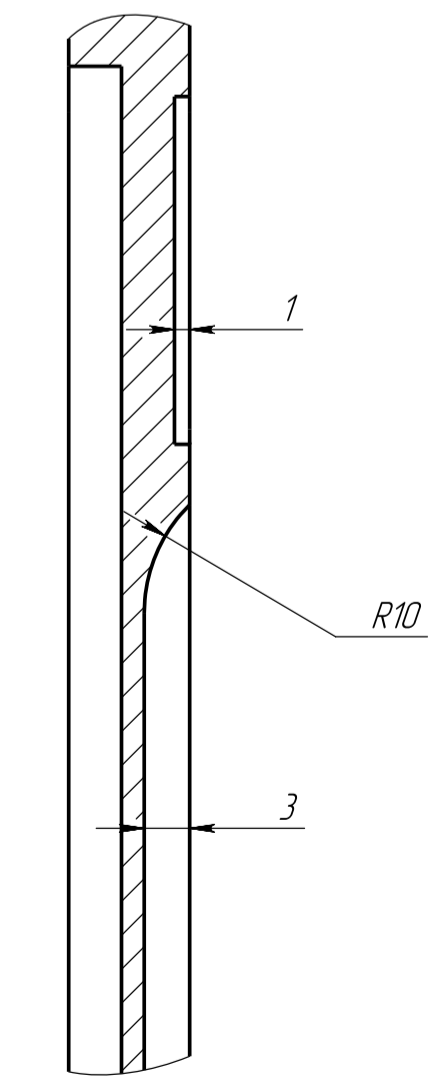

- 1 * Размер для справок
- 2 Покрытие: Хим.Окс.з/наружная поверхность – краска порошковая матовая RAL-6007. Предохранить от покрытия поверхность Д и крепежные отверстия.
- 3 Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

741552.037

Крышка

Лист Д16 8 ГОСТ 21631-76