
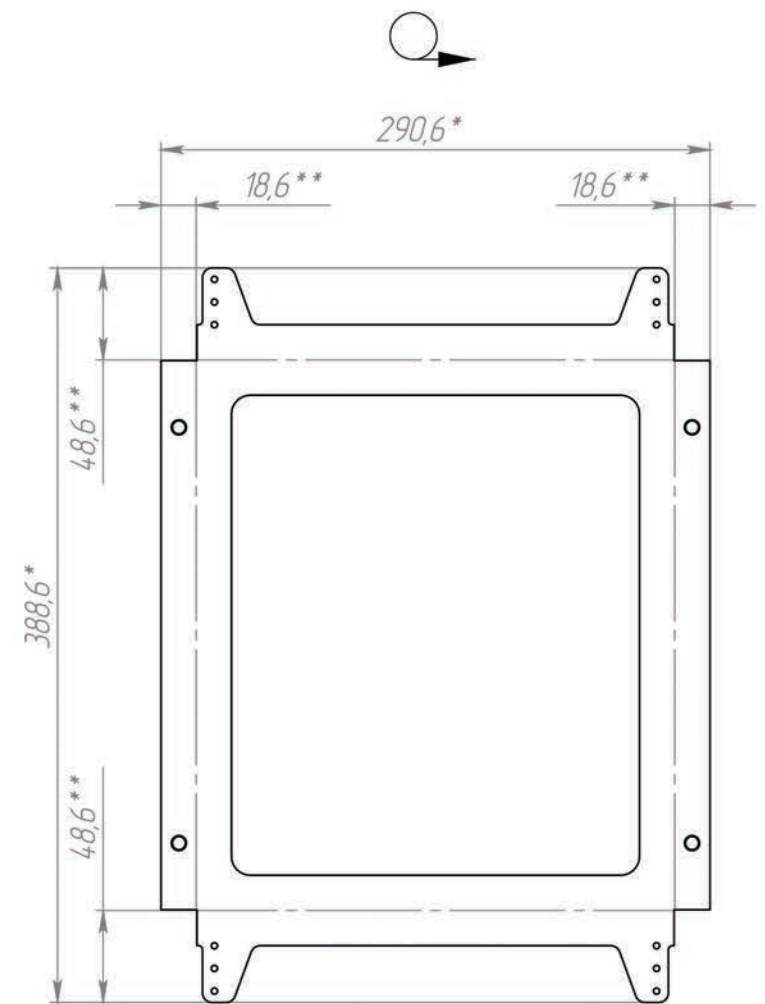
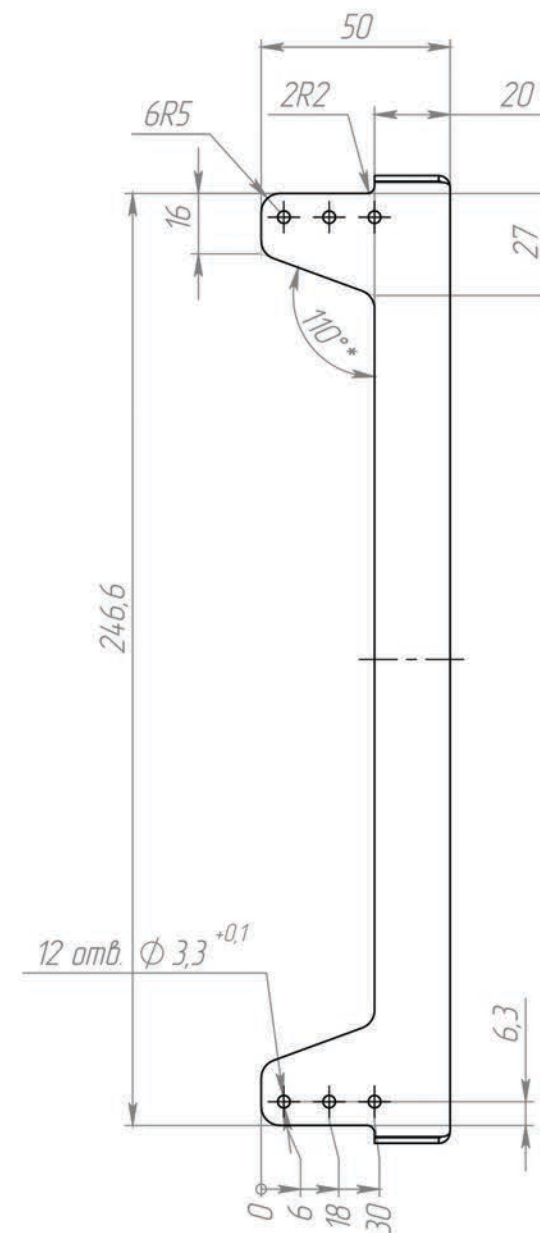


B-B (1:2)

√ Ra 12,5

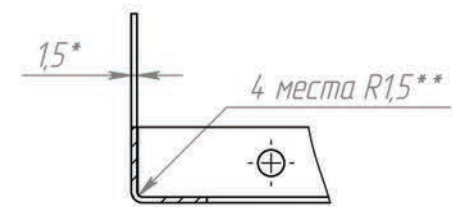

- *Размеры для справок.
- ** Размеры обеспеч. инстр.
- Деталь изготовить методом лазерной резки.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2.
- Острые кромки и углы притупить - R0,3 ... R0,5.
- Покрытие: краска порошковая, RAL9005 черная матовая.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Поляков		
Проб.		Шугаева		
Т. контр.				
Н. контр.		Глинка		
Утв.		Быков		

Рамка

Лит. Масса Масштаб

0.49 1:2

Лист Листов 1

Б-0-ПН-1,5ГОСТ19903-74
Лист Ст3 ГОСТ14637-89