

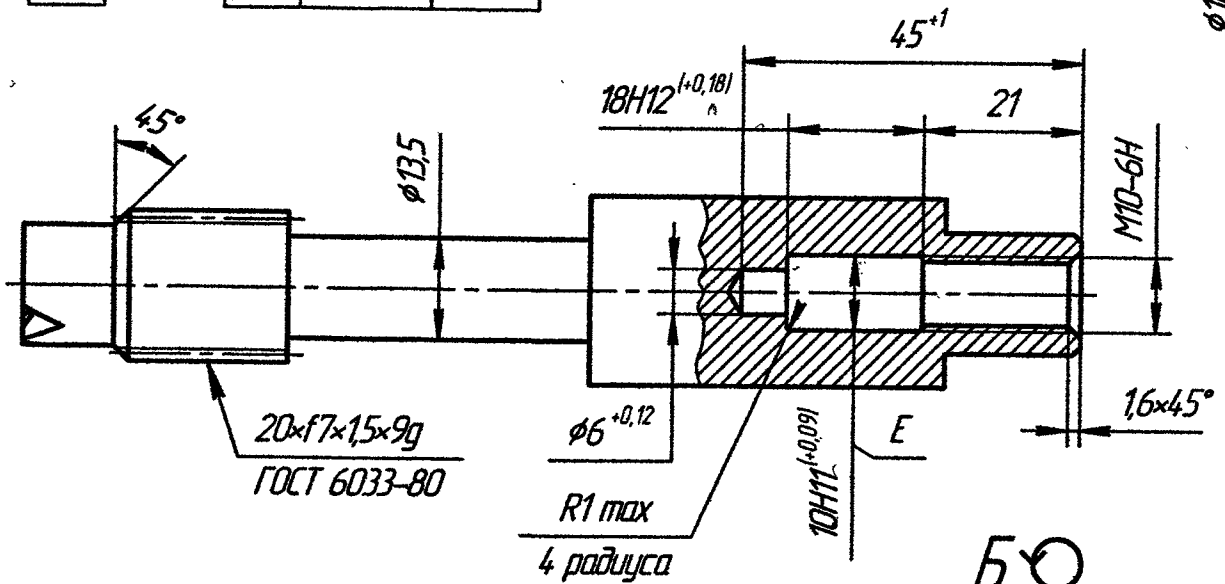
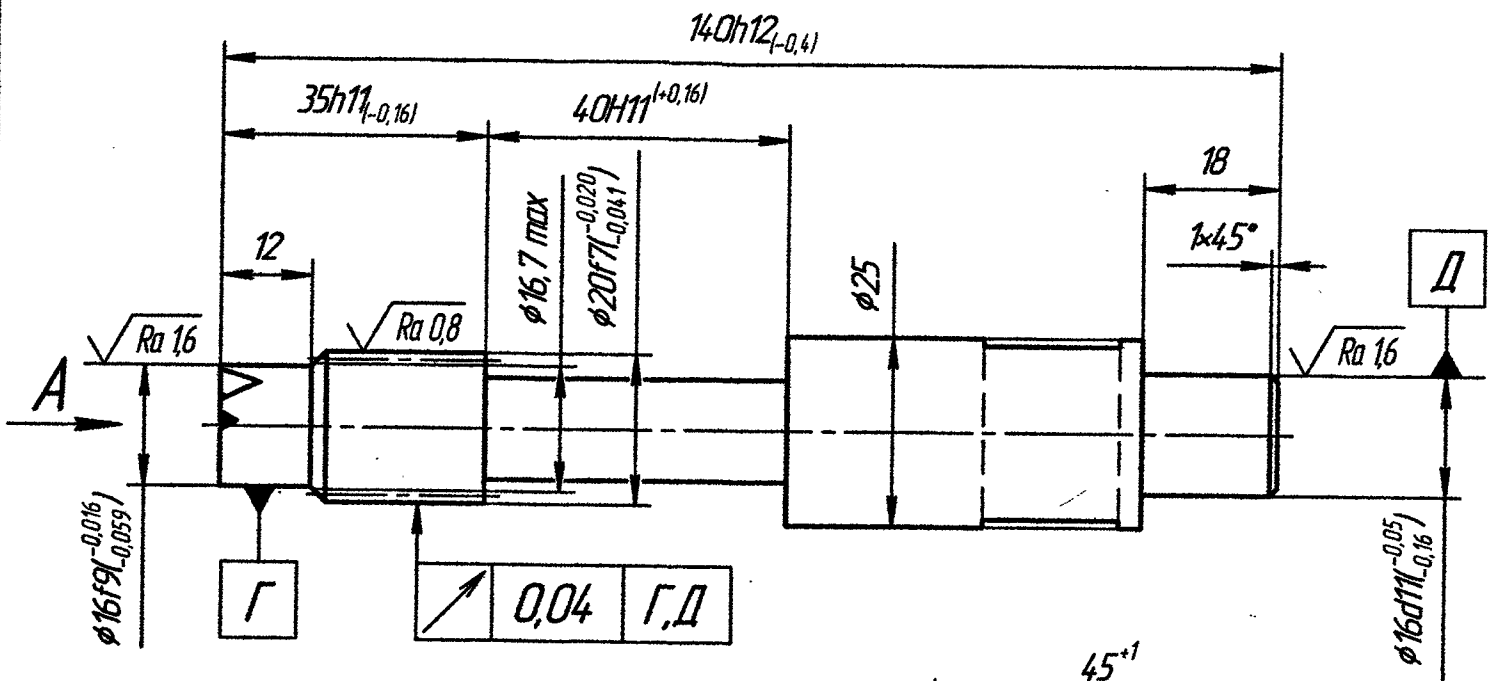


ЮКИА.715633.002

$\sqrt{Ra\ 3,2\ \sqrt{1}}$

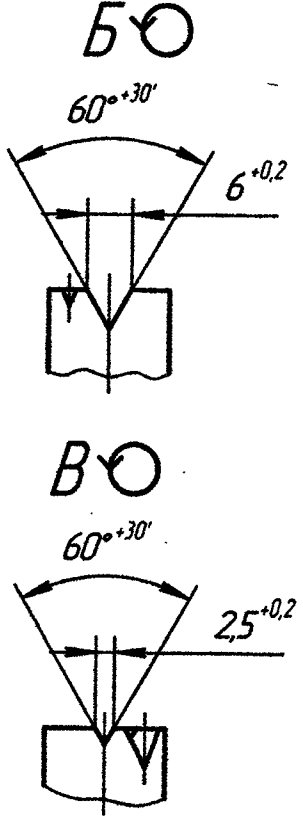

A (2:1)

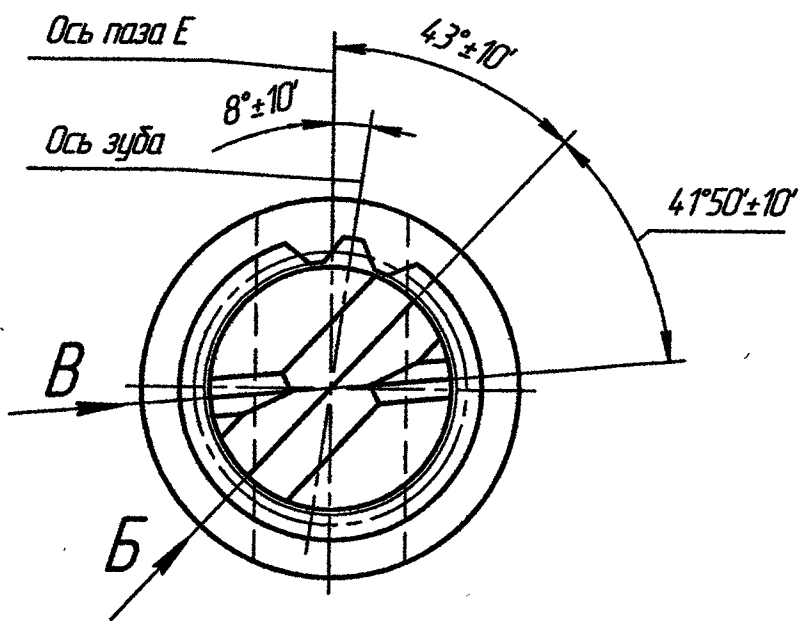

Основные параметры и размеры шлицев		
Модуль	<i>m</i>	1,5
Число зубьев	<i>z</i>	12
Размер между роликами	<i>M_a</i>	22,995 ^{-0,04} _{-0,09}
Диаметр ролика	<i>D_н</i>	3
Диаметр делительной окружности	<i>d</i>	18
Номинальная делительная окружная толщина зуба вала	<i>S</i>	2,558

1. Деталь II гр. ОСТ 5.9287-78 48..52 HRC₃.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14; ±IT14/2
3. Покрытие: Хим. Окс. прм.
4. Остальные ТТ по ЮКИА.370440.001

7	Зам.	ЮКИА.В436	Линия	27.03.18
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Замалов			26.03.2018
Проб.	Страганов			16.02.2018
Т.контр.	Андреев			16.02.2018
Нач. отд.				
Н.контр.	Романцева			16.02.2018
Утв.	Иванищев			16.02.2018

1808		
ЮКИА.715633.002		
Лит	Масса	Масштаб
0 0 ₁	0,263	1:1
Лист	Листов 1	
Сталь 60С2А ГОСТ 14959-2016		

Копировал Формат А3

ЮКИА.715633.002
 Пред. примен. ЮКИА.304273.007
 Склад №
 23.03.2018
 2018
 М Контр.
 Взам. инв. № Инв. № одобр. Подп. и дата
 214-1901
 214-2657 27.03.18
 ЮКИА.715633.002