
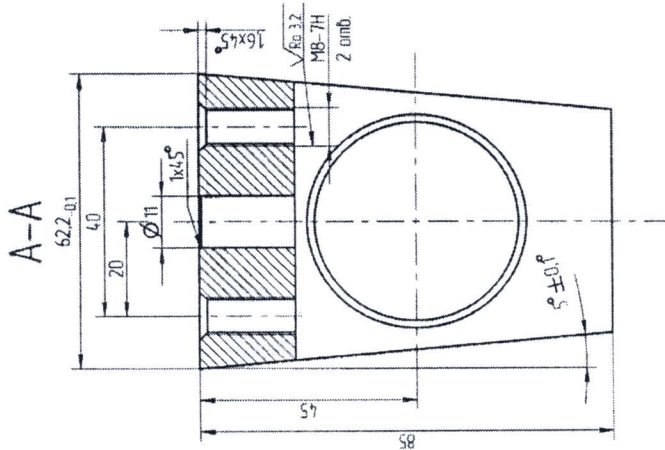
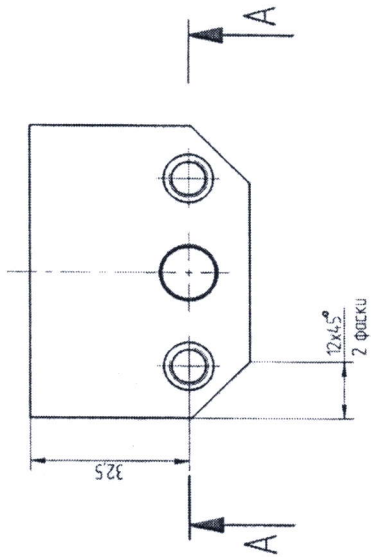


Фиксатор

$\sqrt{Ra} 6,3 (M)$

063.02

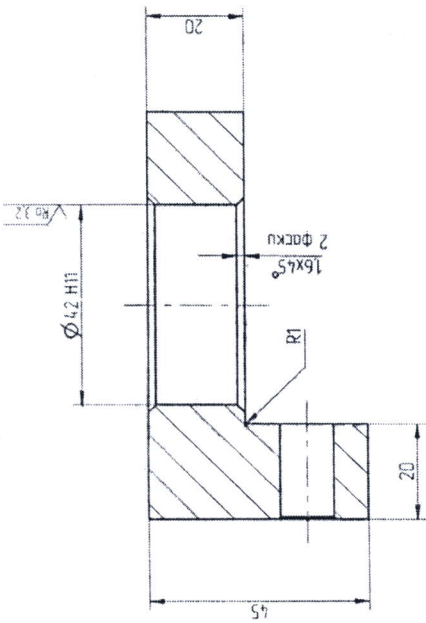

1. 45.50 HRC.
2. H14, H16, IT14/2
3. Покрытие: ХимОкс.пир.

063.02		К/ЛУН		Станд. 40X ГОСТ 6543-2016	
Изм/Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Листов
Разраб.				1	1
Проф.					
Т.контр.					
Испол.					
Упр.					
Масса	0,70	Масса	1-1		
Лист		Лист			

Формат А3

Фиксатор

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Инд. № дубл.	Подп. и дата
Склад №	Исп. №	Исп. №	Исп. №	Исп. №	Исп. №