


5.114.0.102

√ Ra6,4 (✓)

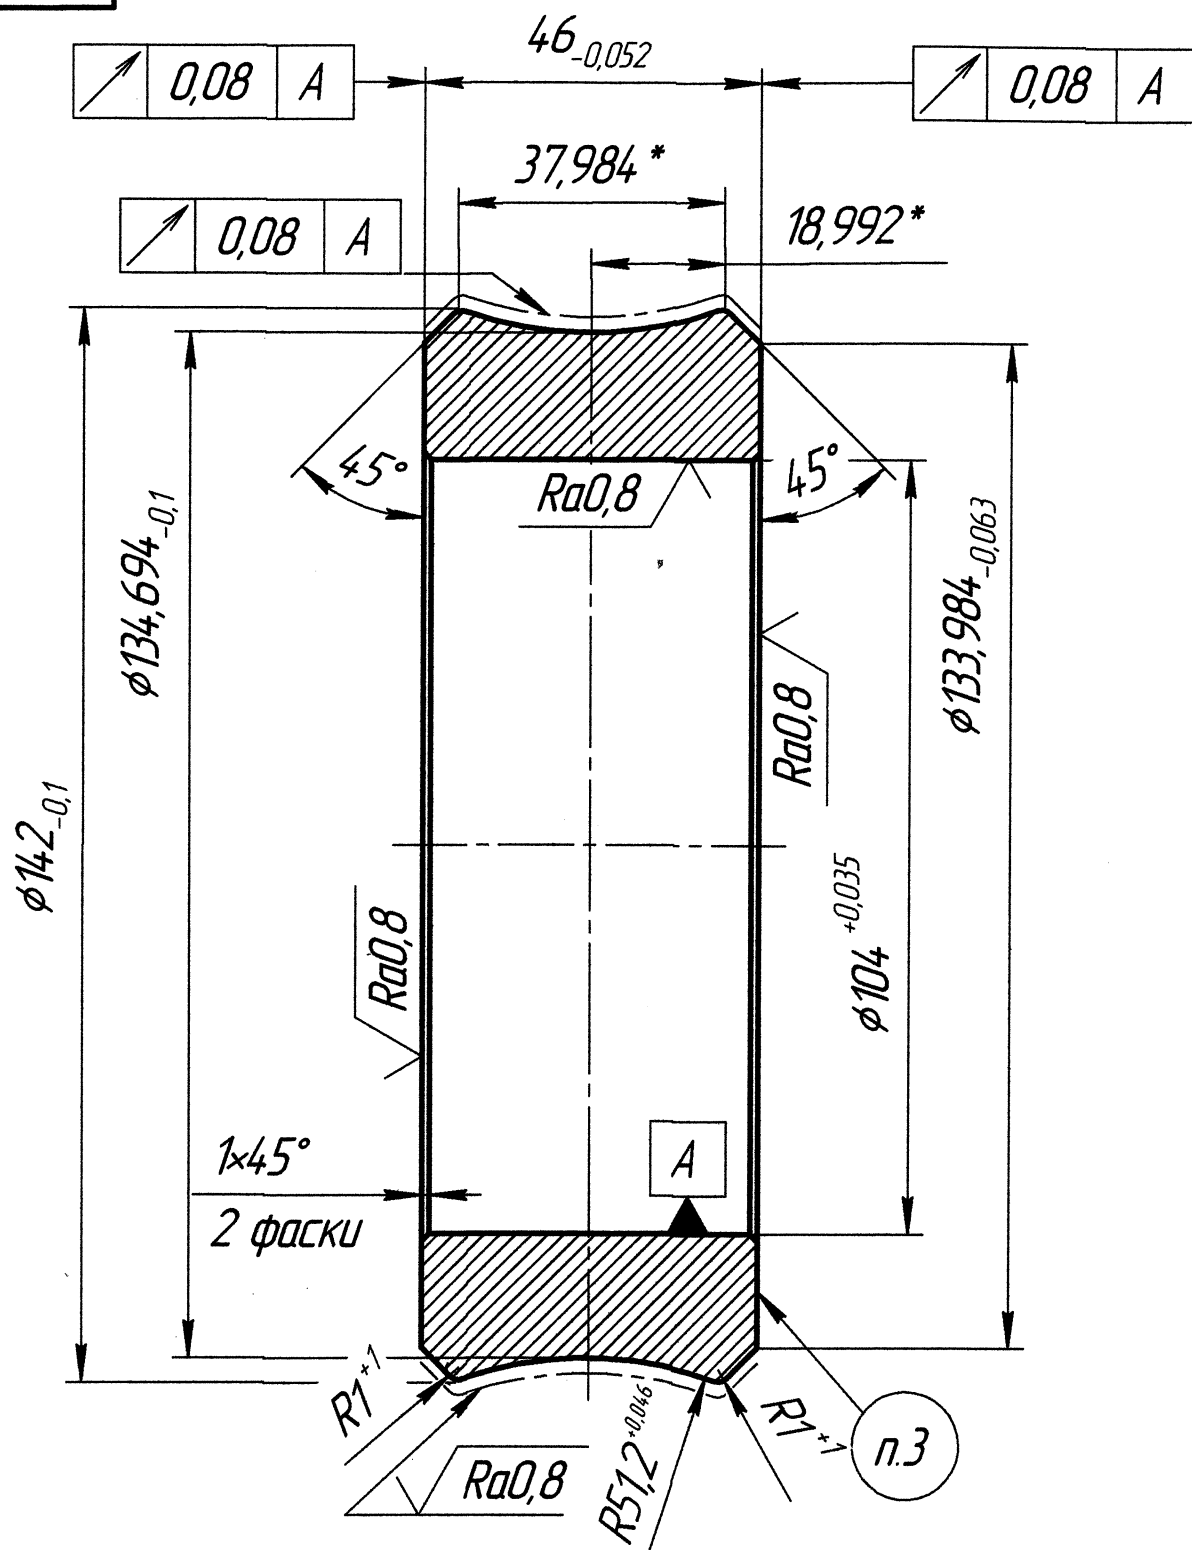

1. H14, h14,  $\pm IT14/2$
2. \*Размеры по острой кромке для справок
3. Маркировать T1 40x40 маркером белого цвета
4. Допускается изготовление из BK20-КС ГОСТ 3882
5. Твердость HRA 80...92

Перв. примен.  
Справ. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.  
Взам. инв. №  
Инв. № дубл.  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

					5.114.0.102			
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Вставка валка T1 40x40	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Крукович	Широк	10.12.18				2.6	1:1
Проб.	Широк	Широк	1.02.19			Лист	Листов	1
Т.контр.					Сплав J025B, GB/T 18376.3-2001			
Н.контр.	Нуррахметов				"AT3" TO			
Утв.	Шакиров				Формат A3			

Копировал