


5.114.0.202

Ra6,4 (✓)

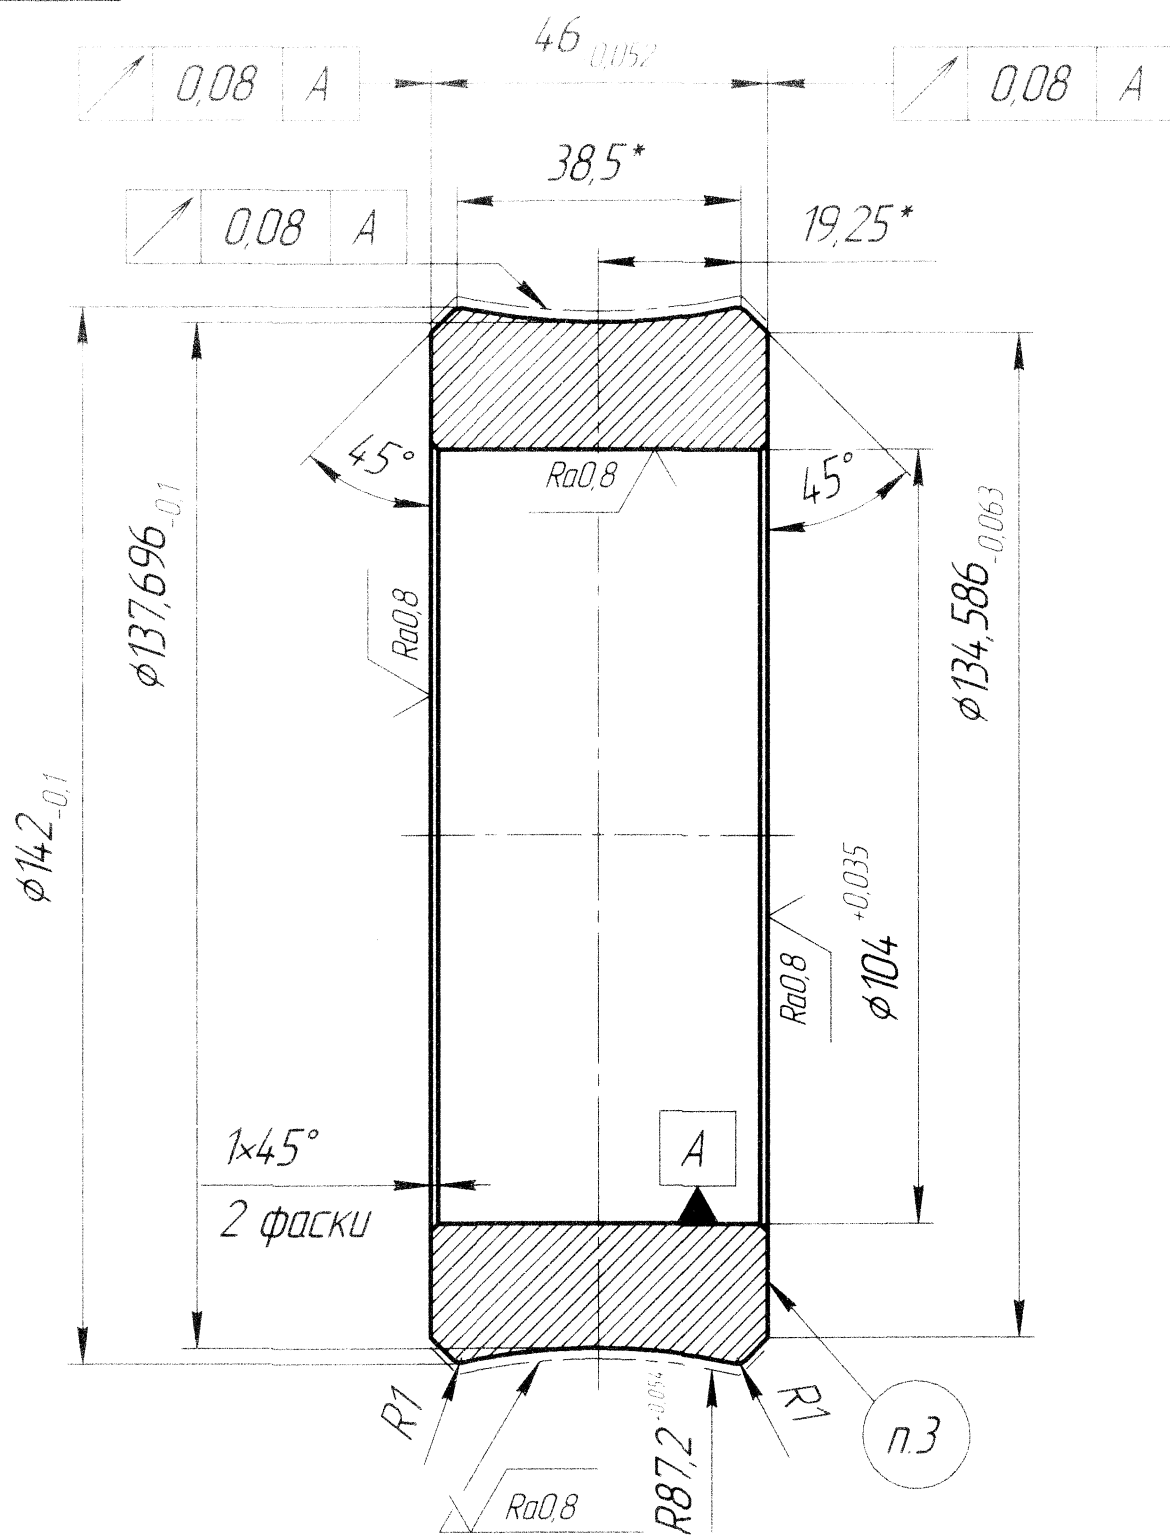

- 1 H14, h14, ±IT14/2
- 2 \*Размеры по острой кромке для справок
- 3 Маркировать T2 40x40 маркером белого цвета
- 4 Допускается изготовление из BK20-КС ГОСТ 3882
- 5 Твердость HRA 80...92

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					5.114.0.202			
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Вставка валка T2 40x40	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Крукович	4.2.1	4.11.15				2.62	1:1
Пров.	Широков	4.2.1	15.11.15			Лист	Листов 1	
Т.контр.					Сплав JD25B, GB/T 18376.3-2001			"AT3" TO
Н.контр.	Нуррахметов				Копировал			Формат A3
Утв.	Шакиров							