5.1.130.302

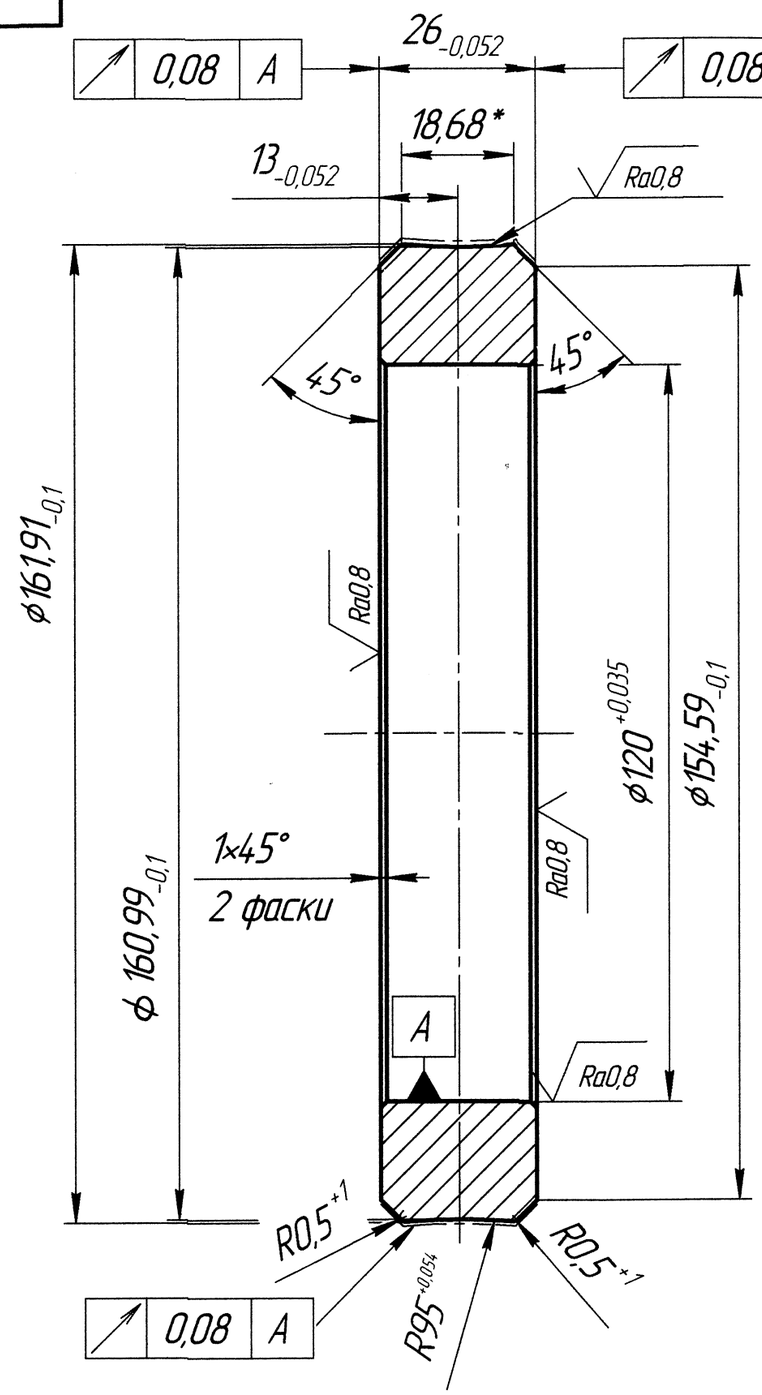

Ra6,3 ( )

*1. H14, h14, ±IT14/2
2. *Размеры по острой кромке для справок
3. Маркировать ТЗ 20х20 маркером белого цвета
4. Допускается изготовление из ВК20-КС ГОСТ 3882
5. Твердость HRA 80...92

1	1	5-240			5.1.130.302	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вставка валка ТЗ 20х20	Лит. / Масса 1,87 / Масштаб 1:1
Разраб.		Крукович		20.12.18		Лист / Листов 1
Пров.		Широков		1.11.19		
Т.контр.					Сплав JD25B GB/T 18376.3-2001	"АТЗ" ТО
Н.контр.		Нуриахметов				
Утв.		Шакиров		11.02.19		

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.