


5.114.0.302

√ Ra6,4 (√)

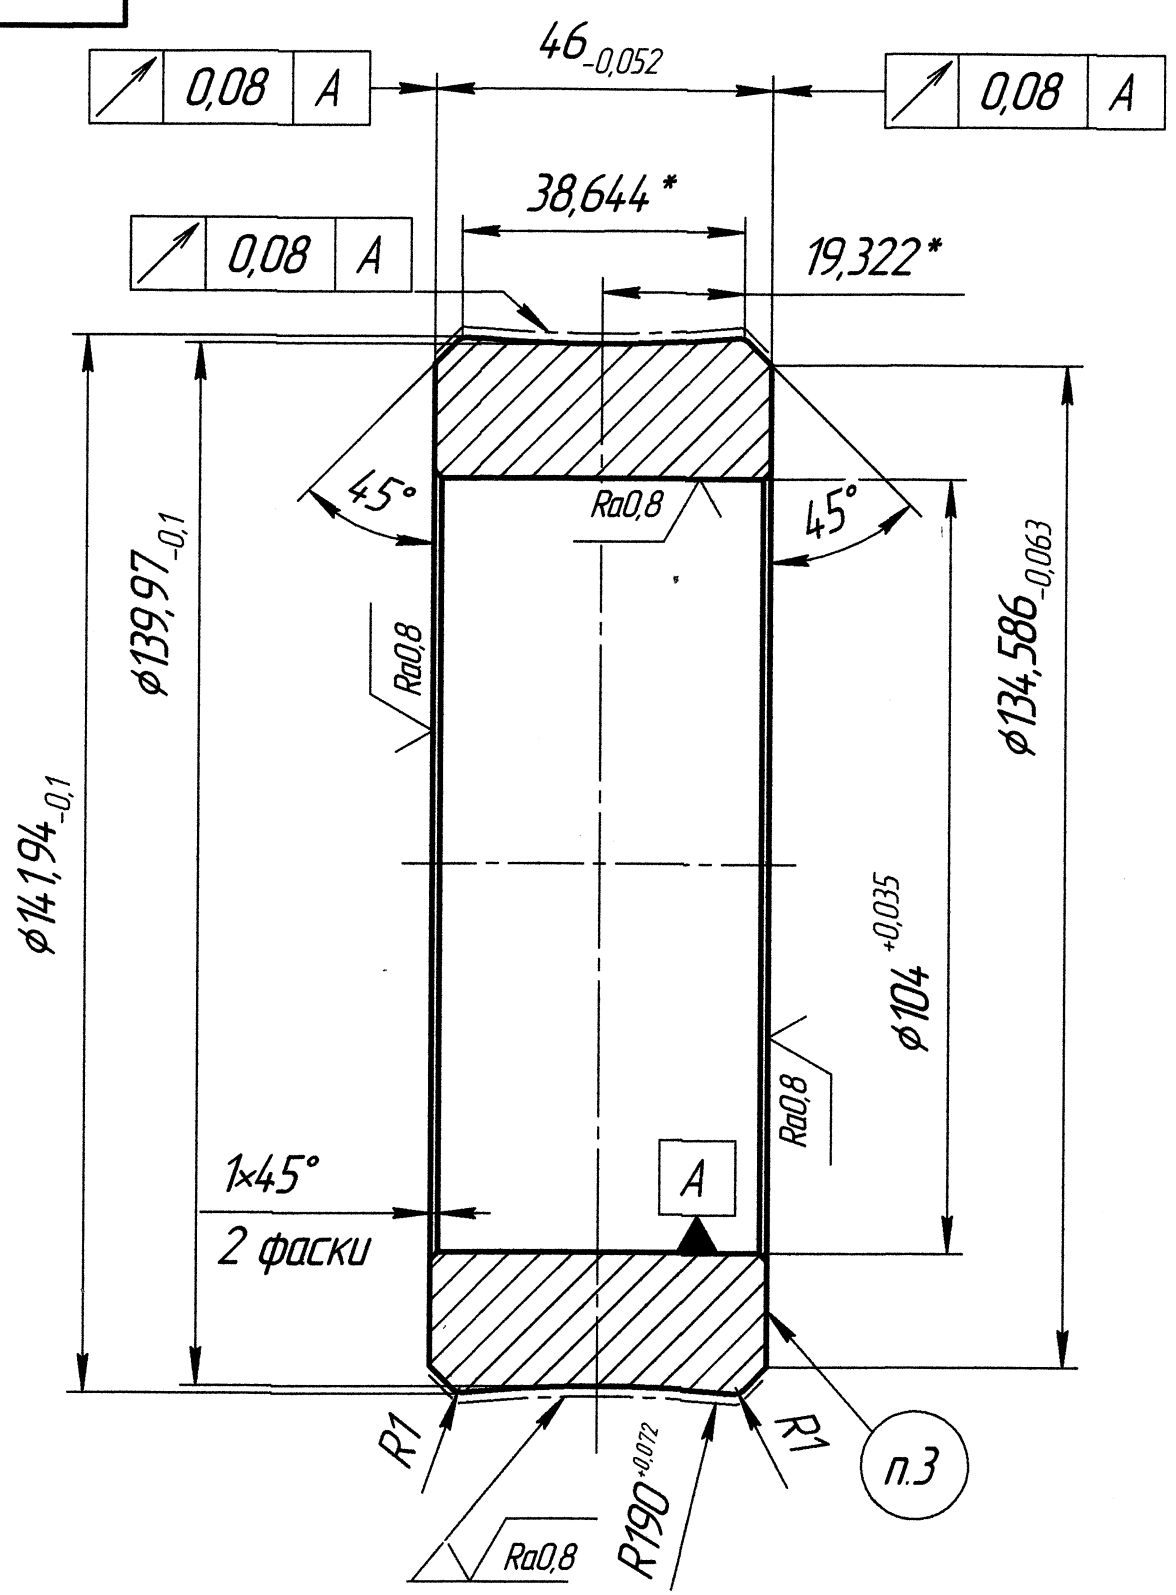

1. H14, h14, ±IT14/2
2. *Размеры по острой кромке для справок
3. Маркировать ТЗ 40x40 маркером белого цвета
4. Допускается изготовление из ВК20-КС ГОСТ 3882
5. Твердость HRA 80...92

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

				5.114.0.302				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вставка валка ТЗ 40x40	Лит.	Масса	Масштаб
							2,63	1:1
Разраб.	Крикович			10.12.18		Лист	Листов	1
Проб.	Шираков			1.02.19				
Т.контр.								
Н.контр.	Нурлахметов				Сплав J025B, GB/T 18376.3-2001	"AT3" TO		
Утв.	Шакиров				Копировал			