
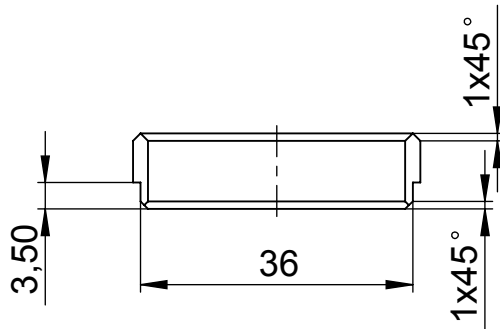


ПНРД.741424.060

√ Ra3.2 (√)

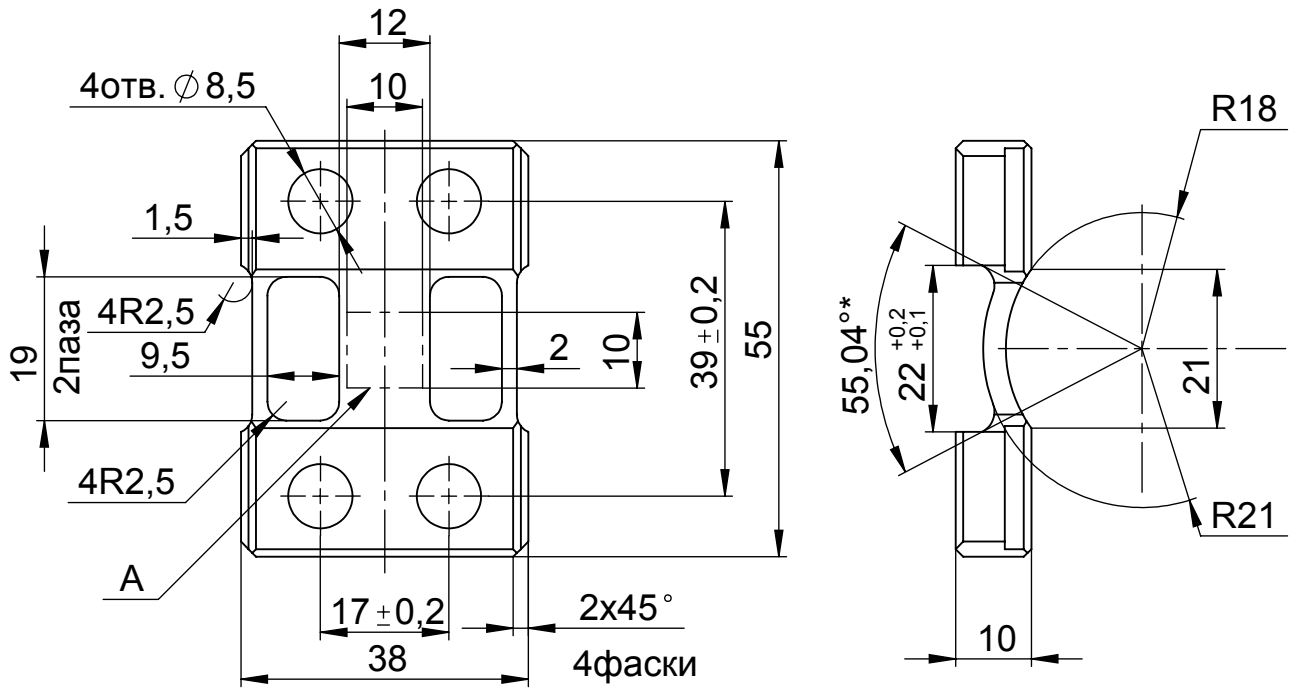

- *Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-мК/
- После механической обработки отжечь в течении 3 часов при температуре 550 °С.

- Шероховатость поверхности А √ Ra1.6
- Покрытие Цб.хр
- Остальные ТТ по ОСТ 4 ГО.070.014.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

ПНРД.741424.060

Основание

Лит.	Масса	Масштаб
Лист		Листов 1

Лист ПН-НО-11 ГОСТ 19903-2015
325-12-09Г2С ГОСТ 19281-2014