
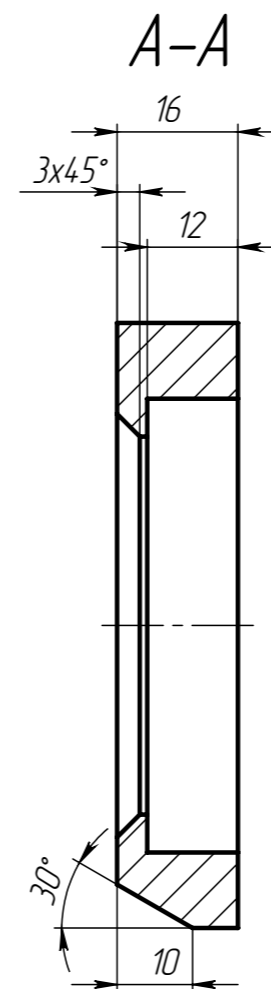


100.800.0001-05-13Ф

√ Ra 3,2

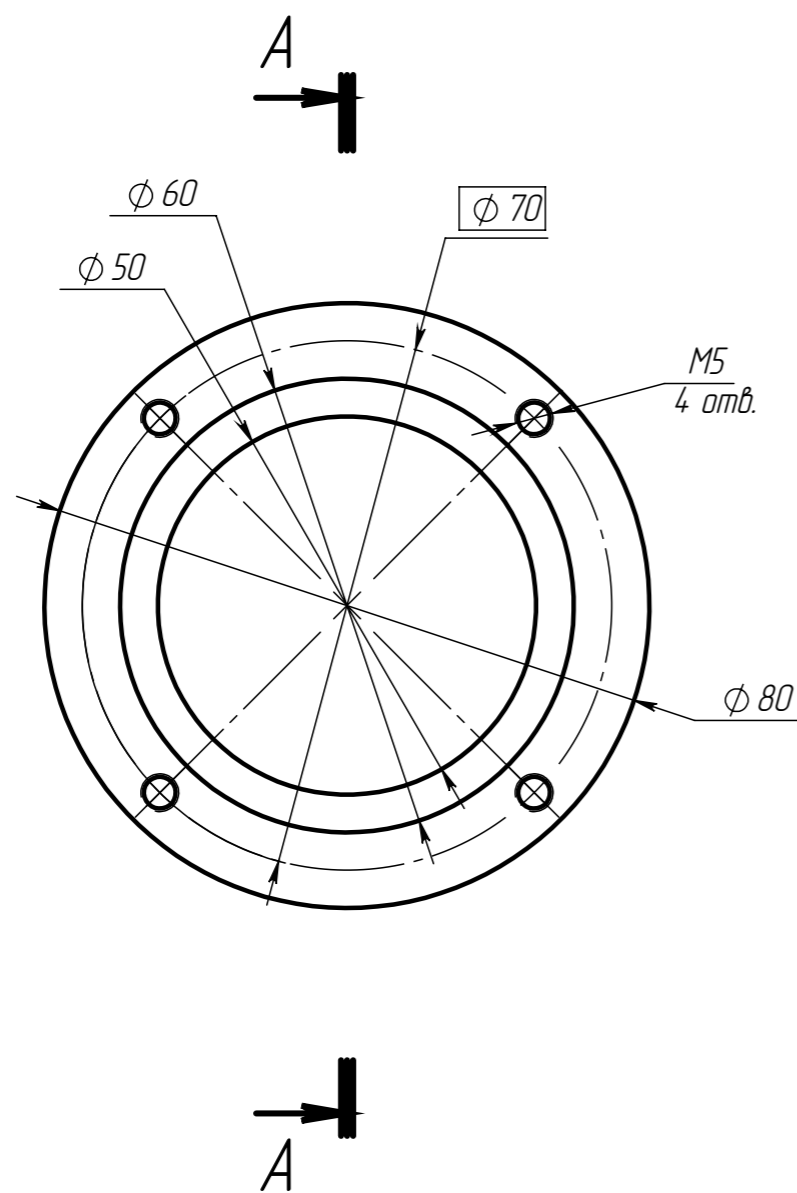

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, ±t2/2

| |
|---------------|
| Перв. примен. |
| Справ. № |
| Подп. и дата |
| Изм. № дубл. |
| Взам. инв. № |
| Подп. и дата |
| Изм. № подл. |

| | | | | | | | |
|----------|------|--------------|-------|------|------------------------------|----------|---------|
| | | | | | ФСТ-50-1000.008.001 | | |
| | | | | | Корпус | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | Лапкаев И.В. | | | | 0.29 | 1:1 |
| Пров. | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Н.контр. | | | | | ООО "СовТехФилтър" | | |
| Утв. | | Зеленов Т.С. | | | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | | |