


1R.150-00.902

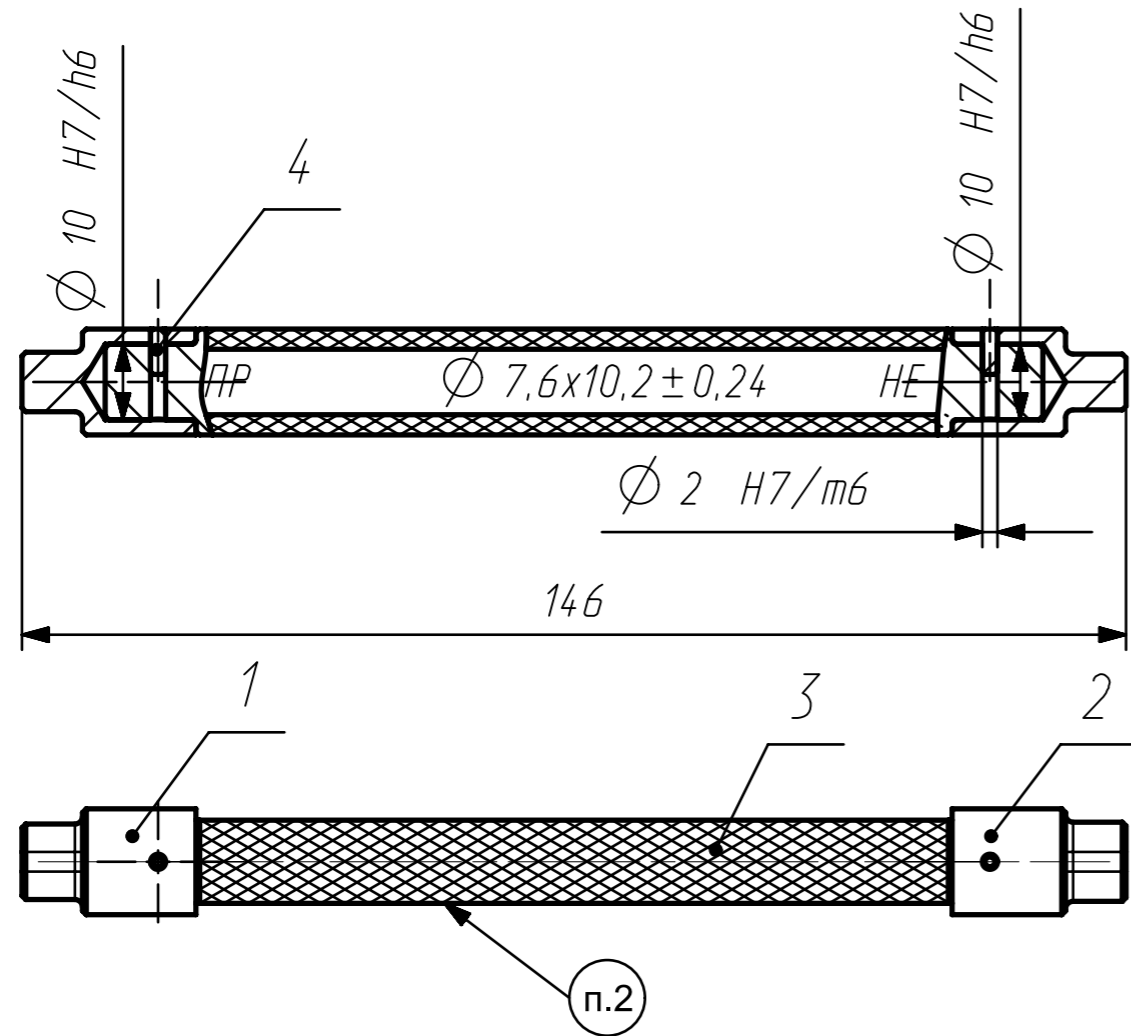

1. Неуказанные предельные отклонения по H12, h12, IT12/2.
2. Маркировать шрифтом 5-ПрЗ по ГОСТ 26.008-85:
 ПР $\varnothing 7,6 \times 10,2 \pm 0,24$ HE.
3. Покрытие штифта, поз. 4, Хим.Фос.Прм.
4. * Размер для справок.

Поз.	Наименование	Обозначение	Кол	Прим.
4	Штифт 2x6 ГОСТ 3128-70		2	п.3
3	Калибр ось	1R.150-00.902-3	1	
2	Калибр вставка	1R.150-00.902-2	1	
1	Калибр вставка	1R.150-00.902-1	1	
1R.150-00.902				
			Лит.	Масса
			1:1	
			Лист 1	Листов
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Воронов А.П.			
Проверил	Соловьев С.Б.			
Т.контр.				
Н.контр.				
Утвердил	Каховский К.А.			