


1R.152-00.904

√ Ra6.3(√)

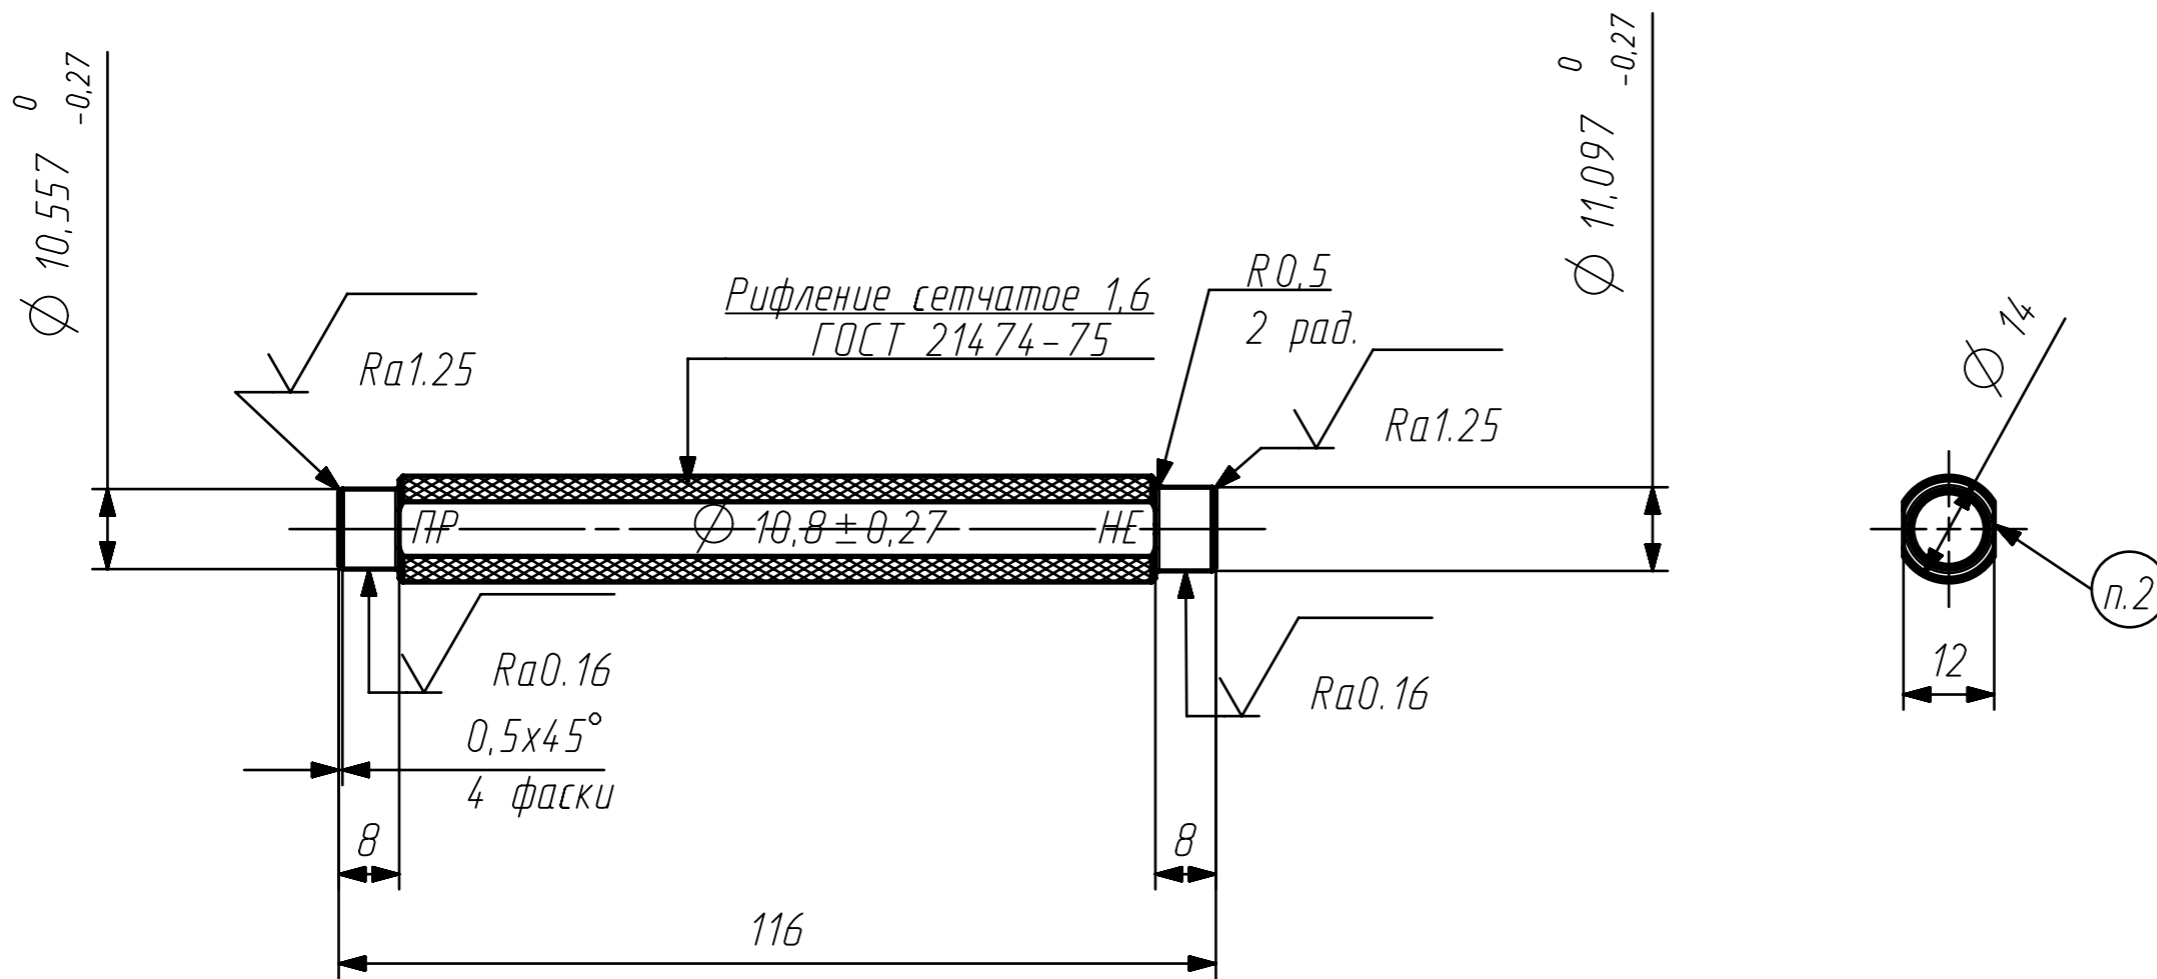

1. Неуказанные предельные отклонения по H12, h12, IT12/2.
2. Маркировать шрифтом 5-ПрЗ по ГОСТ 26.008-85:
ПР $\varnothing 10,8 \pm 0,27$ НЕ.
3. Покрытие рабочих поверхностей Хр0.6, нерабочих поверхностей Хим.Фос.Прм.
4. Разрешается замена материала на: ХВГ, 9ХВГ ГОСТ5950-2000. В случае замены материала покрытие (п.4) не наносить.

Перв. примен

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

				1R.152-00.904			
				Калибр 10,8	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись		Дата		
Разраб.		Ворошилов А.П.					
Проверил		Соловьев С.Б.					
Т.контр.					Лист 1	Листов	
Н.контр.					У10А ГОСТ 1435-99		
Утвердил		Каховский К.А.					