
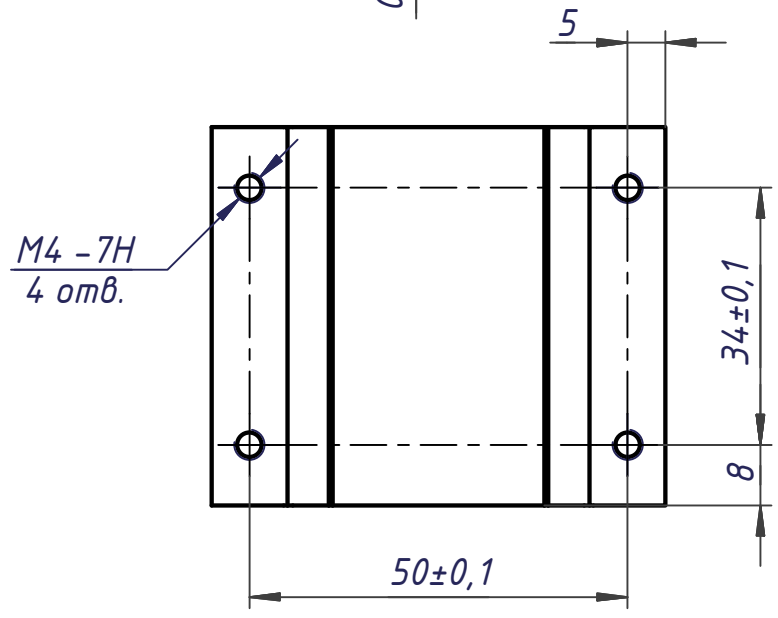
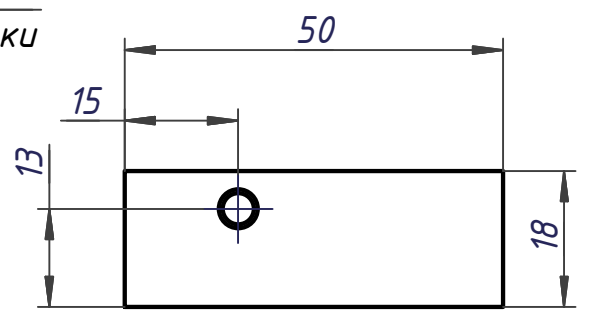


8539-4754.002


$\sqrt{Ra\ 6,3}$ (✓)

Перв. примен.
8539-4754

Справ. №

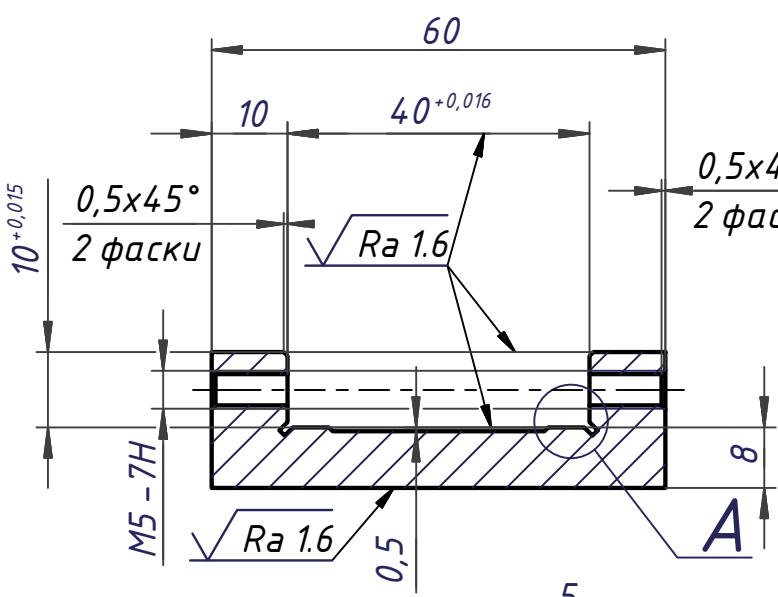

A (4:1)

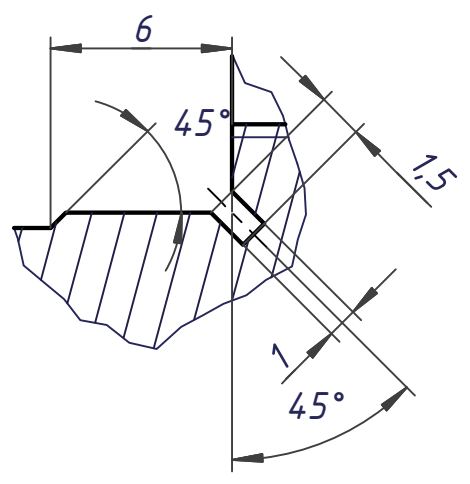

M4 - 7H
4 отв.

1. 40...45 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2
3. Покрытие: Хим.Окс.прм.

Распечатано с ДЭ ДОС_ID: Версия: CRC: Статус ОТД:

8539-4754.002

Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Н.контр.					
Утв.					

Направляющая

Лит.	Масса	Масштаб
	0,25	1:1
Лист	Листов 1	

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

Копировал

Формат А4