
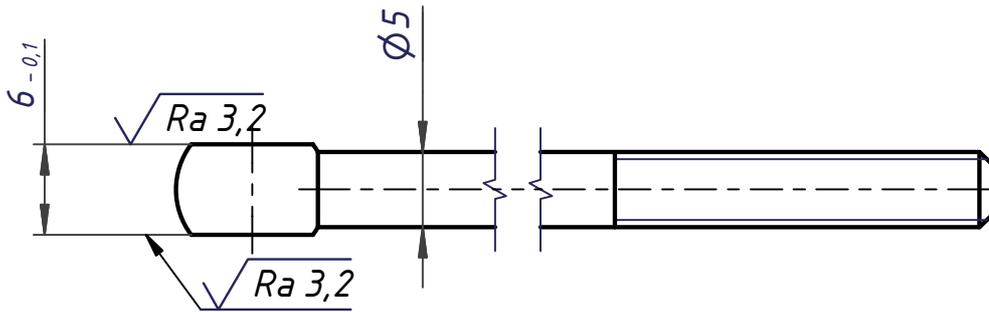


1965-4299.005

√ Ra 6,3 (√)

Справ. №  
Перв. примен.  
1965-4299

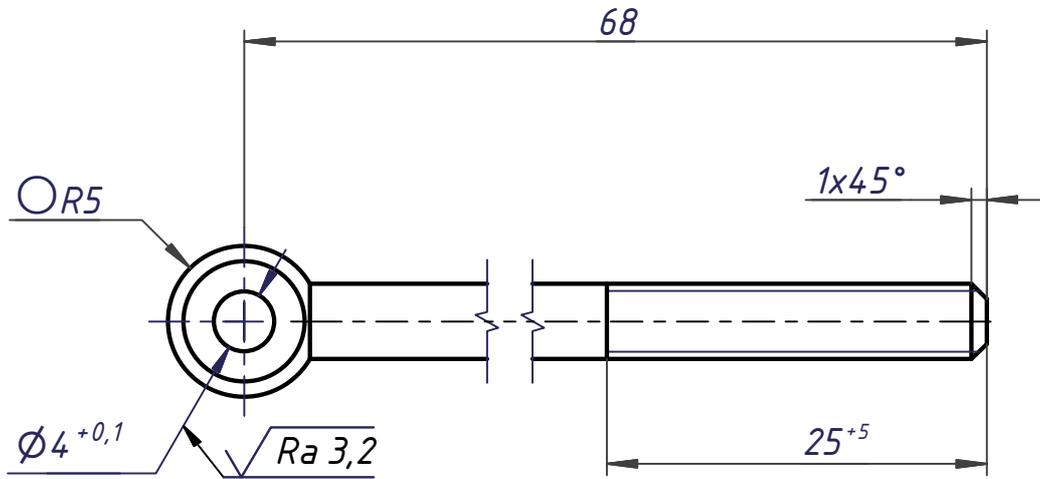

1. 33...38 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3. Покрытие: Хим.Окс.прм.

Распечатано с ДЭ ДОС\_ID:

Версия:

CRC:

Статус ОТД:

					1965-4299.005		
					<b>Стяжка</b>		
					Лит.	Масса	Масштаб
						0,012	2:1
					Лист		Листов 1
					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							