


8539-4754.007

√ Ra 6,3

Перв. примен.
8539-4754

Справ. №

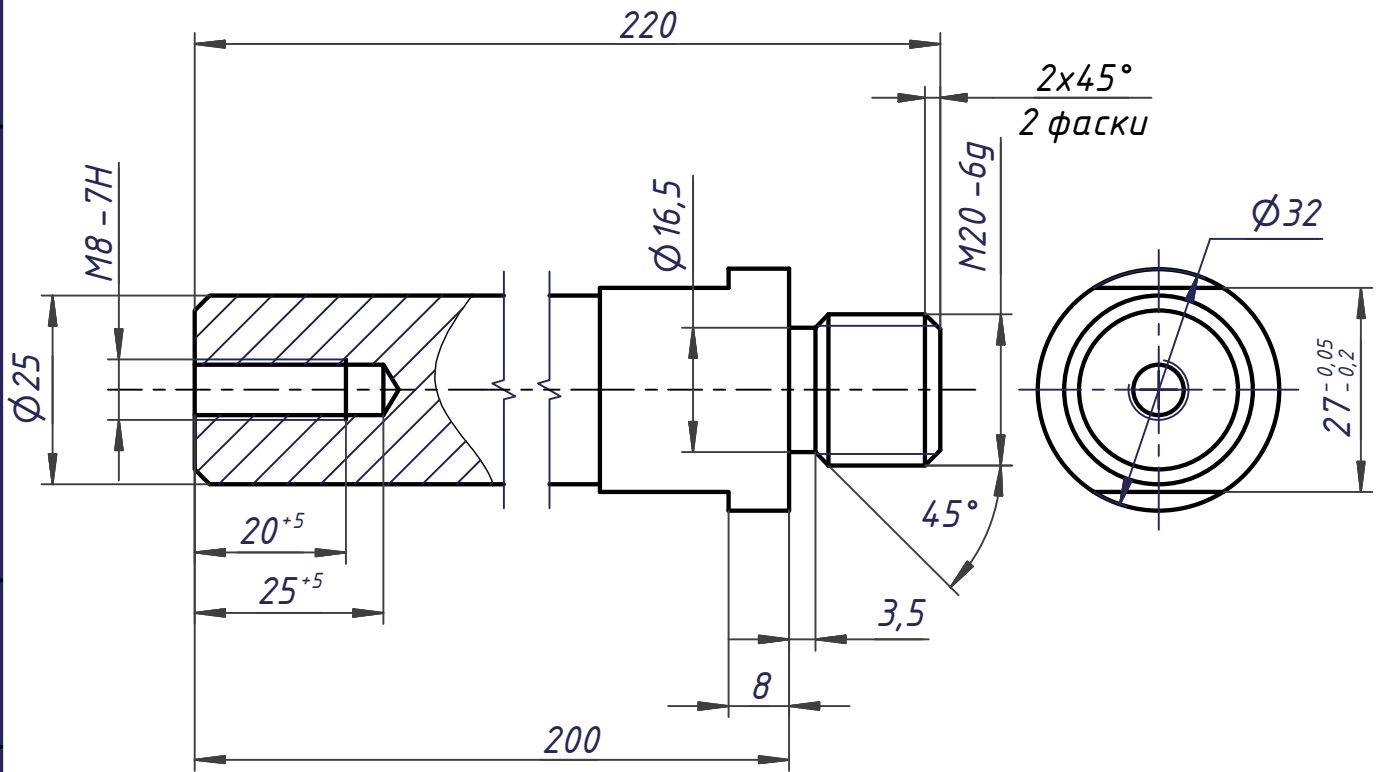

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2
2. Покрытие: Хим.Окс.пкм.

Распечатано с ДЭ ДОС_ID:

Версия:

CRC:

Статус ОТД:

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|
| | | | | |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

8539-4754.007

Ножка

| | | |
|------|----------|---------|
| Лит. | Масса | Масштаб |
| | 0,86 | 1:1 |
| Лист | Листов 1 | |

Сталь 20 ГОСТ 1050-2013

Копировал

Формат А4