
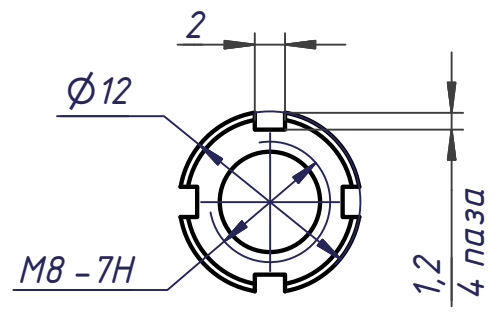


1965-4275.009

√ Ra 6,3

Перв. примен.  
1965-4275

Справ. №

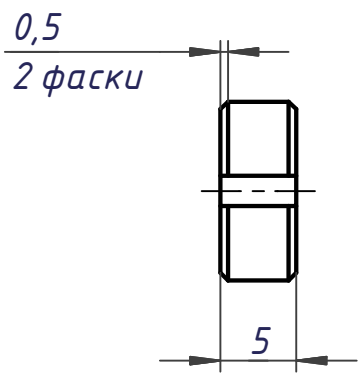

1. 28..33 HRC.
2. Неуказанные предельные отклонения: H14, h14, ±t2/2

Распечатано с ДЭ ДОС\_ID:

Версия:

CRC:

1965-4275.009

|          |      |          |       |      |              |                                |          |         |  |
|----------|------|----------|-------|------|--------------|--------------------------------|----------|---------|--|
| Изм      | Лист | № докум. | Подп. | Дата | <b>Гайка</b> | Лит.                           | Масса    | Масштаб |  |
| Разраб.  |      |          |       |      |              |                                | 0,003    | 2:1     |  |
| Пров.    |      |          |       |      |              | Лист                           | Листов 1 |         |  |
| Т.контр. |      |          |       |      |              | <b>Сталь 45 ГОСТ 1050-2013</b> |          |         |  |
| Н.контр. |      |          |       |      |              |                                |          |         |  |
| Утв.     |      |          |       |      |              |                                |          |         |  |

Копировал

Формат А4