
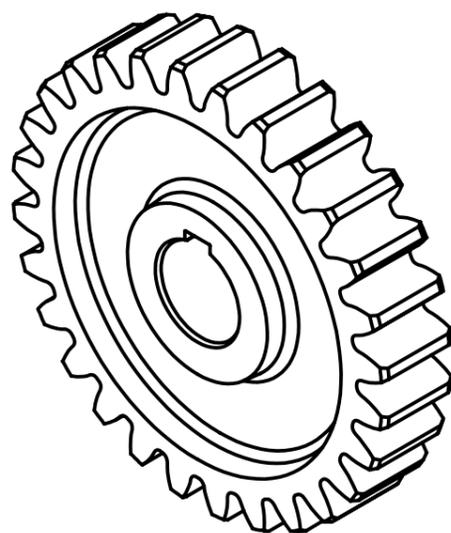


√ Ra 6.4 (✓)

B (2 : 1)

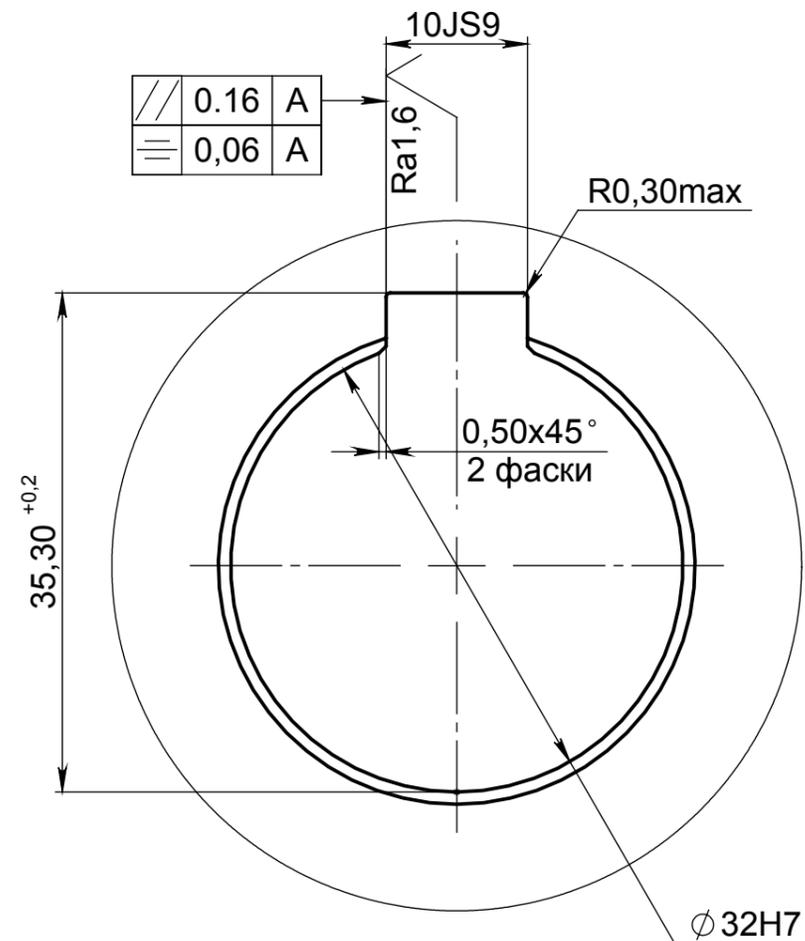

- \* Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения - по IT12
- Допускается замена материала на другой с аналогичными механическими свойствами.
- 269...302 НВ.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Модуль	m= 5,5 мм
Число зубьев	z=28
Коэф. смещения x	x=0
Угол наклона	0°
Нормальный исходный контур	ГОСТ 13755-81

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

**Зубчатое колесо  
z=28 m=5.5  
с шпоночным пазом**

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист 1	Листов 1	

ООО "СПО"