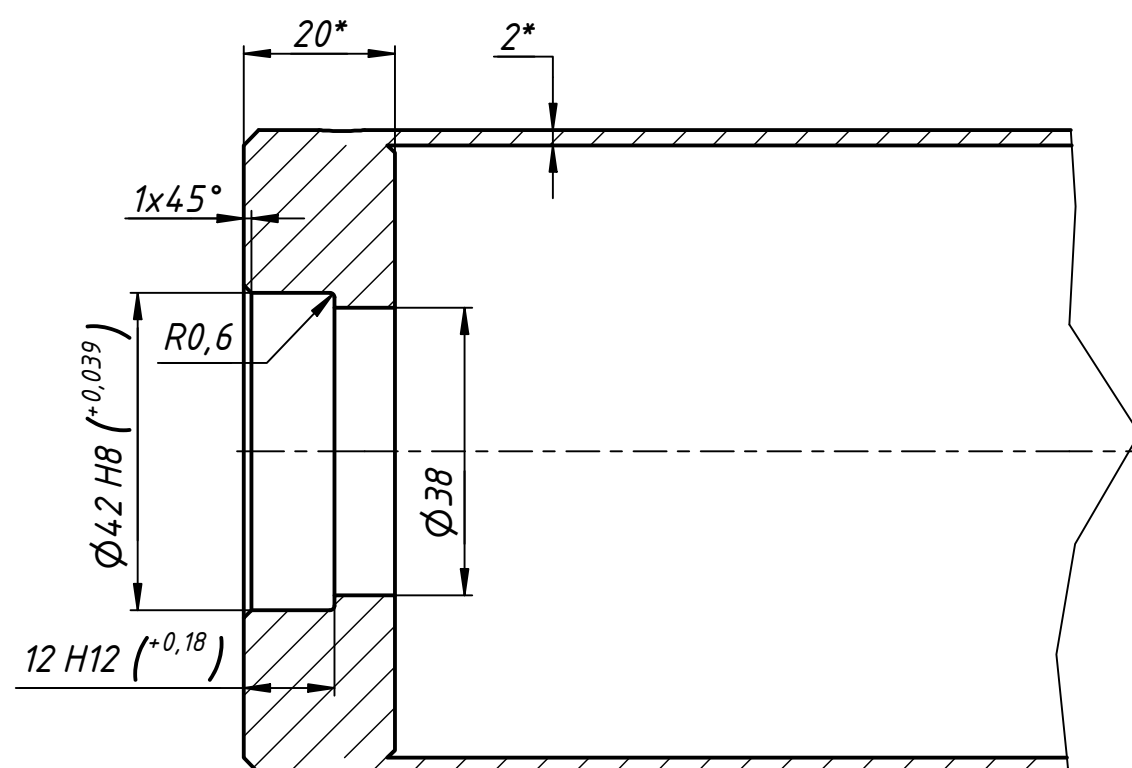

$$A(1:1)$$


1. Допускается изготовление из материала близкого по своим физико-механическим свойствам к материалу указанному в чертеже.
2. Допускается изготовление из нескольких частей, соединённых сваркой, согласно местному разрезу на главном виде, с последующей механической обработкой по размерам на чертеже.
3. Общие допуски ГОСТ 30893.2-Н.
4. *Размеры для справок.

					<i>ДРКТ.30-02.03.01</i>				
					<i>Корпус ролика</i>	<i>Лит.</i>		<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>				<i>5,6</i>	<i>1:4</i>
<i>Разраб.</i>									
<i>Пров.</i>									
<i>Т. контр.</i>						<i>Лист</i>		<i>Листов</i>	<i>1</i>
					<i>Сталь 20 ГОСТ 1050-88</i>	<i>ООО "Доркомплект-НН</i>			
<i>Н. контр.</i>									
<i>Утв.</i>									