


РКЗ-КП-Б-016

$\sqrt{Ra6,3}$

R14,5min

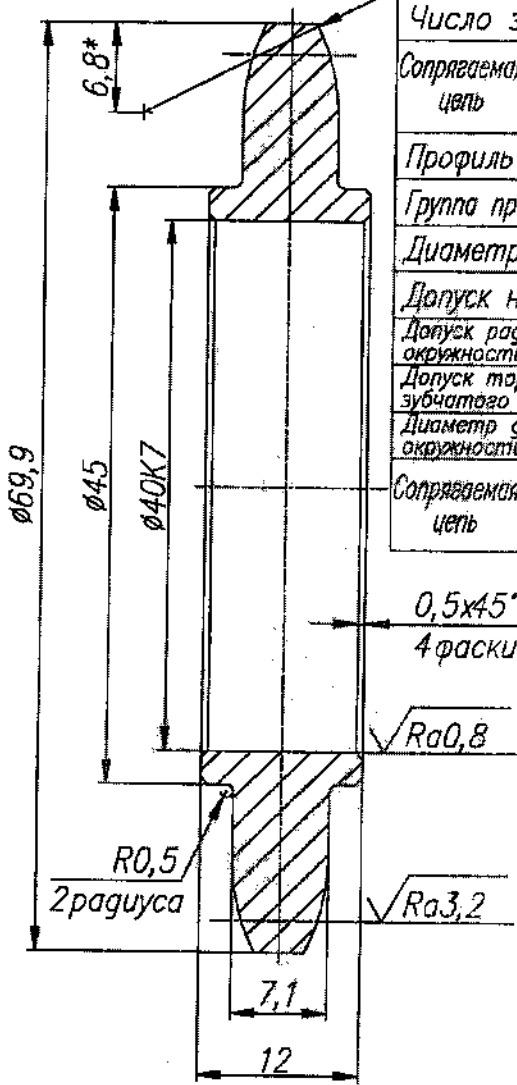

Число зубьев	Z	16
Сопрягаемая цепь	Шаг	t 12,7
	Диаметр ролика	d _i 8,51
Профиль зуба по ГОСТ 591-69	-	без смещения
Группа прочности по ГОСТ 591-69	-	C
Диаметр окружности впадин	D _i	56,45h12
Допуск на разность шагов	-	0,16
Допуск радиального биения окружности впадин	-	0,5
Допуск торцового биения зубчатого венца	-	0,5
Диаметр делительной окружности	d ₀	65,1
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h 11,8
	Расстояние между внутренними пластинами	b _{вн} 7,75

Перв. примен.
Справ. N

Подп. и дата
Инд. N дубл.
Взам. инв. N

Подп. и дата
Инд. N подл.

- *Размер для справок.
- Твердость 50-55HRC.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h14, ±IT14/2.

20шт

РКЗ-КП-Б-016


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Полторакид			
Проб.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.	Изаренков			

Звездочка Z=16 08В-1
(Транспортер формовки натяжник)

Лит.	Масса	Масштаб
	0,09	2:1
Лист	Листов	1

Сталь 40X ГОСТ 4543-71

10-С0-С00-110-0С11
1730-011-003-03-01

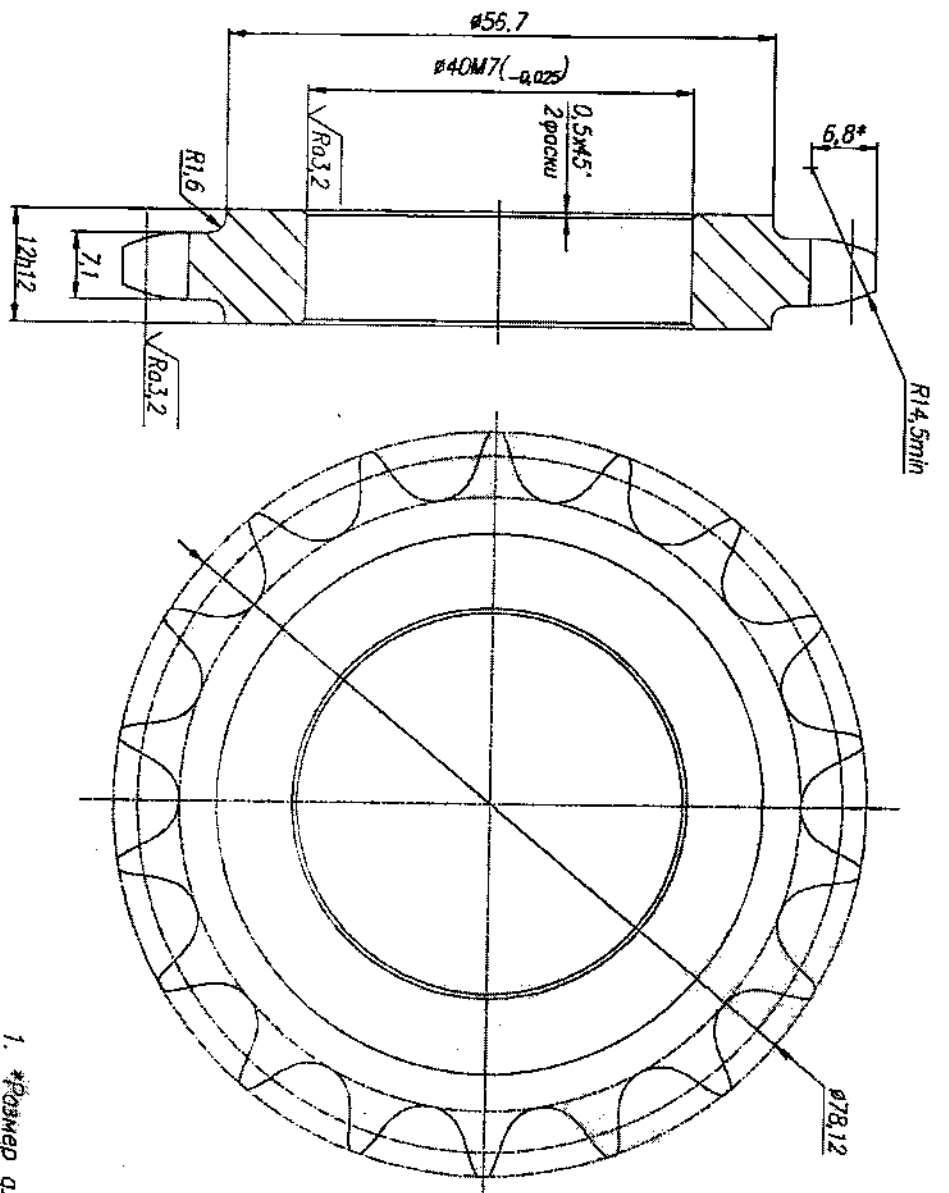

Число зубьев	2	18
Разделочный шаг	t	12.7
Диаметр ролика	d1	8.51
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		без смещения
Группа точности по ГОСТ 591-69		C
Диаметр окружности впадин	D	64.48 мм
Допуск на радиус впадин		0.16
Допуск радиального биения		0.5
Допуск торцевого биения		0.5
Угловой вынос		0.5
Диаметр разъемной окружности	d2	73.14
Угловая вынос		11.8
Округление	Ширина вырезания	7.75
Цель	Расстояние между вырезами	

1. *Размер для справок.
2. Твердость 50-55HRC.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н14, h14, IT14/2.

50 wt

√ Rab.3K/

Изм. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инд. N дубл.	Подп. и дата	Специф. N	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	---------------

Изм. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инд. N дубл.	Подп. и дата	Специф. N	Перв. примен.
Изм. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инд. N дубл.	Подп. и дата	Специф. N	Перв. примен.
1730-011-003-03-01				Звездочка (Транспортер реек)		
Спаль 40X ГОСТ 4543-71				Лин. 1		

Корпус № 13
Формат А3