




10'00Φ11

$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

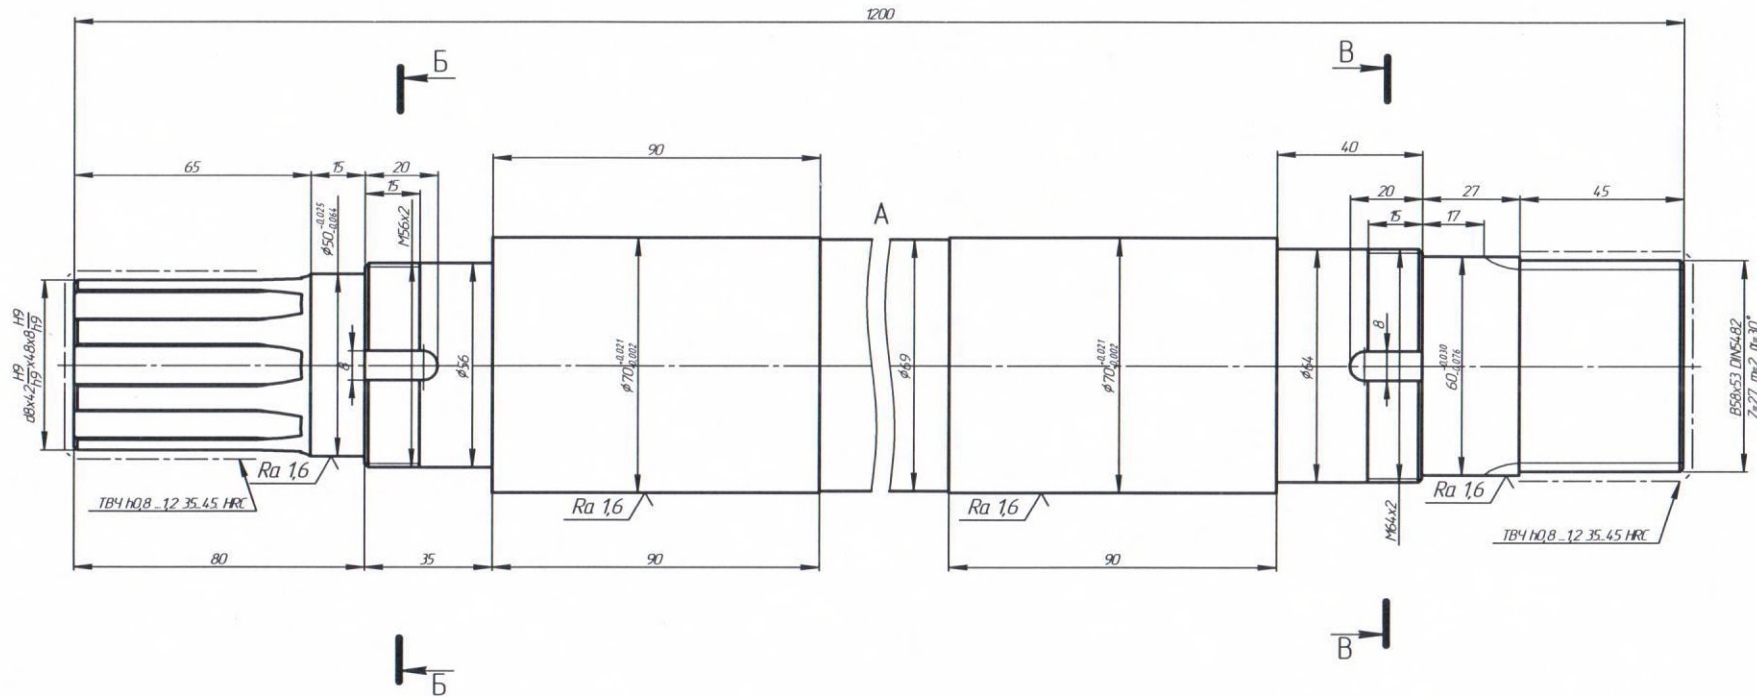

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14; h14; ±1/2

| | |
|---------|--------|
| Лист | Листов |
| Склад № | |
| Изд. № | |
| Изм. № | |
| Изд. № | |
| Лист | Листов |
| Изд. № | |

| | | | | | | |
|-----------|----------|-------|------|----------|-------|----------|
| | | | | ПФ007.01 | | |
| Изд./Лист | № докум. | Подп. | Лист | Лист | Масса | Максимум |
| Разраб. | | | | | 32,93 | 1:1 |
| Проб. | | | | | Лист | Листов 1 |
| Контр. | | | | | | |
| Исполн. | | | | | | |
| Элб. | | | | | | |

Вал
Сталь 40X ГОСТ 4543-71

Конуровал

Формат А2