

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

✓ Ra 6,3 (✓)

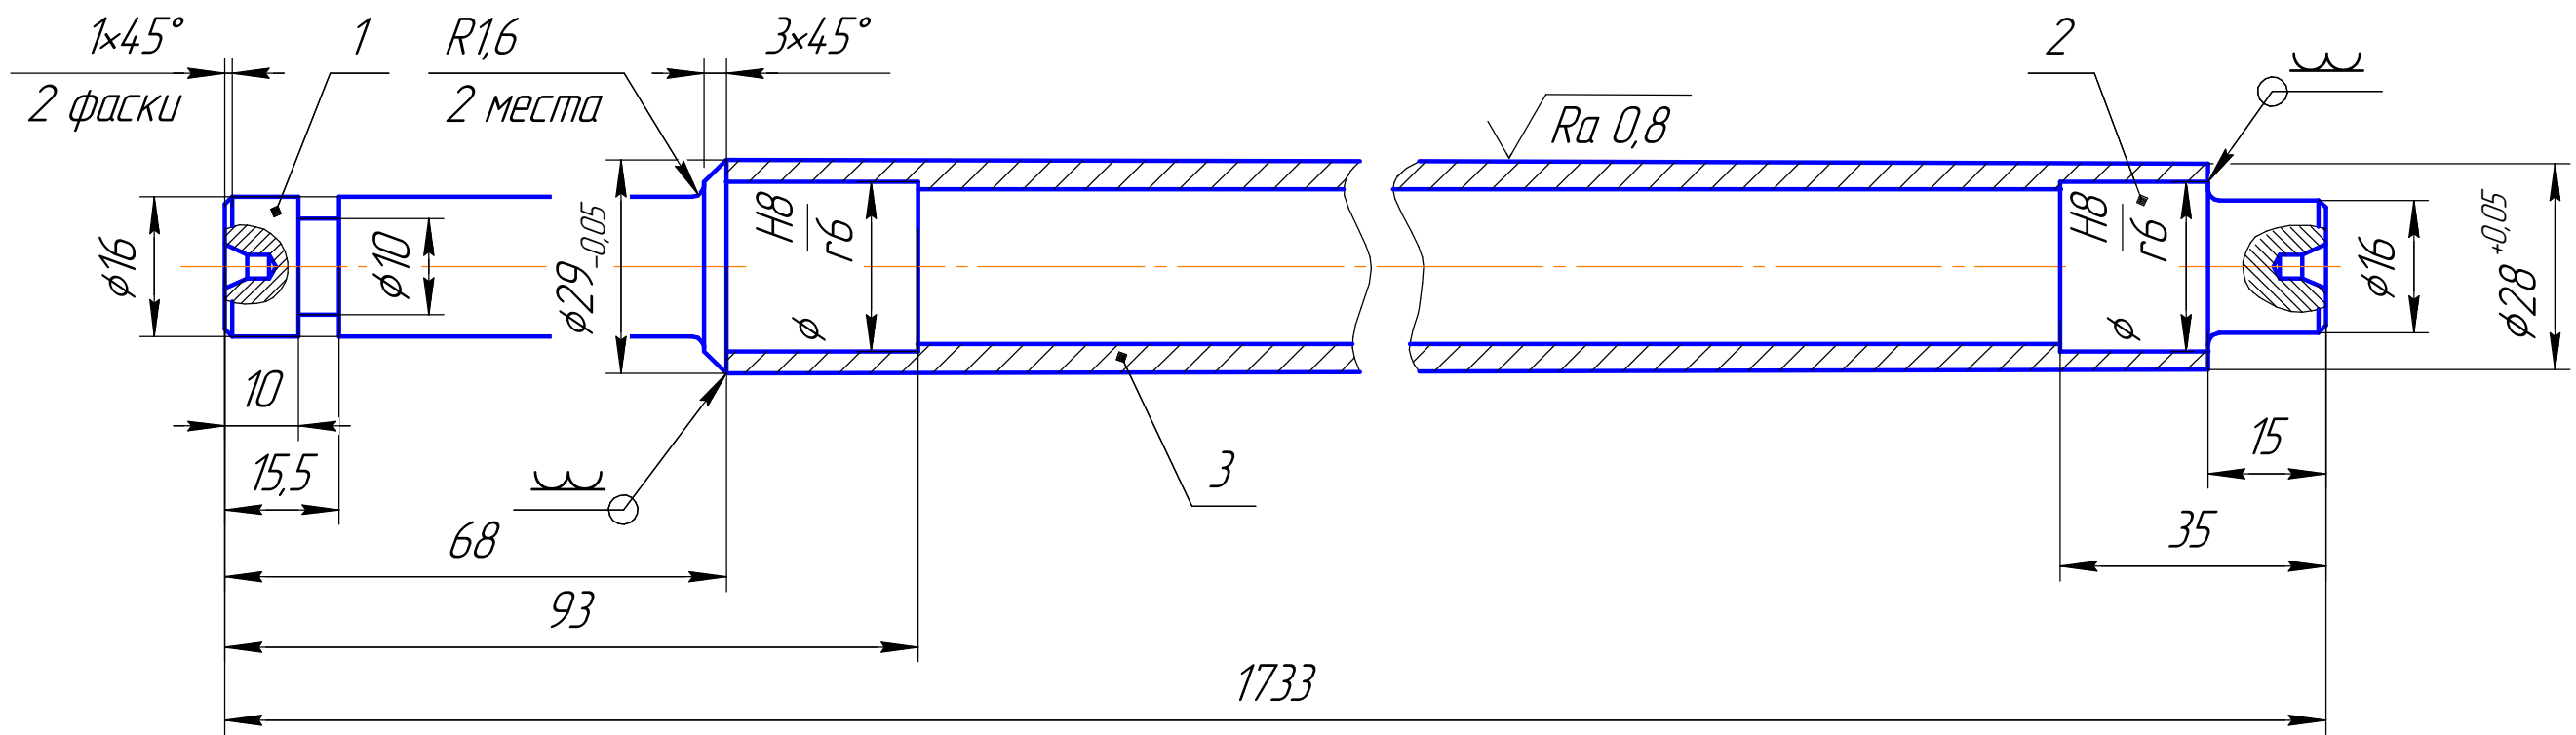

1. Толщина стенки трубы 3-5 мм.
2. ϕ = внутренний диаметр трубы + 2мм.
3. Неуказанные предельные отклонения по H8; h8; IT 8/2
4. Материал деталей поз.1 и поз. 2 Сталь 45 ГОСТ 1050-88; поз. 3 трубаХ.....
5. Центровые отверстия А 3.15 ГОСТ 14034-74

					Дорн №2		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Лист 1		
Пров.							
Т.контр.					Листов 1		
Н.контр.							
Утв.							