

РКНУ.1703.004

Rz160




Перв. примен.
РКНУ.1703.006

С.раб. №

Подп. и дата

Инв.№

Инв.№ подл.
420

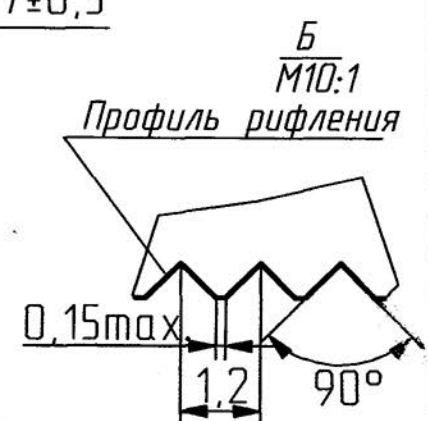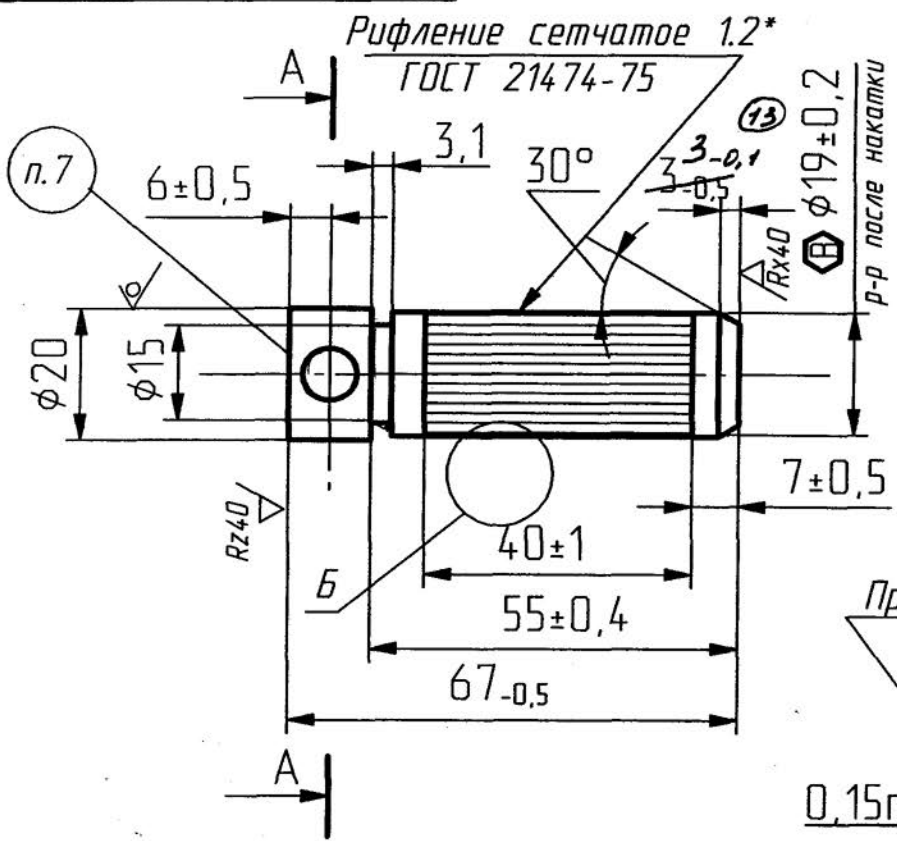

1. Допускается изготавливать из материала: Круг 20-В ГОСТ7417-75/А12-б, А20-б ГОСТ1414-75;
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT14/2.
3. Покрытие Ц6.
4. НРС 56...62. Термообработка- цементация на глубину 0,6 ... 0,9 мм.
5. Допускается выполнять отв. центр. А 3,15 ГОСТ 14034-74.
- 6.* Размер обеспеч. INSTR.
7. Клеймить товарный знак изготовителя.

РКНУ.1703.004

13	1	ИК11-07	15.11
12	Зам.	ИК1-07	20.09.07
Изм	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Каршчнов		
Проб.	Каршчнов		
Т.контр.	Костин		
Н.контр.	Парфенов		
Утв.	Парфенов		

Наконечник

Лит.	Масса	Масшт.
	40,135	1:1
Лист	Листов 1	

Круг 20-В ГОСТ2590-88
20-б ГОСТ1050-88