


1) Размер всех гаек (4x2) I

2) Шпонная полумуфта A-A

3) Шпонная муфта

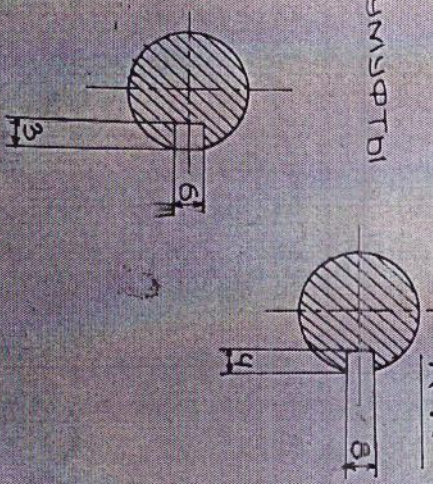

Сталь: 40X

Места для посадки втулки указаны стрелками. На втулку одевается подшипник.

Шероховатость-A7

Балансировка вала-допуски От 0,02-0,05

