



КП-1-020-01 (Handle 108587)

√ R0.6,3

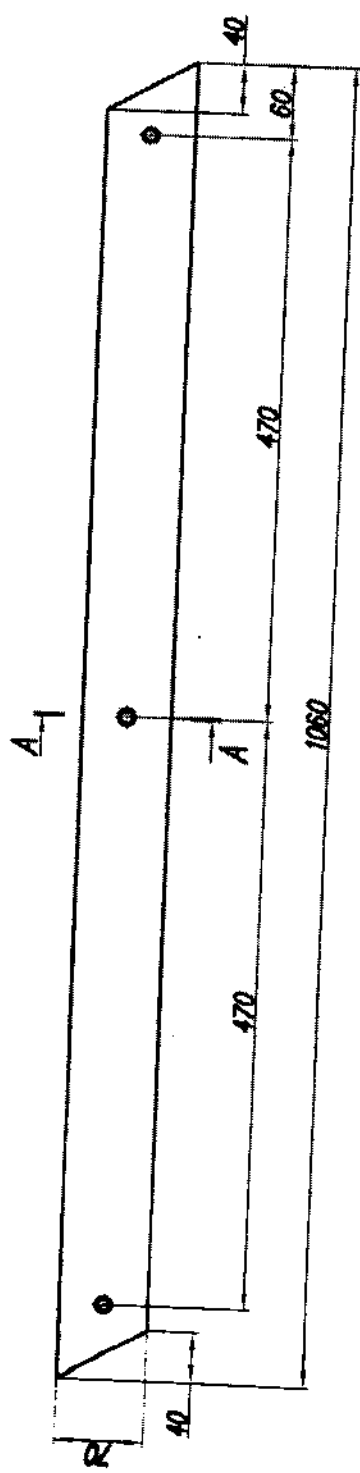

A-A (1:1)  
Зместа

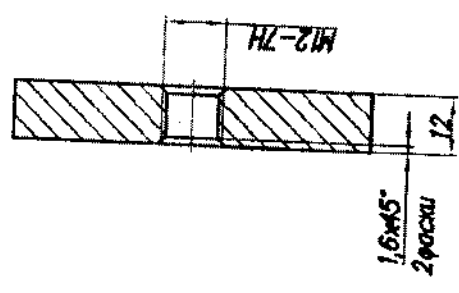

1-1

1. Твердость 50-55HRC. 40-45 HRC
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, IT14/2.
3. Острые кромки притупить R=0,5мм.

КП-1-020-01 (Handle 108587)		Лист	Кол-во	Масштаб
Направляющая пог цель экскаватора		6,7	1:4	
40X ГОСТ 4543-71		Лист	Кол-во	1
Мат. и сорт	Н. сорт	Лист	Кол-во	
Размер	Габаритный			
Т. сорт				
Н. сорт				

Мат. и сорт	Размер и сорт	Толк. ил. Н	Мат. и сорт	Размер и сорт