

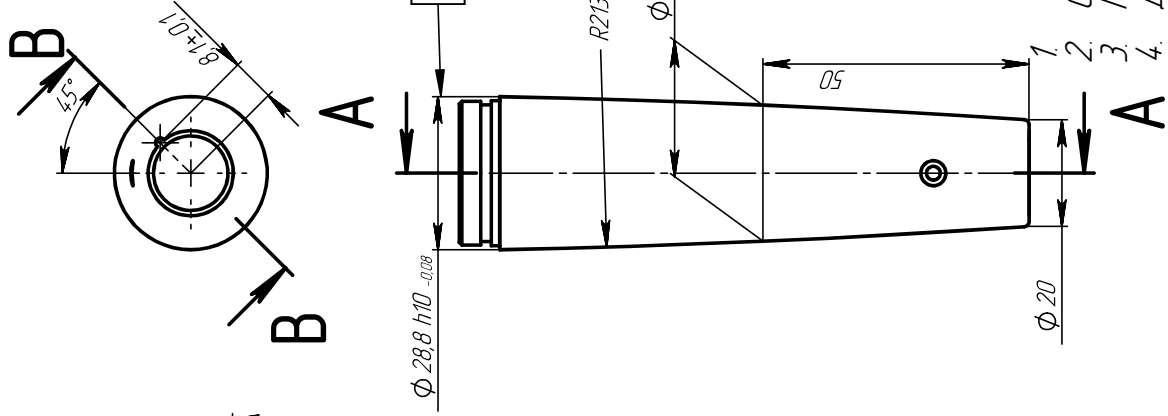
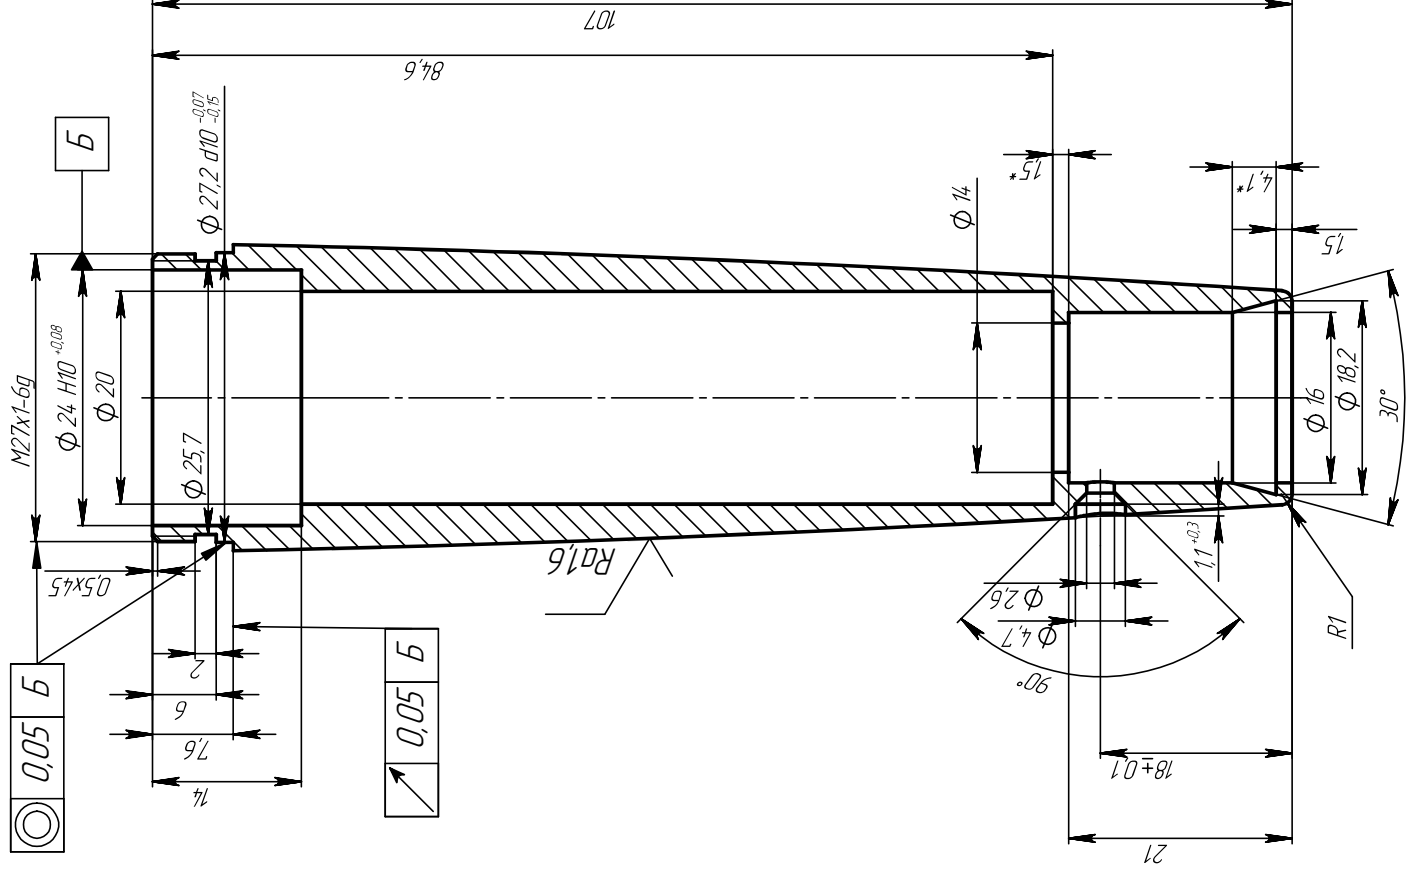


ОДМ.005.02.00.00.002

A-A (2:1)

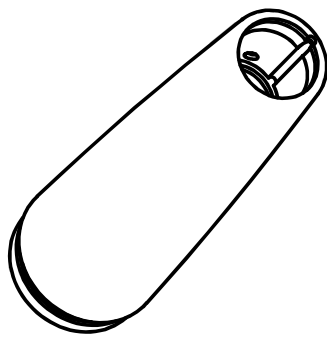

B-B (2:1)

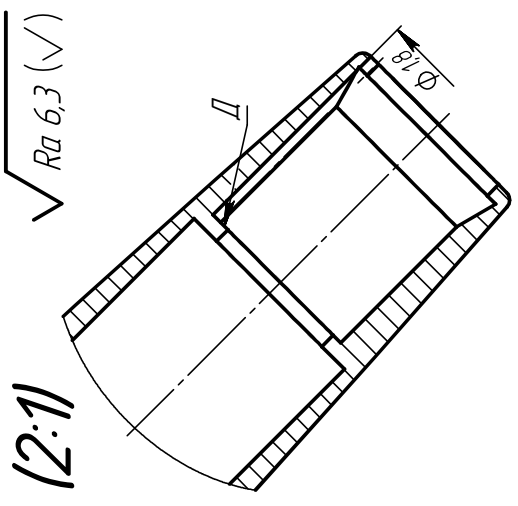

*Размеры для справок.

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, ±IT14/2.
2. Покрытие Ан. Окс. Цвет из заказ-наряда.
3. Допускается на поверхности Д следы конуса от сверла $\Phi 18$

Изм/Лист № док.им.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.				58.4 з	1:1
Проб.					
Г. контр.			Лист		Листов 1
Н. контр.					000 'Октава ДМ'
Утв.					30 ГОСТ 2590-2006
					Круге Д16Т ГОСТ 4784-74
ОДМ.005.02.00.00.002					
Ручка					

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инд. № Инд. № докл. Инд. № дудл. Подп. и дата. Лист №. Листов. Испр. №. Испр. примен.

Шифр:

Копирайтер

Формат А3