
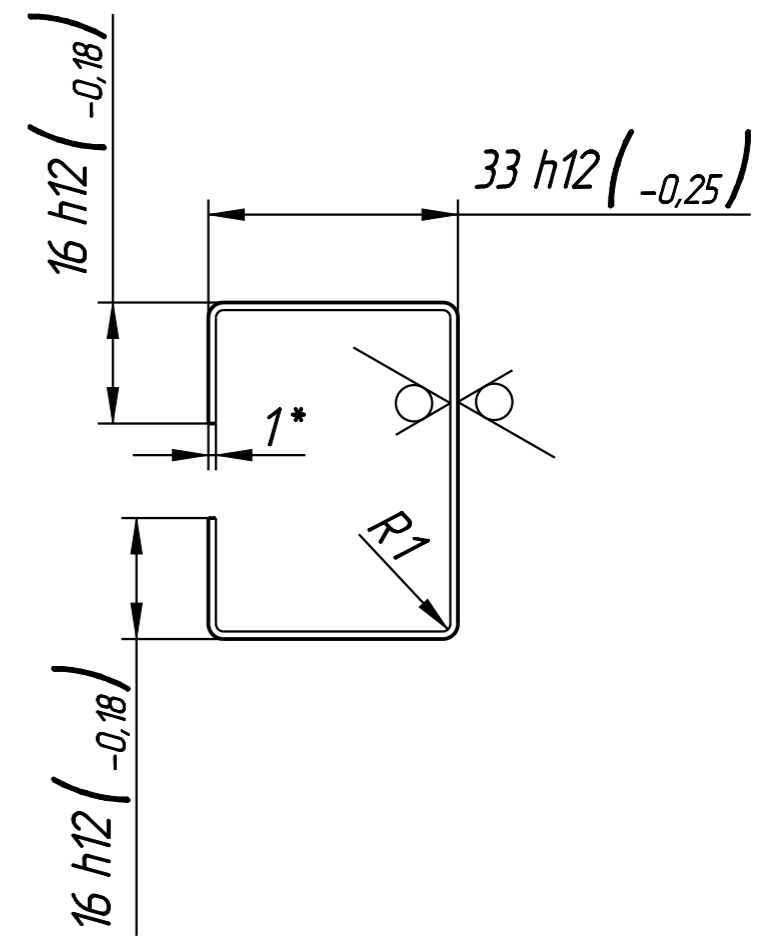


KT.001.001

$\sqrt{Ra\ 3.2\ (\checkmark)}$

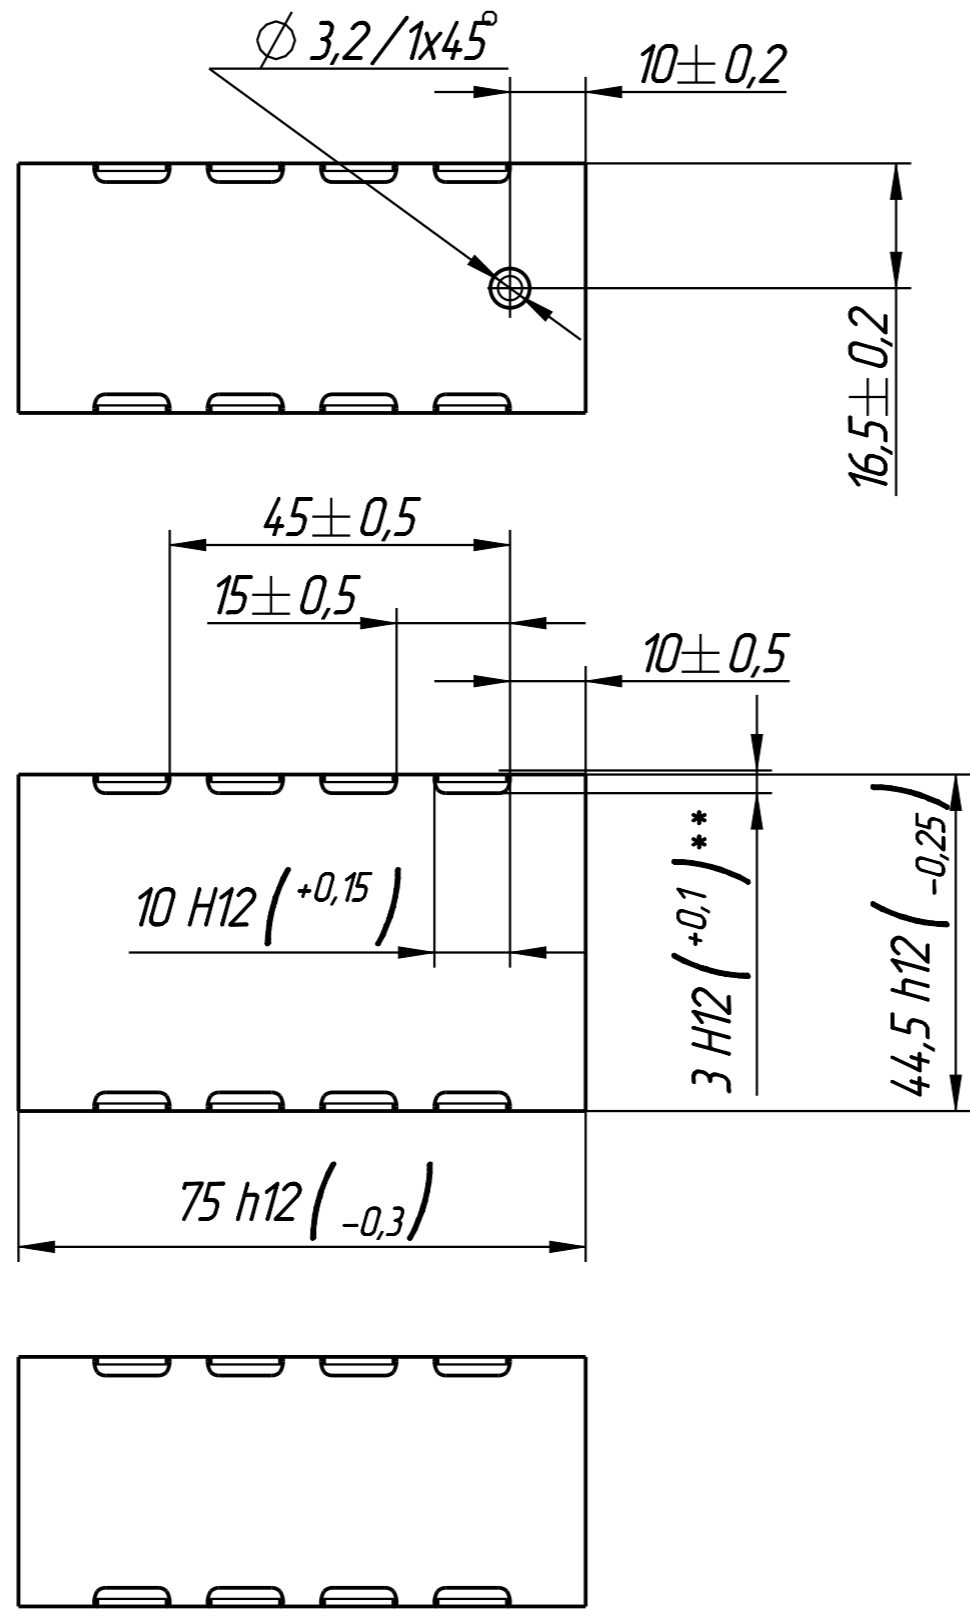

1. * Размер для справки.
2. ** Ширина пазов 3 мм в развернутом состоянии, расположение – симметрично относительно линии гйда.

| | |
|---------------|--|
| Перв. примен. | |
| Справ. N | |
| Подп. и дата | |
| Инд. N дубл. | |
| Взам. инд. N | |
| Подп. и дата | |
| Инд. N подл. | |

| | | | | | | | |
|----------|---------|------|------|--|-------------------|---|---------|
| | | | | | KT.001.001 | | |
| | | | | | Крышка | | |
| Изм/Лист | N докум | Подп | Дата | | Лист | Масса | Масштаб |
| Разраб | | | | | | 0,1 | 1:1 |
| Пров | | | | | | | |
| Т.контр | | | | | Лист | Листов | 2 |
| Н.контр | | | | | Лист | БТ-ПН-1.0 ГОСТ 19904-90 К270В5-III ГОСТ 16523-97 | |
| Утв | | | | | | | |

Копировал:

Формат А3

