

6,3/

АСУ8.271.104

Верно  
Нормоконтролер

Справочный N

АСУ3.271.100

Эксперт





Подпись и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

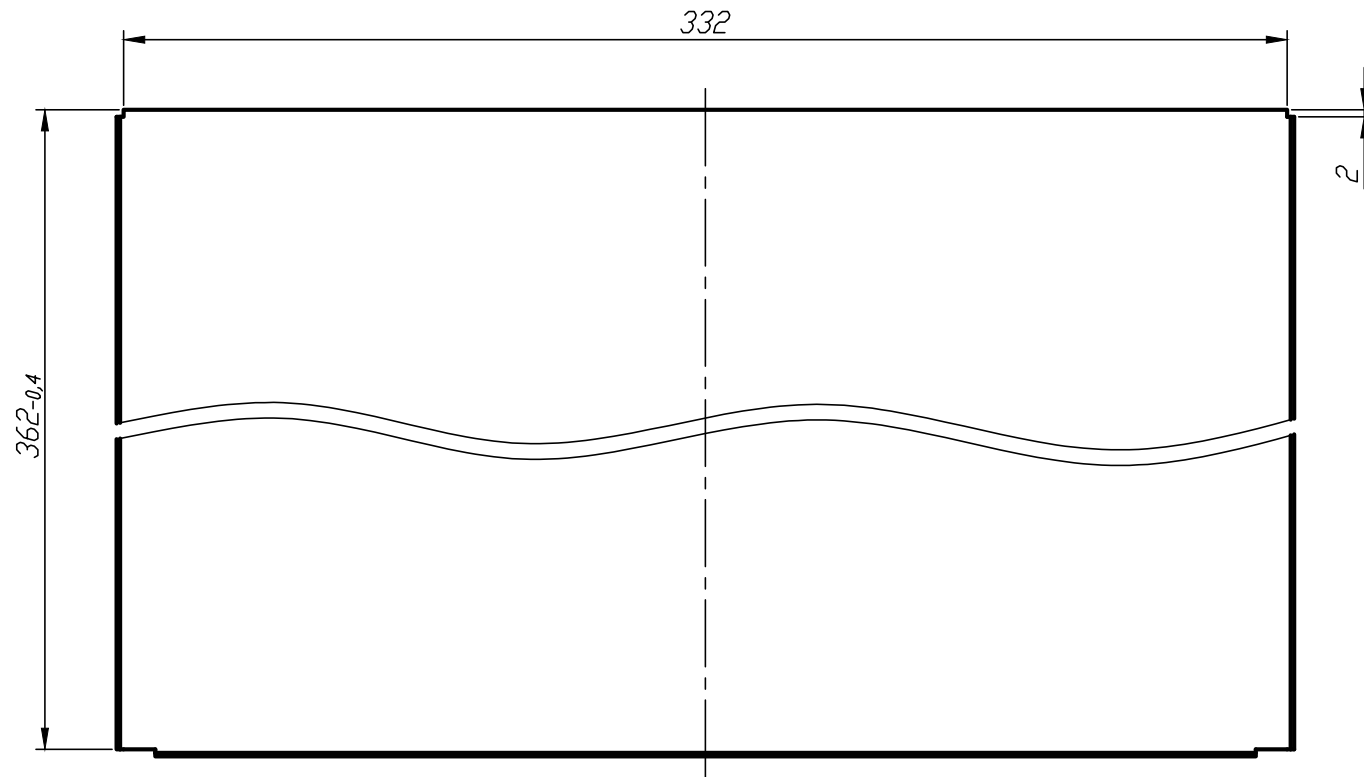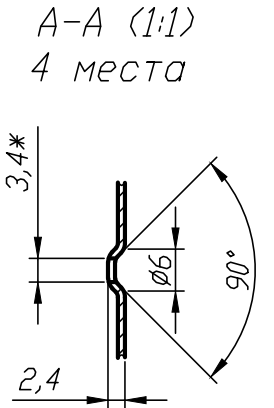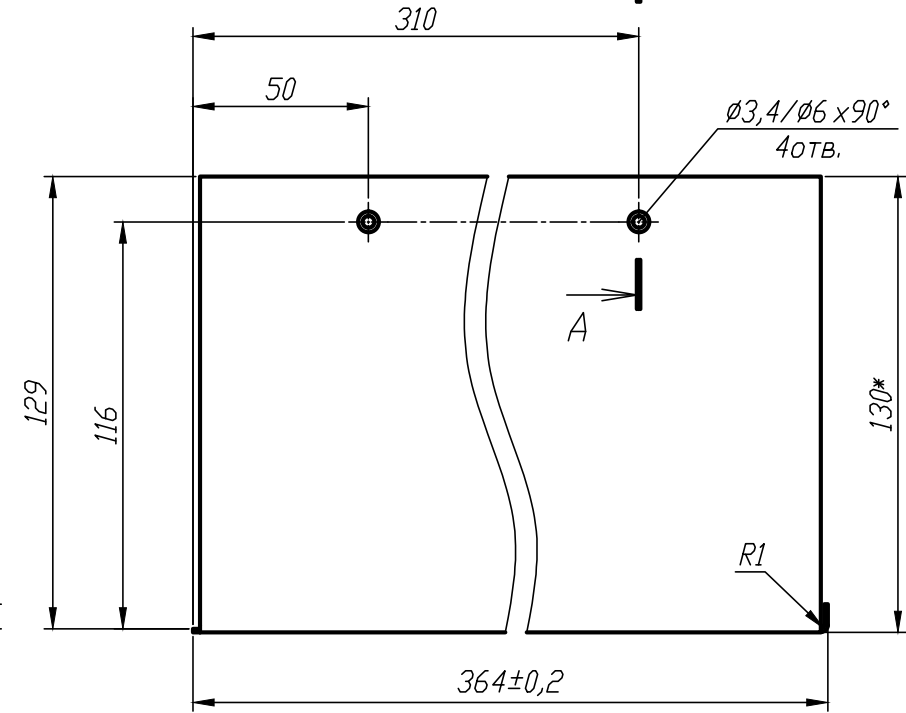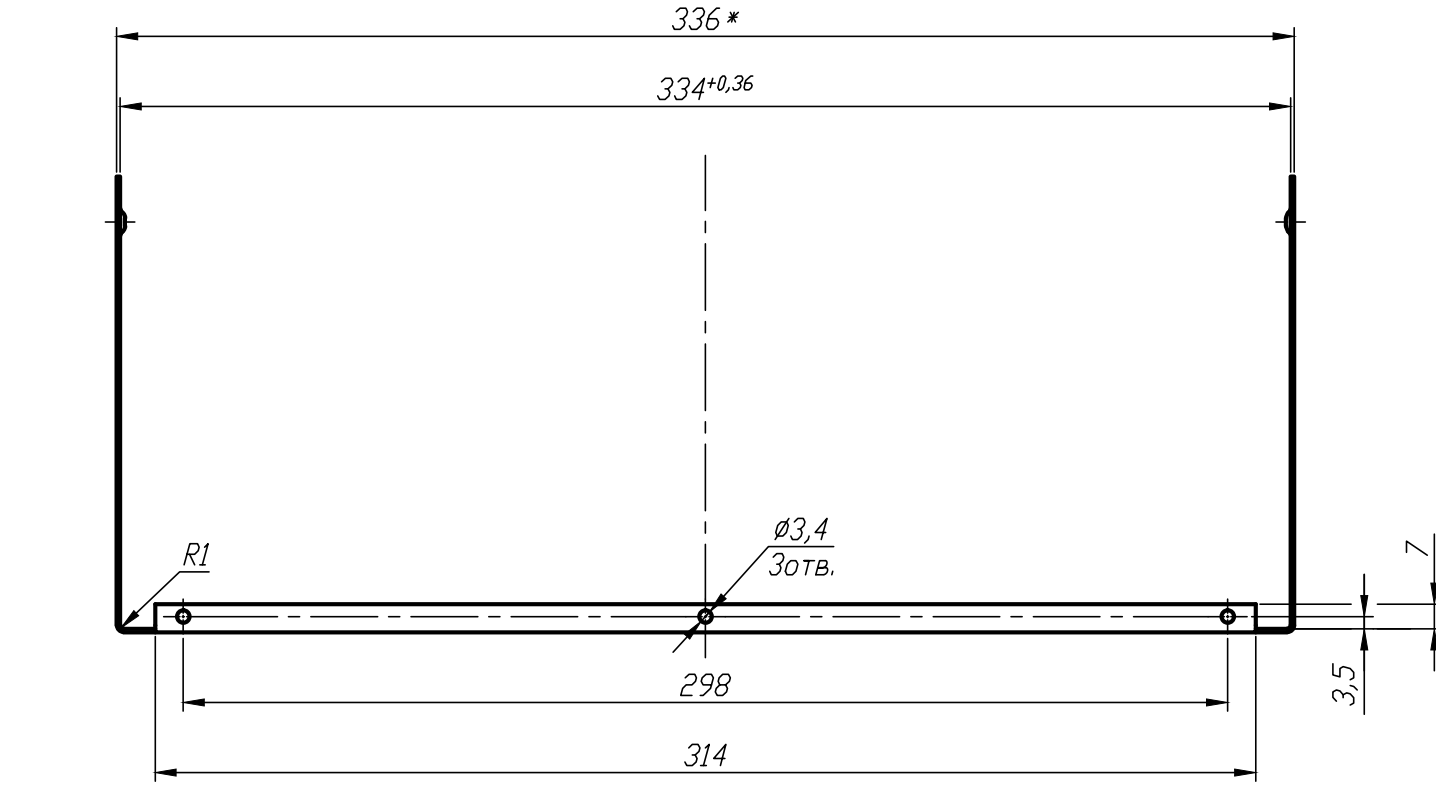

- \* Размеры для справки.
- Позиционные допуски всех отверстий  $\pm 0,1$  мм; неуказанные предельные отклонения по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12,  $\pm IT12/2$ .
- Покрытие: Ц6; окраска в электростатическом поле. Эмаль светло-серая "шагрень".
- Остальные ТТ по ОСТ 4 ГО.070.014.

				<b>АСУ8.271.104</b>				
				Кожух		Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата				
	Разраб.	Мачикин О.		29.02.20			1:2	
	Пров.	Настенко						
	Т.контр.							
	Н.контр.							
	Утв.	Мачикин В.			Лист Б-0-ПН-1,0 ГОСТ 19904-74	"ПЛАЗМА-ТЕХ"		
					5-III-Н-ВСтЗпс ГОСТ 16523-70	Лист 1	Листов 2	

Копировал

Формат А3