
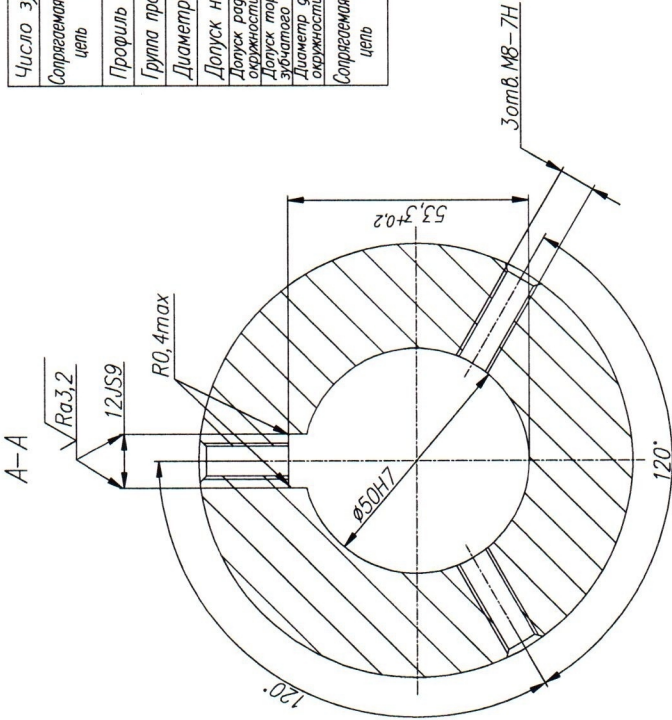


ПКЗ-КП-А-067

√ Ra6,3(N)

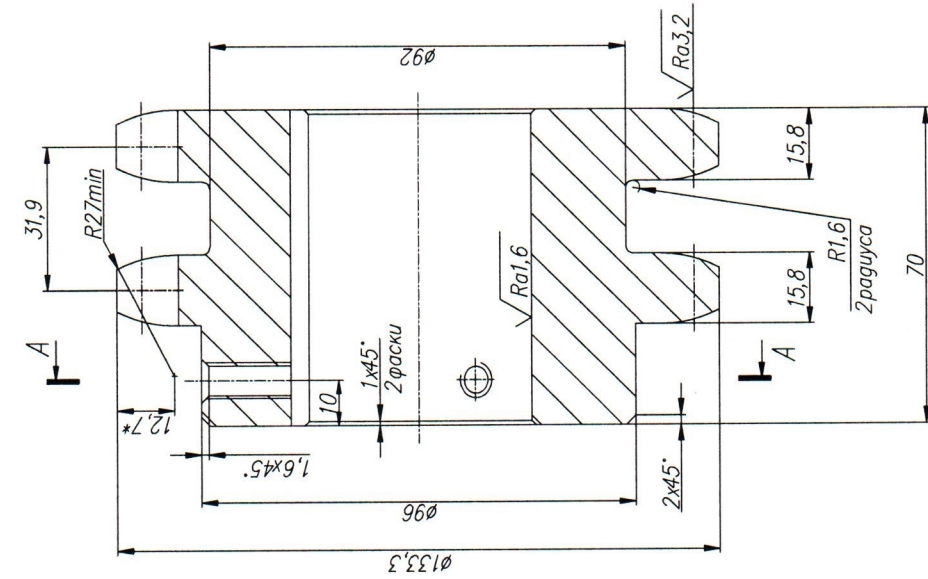

Число зубьев	Z	15
Соприкасаемая цель	t	25,4
Диаметр ролика	d <sub>r</sub>	15,88
Профиль зуба по ГОСТ 591-69	-	без смещения
Группа прочности по ГОСТ 591-69	-	C
Диаметр окружности впадин	D <sub>i</sub>	106,1h12
Допуск на разность шагов	-	0,25
Допуск радиального биения окружности впадин	-	0,63
Допуск торцового биения зубчатого венца	-	0,63
Диаметр делительной окружности	d <sub>a</sub>	122,2
Ширина внутренней пластины	h	21,08
Соприкасаемая цель	вен	17,02

- \*Размер для справок.
- ТВЧ по рабочим поверхностям зубьев h0,8...1,2 45...50HRC.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14,h14,±IT14/2.

Изм. Лист	И. осужд.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Полторакии					1:1
Проб.	Бабичев					
Т. контр.				Лист	Листов	1
И. контр.				ПКЗ-КП-А-067		
Утв.	Игорьков			Звездочка Z=15 цель 16B-2		
				40X ГОСТ 4543-2016		

Формат А3

Копировал