
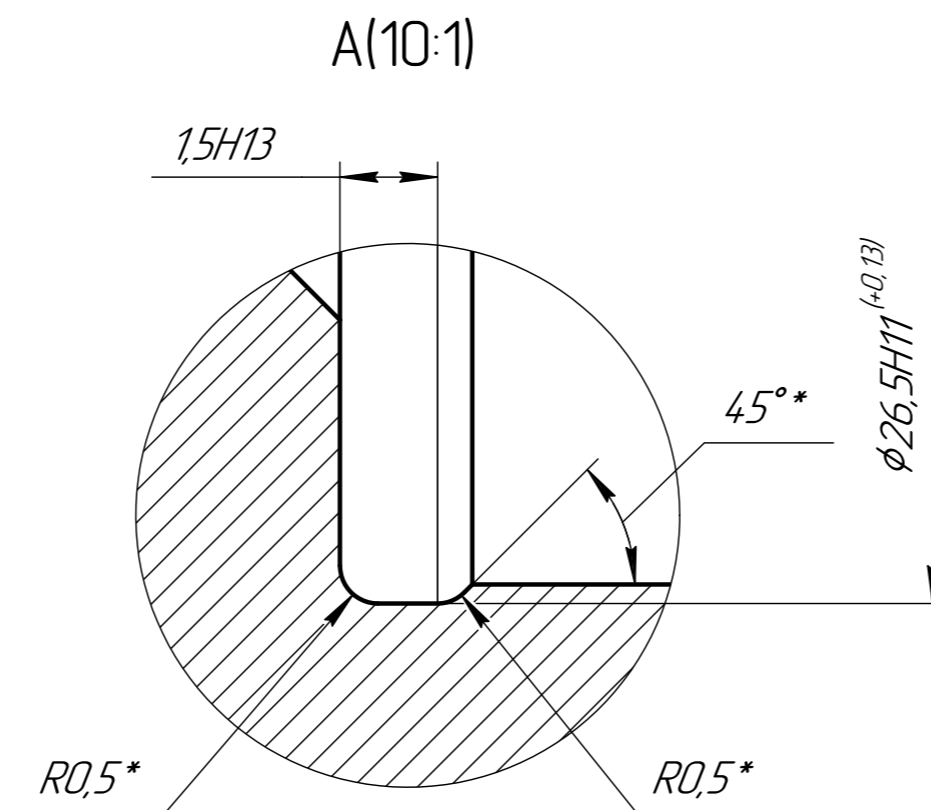
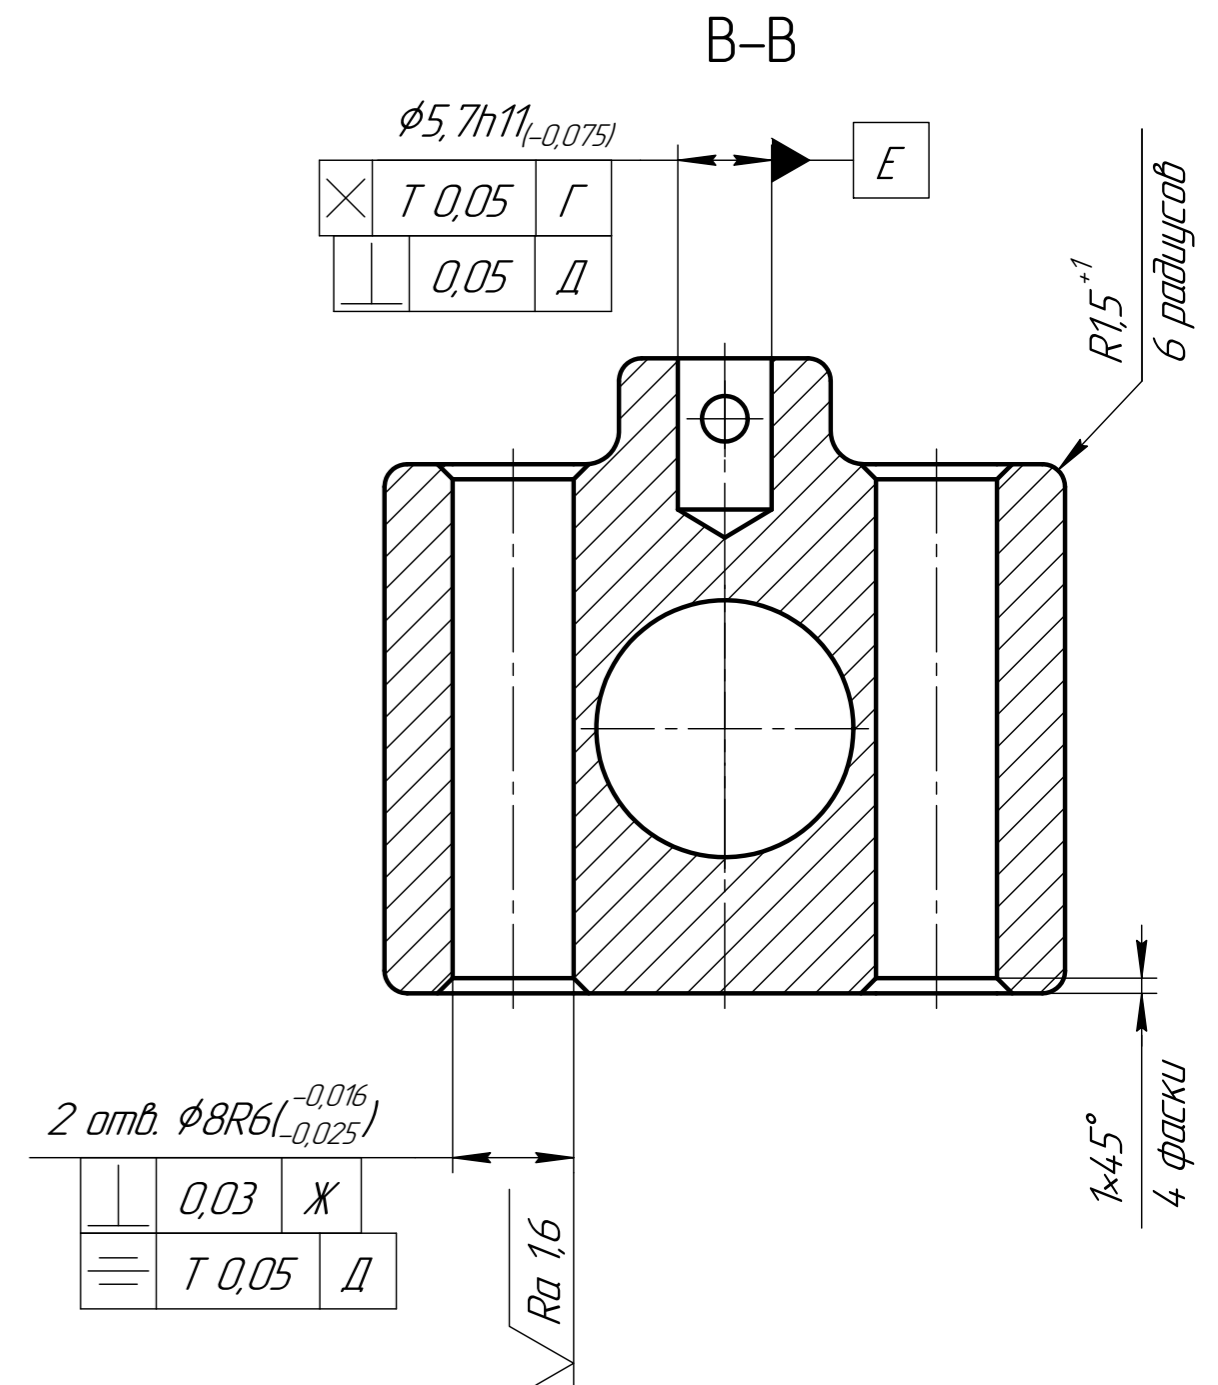
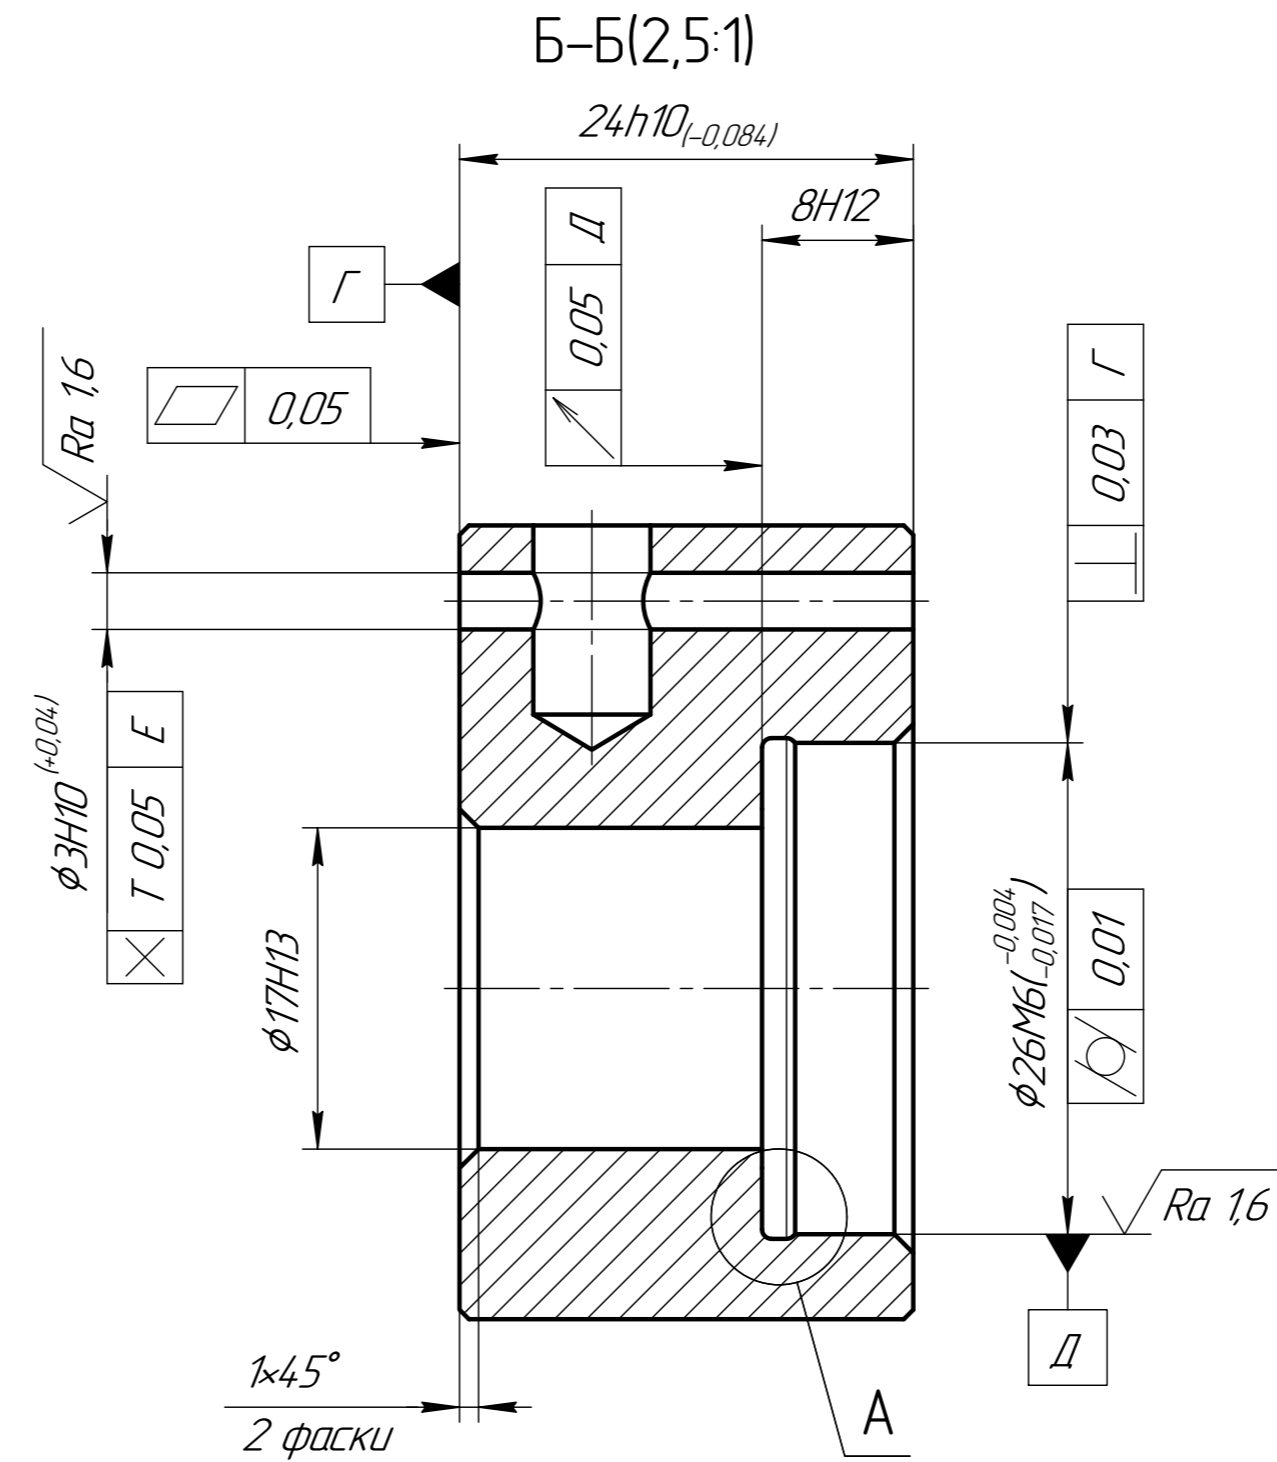


$\sqrt{Ra\ 3,2}$ (✓)

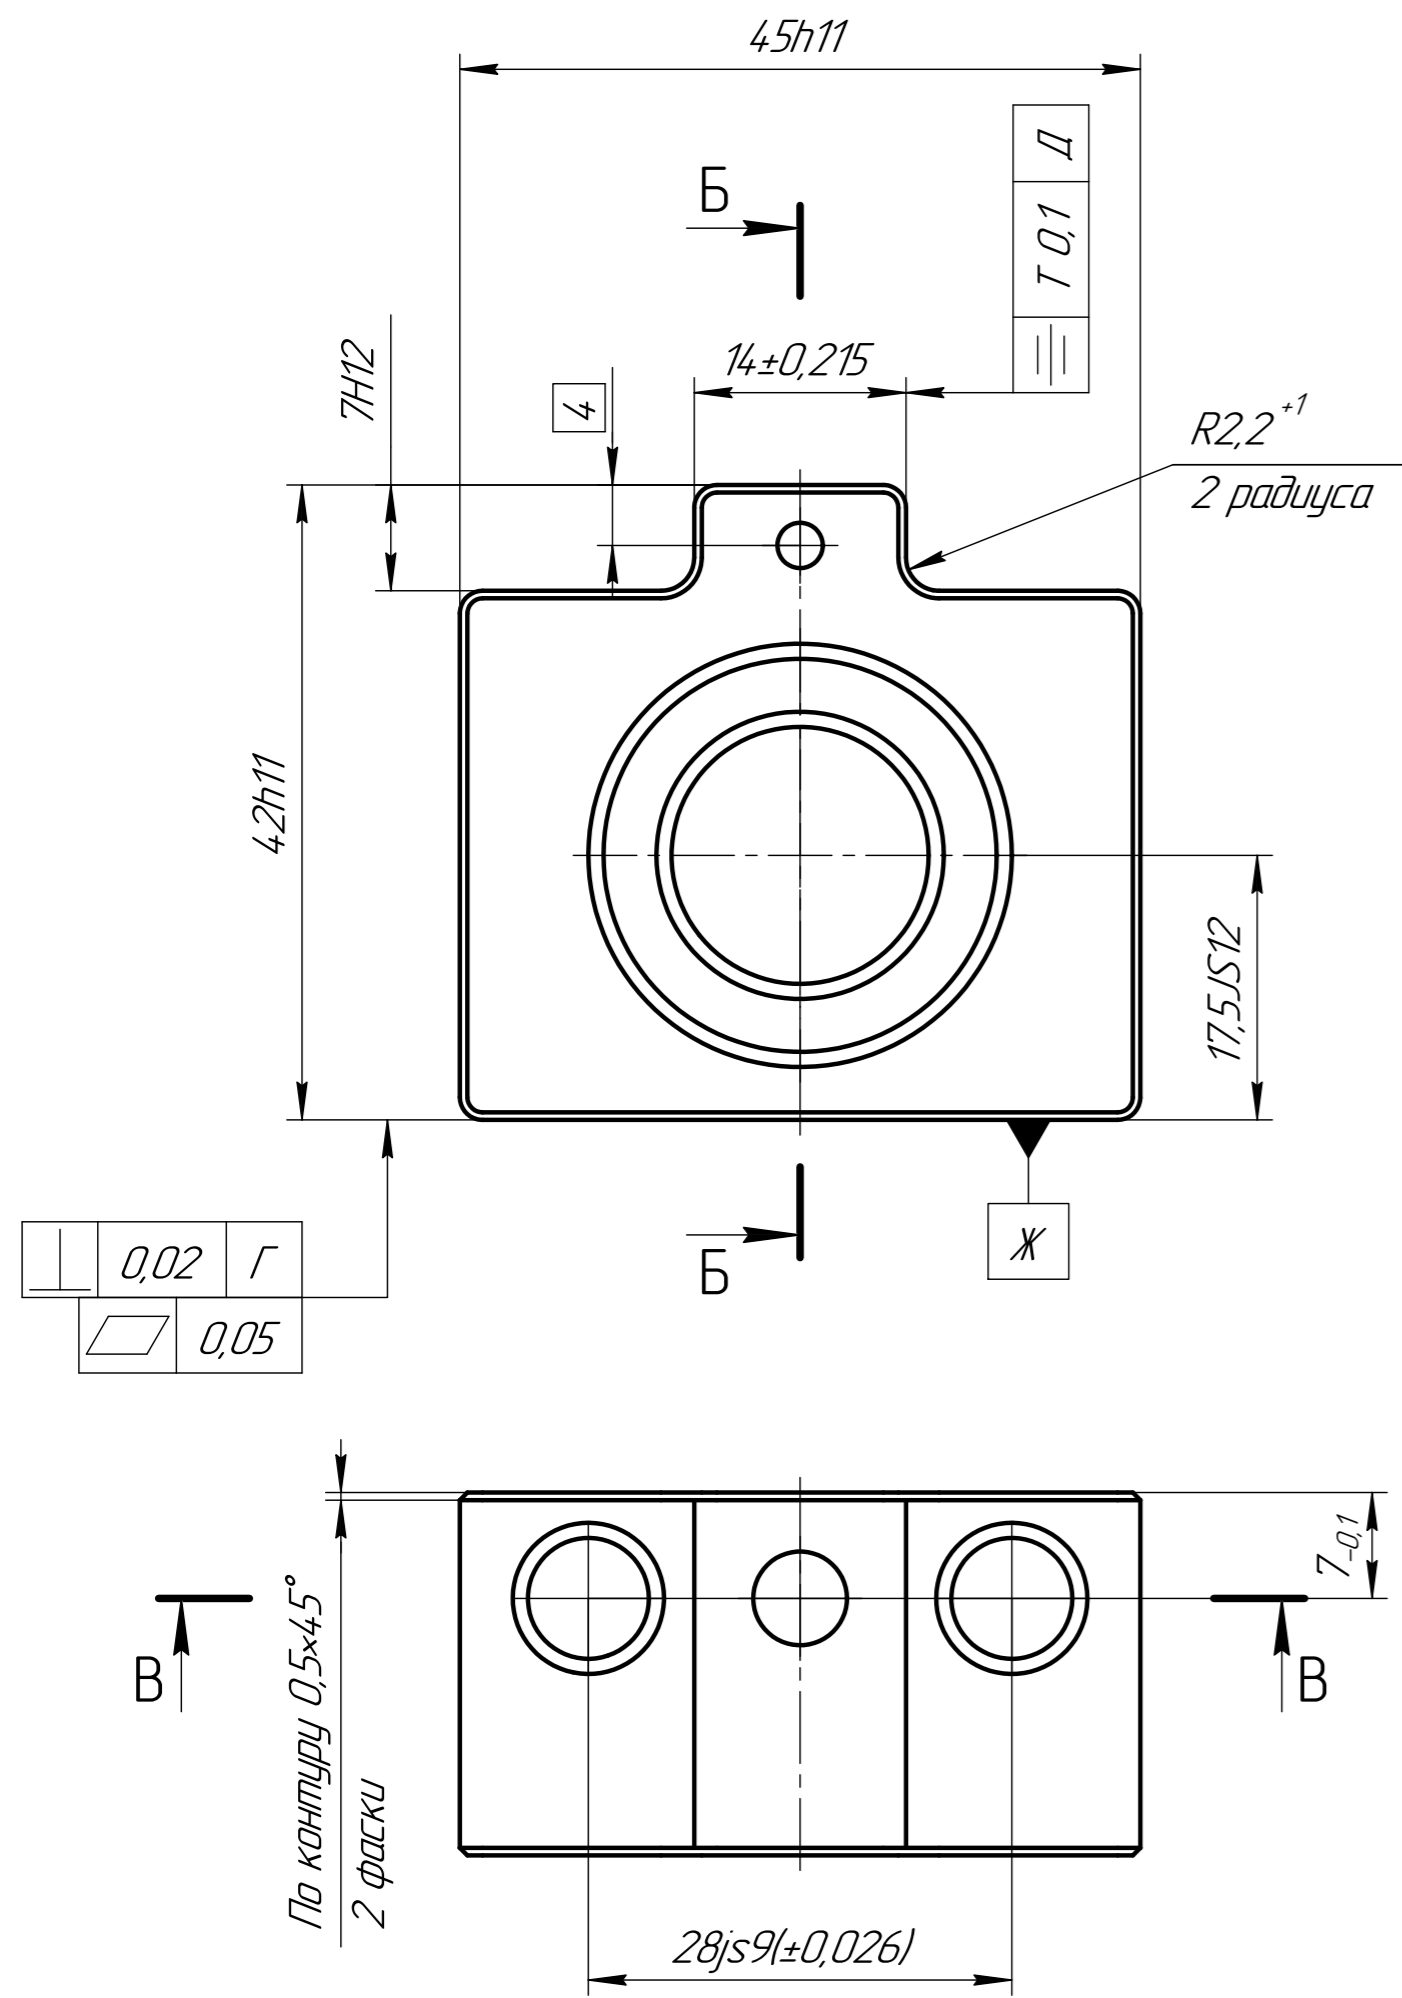

- 1 *Размеры обеспеч. инстр.
- 2 Ребра притупить ≈0,2мм.
- 3 Внутренние радиусы скруглений ≈0,3мм.
- 4 Общие допуски - ГОСТ 30893.2-н.
- 5 Покрытие Ан.Окс.нхр.

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ползун	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								2:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.					Д16 ГОСТ 4784-2019			
Н.контр.								
Утв.								