
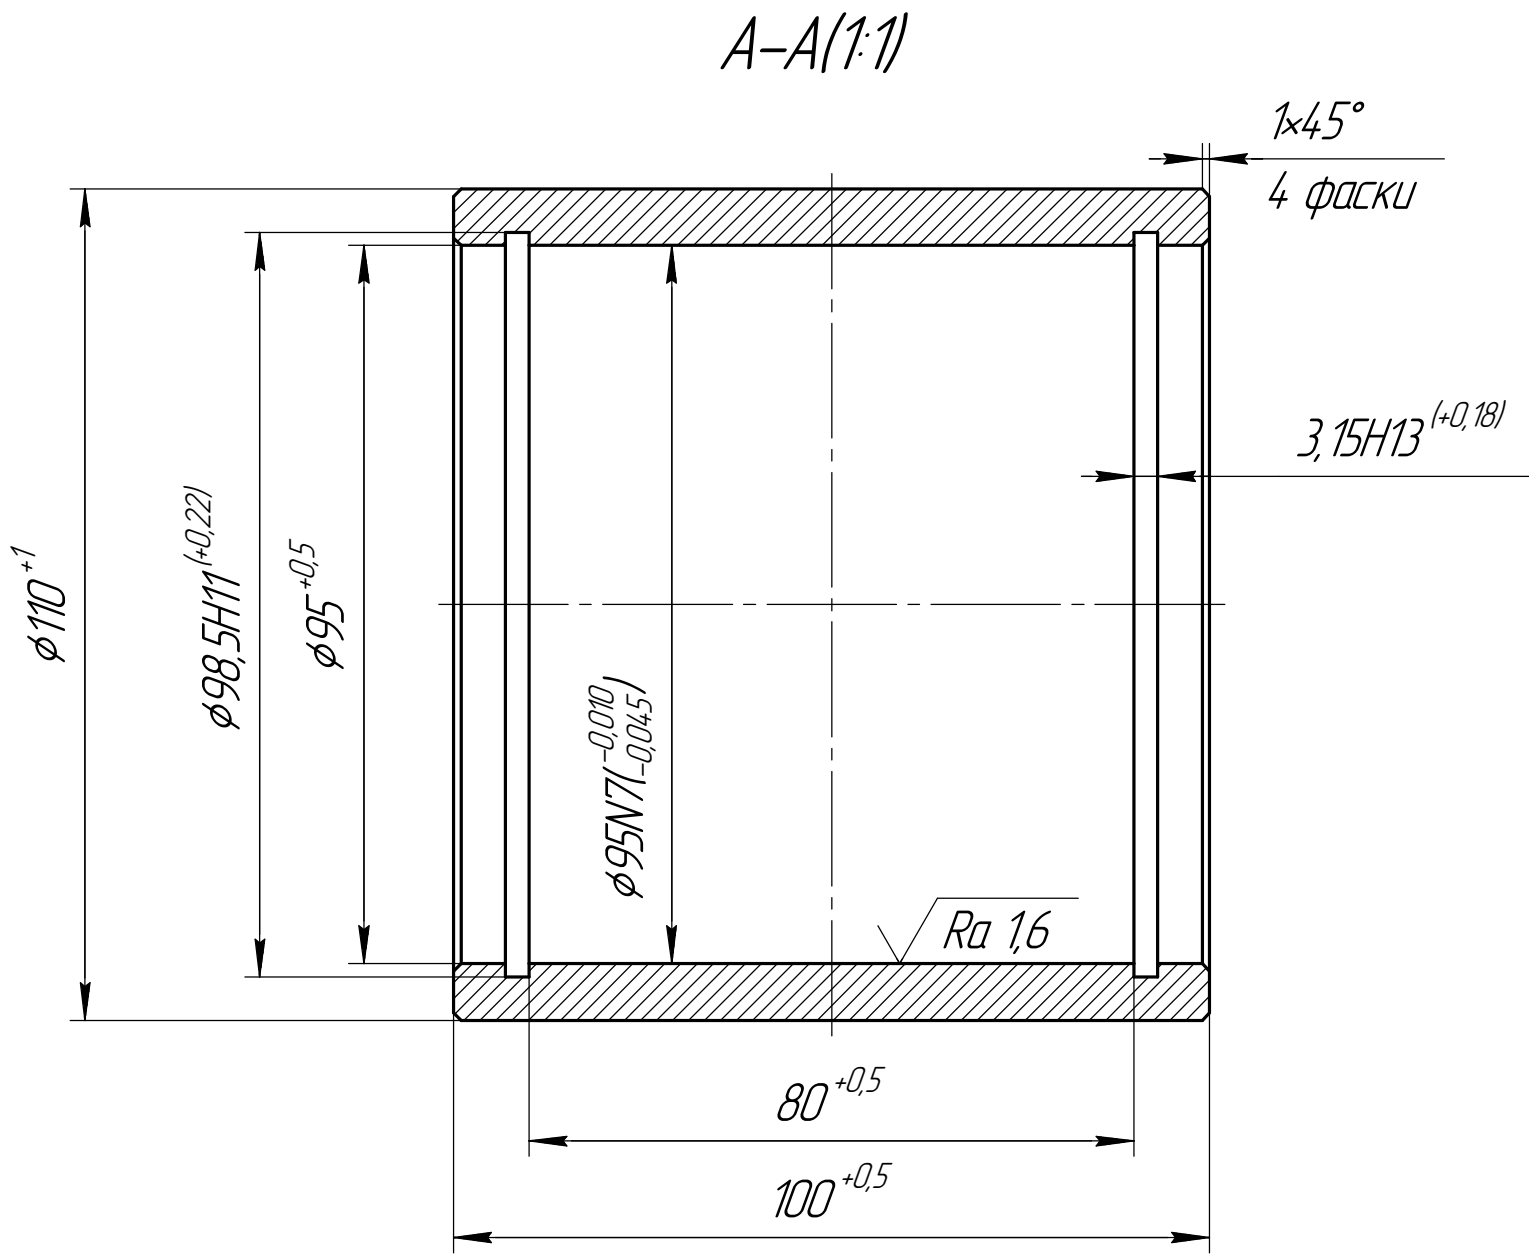


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № дюрл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инд. № подл.

АБС.01.00.СА.05.01.02.00.002

✓ Ra 6,3 (✓)

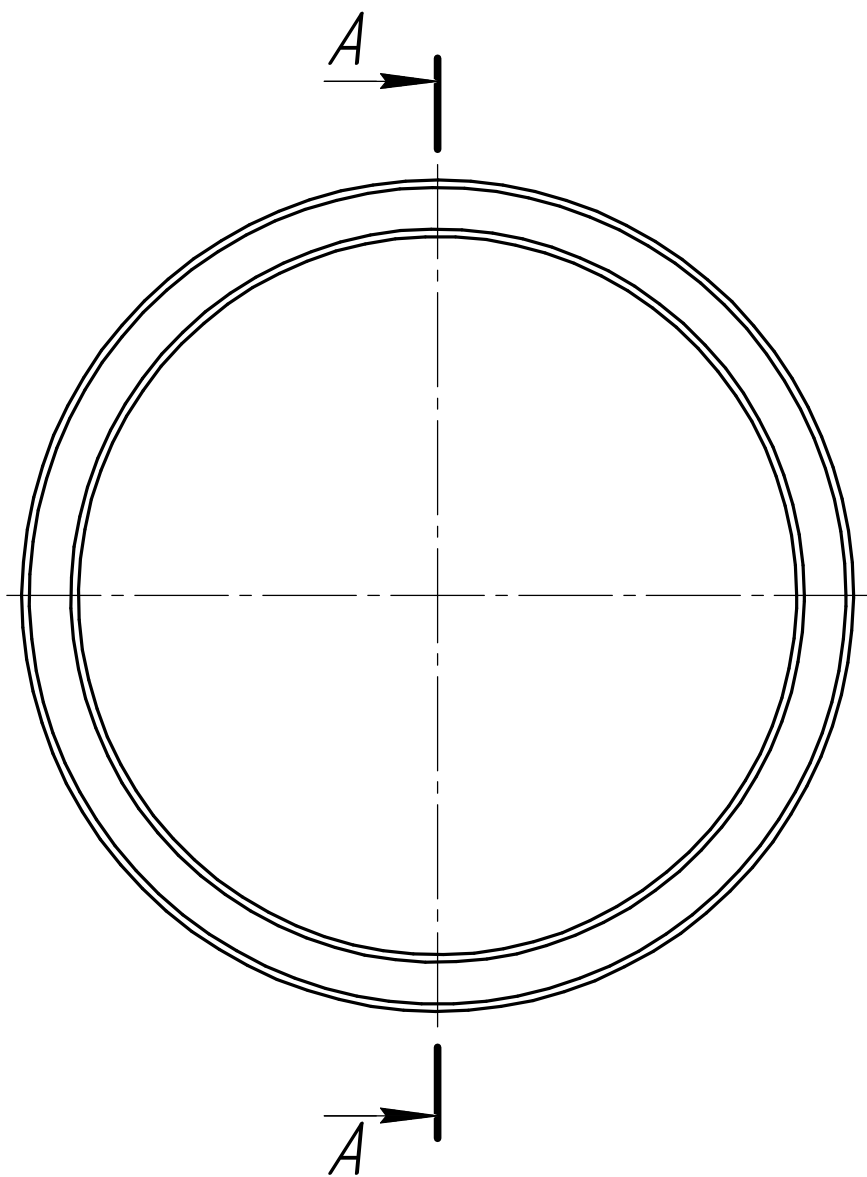

1. Термообработка – закалка, отпуск, твердость 40..45 HRC.
2. \*Размеры для справок.

3. Неуказанные предельные отклонения линейных размеров  $\pm 1$ , угловых  $\pm 1^\circ$ .
4. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2-2002 – I.
5. Покрытие – Хим. Окс. прм.

АБС.01.00.СА.05.01.02.00.002					Ролик		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	И	Лит.	Масса
Разраб.							1,9
Пров.							1:1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							
120 ГОСТ 2590-2006 Круж 40X ГОСТ 4543-2016					Лист 1		
Копировал					Формат А3		