



$\sqrt{Ra}3,2$ (✓)

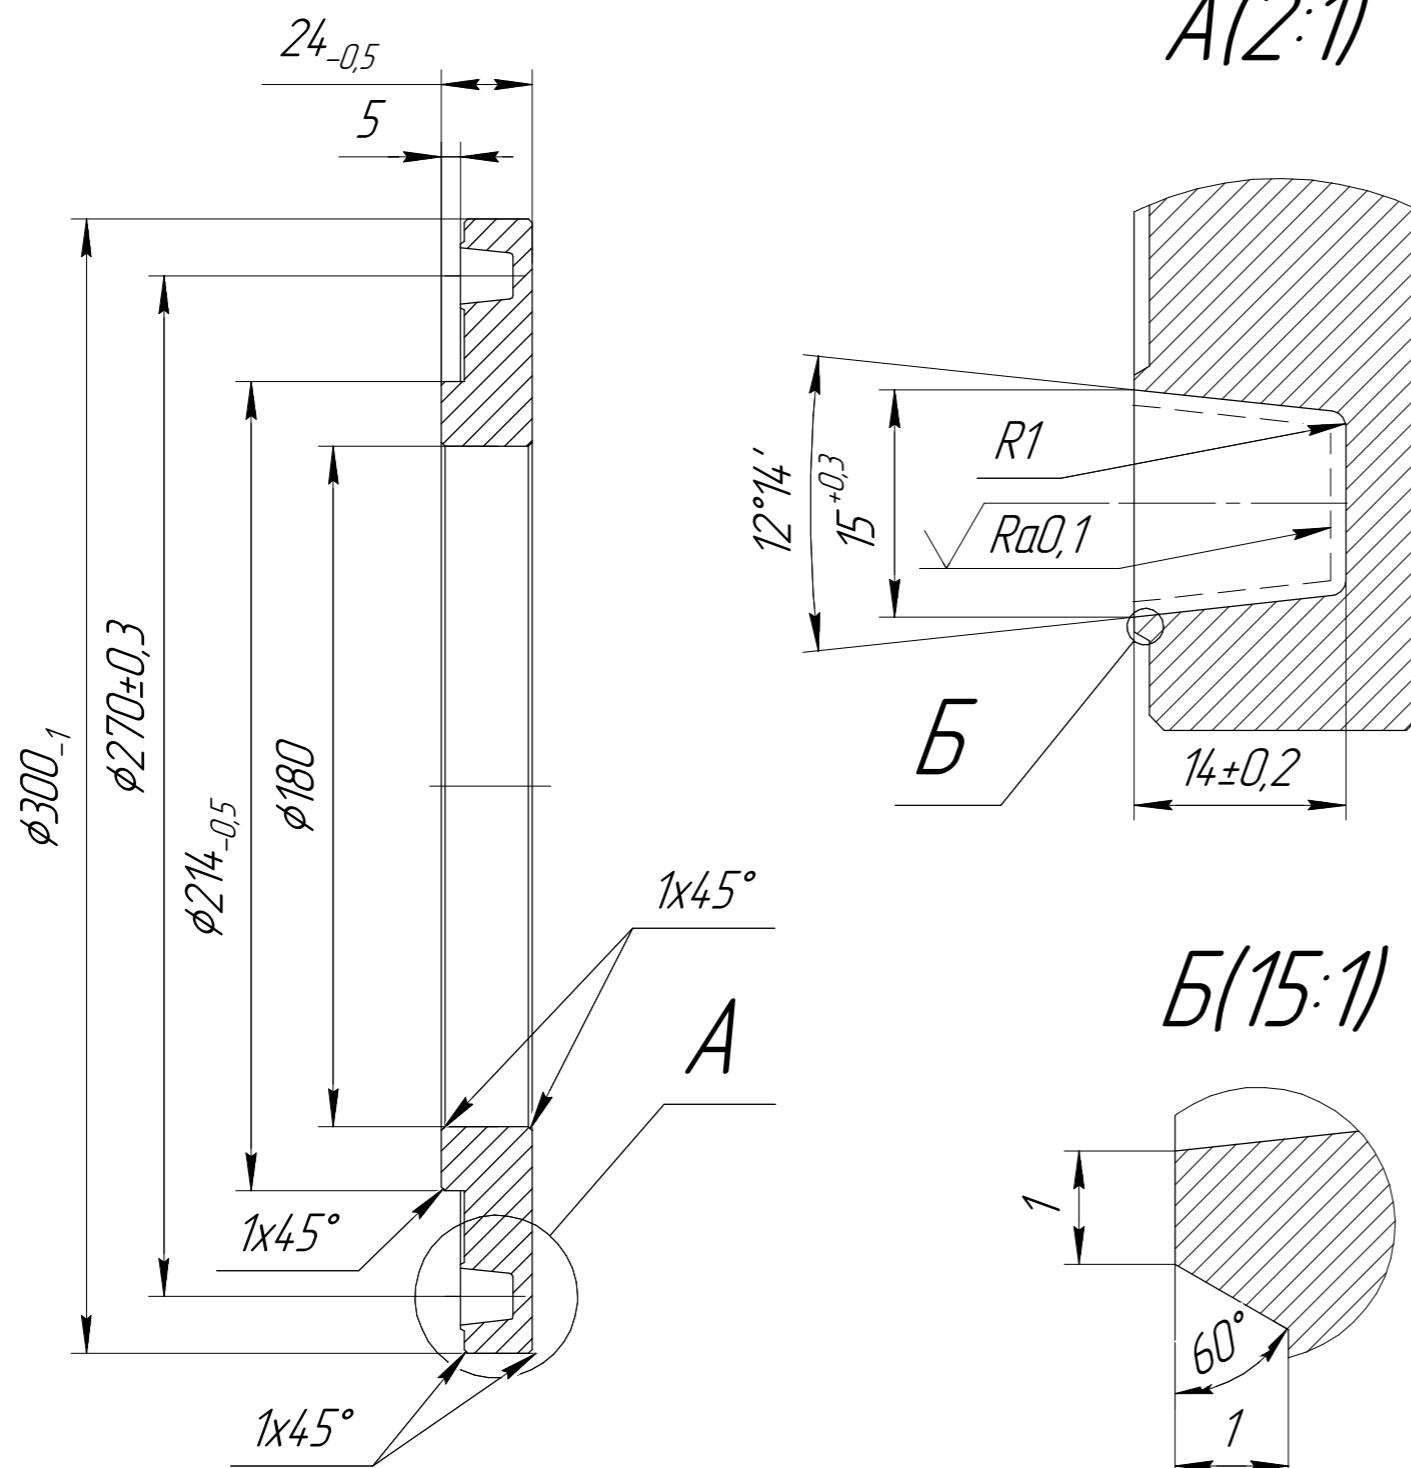

Б(15:1)

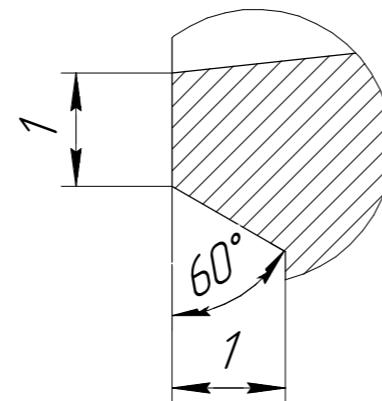

- 1 Неуказанные отклонения и допуски размеров $H12$, $h12$, $IT12/2$;
- 2 Острые кромки притупить $R0,1...0,3$;
- 3 Поверхность $\sqrt{Ra}0,1$ должна быть зеркальной.

Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Родичев И.А.		
Проб.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.	Сибиркин А.П.		

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1

Матрица

AM26 ГОСТ 4784-97

000 "Фильтрационные
Технологии"

Согласовано: Инженер-технолог

Репин А.В.

Копировал

Формат А3